
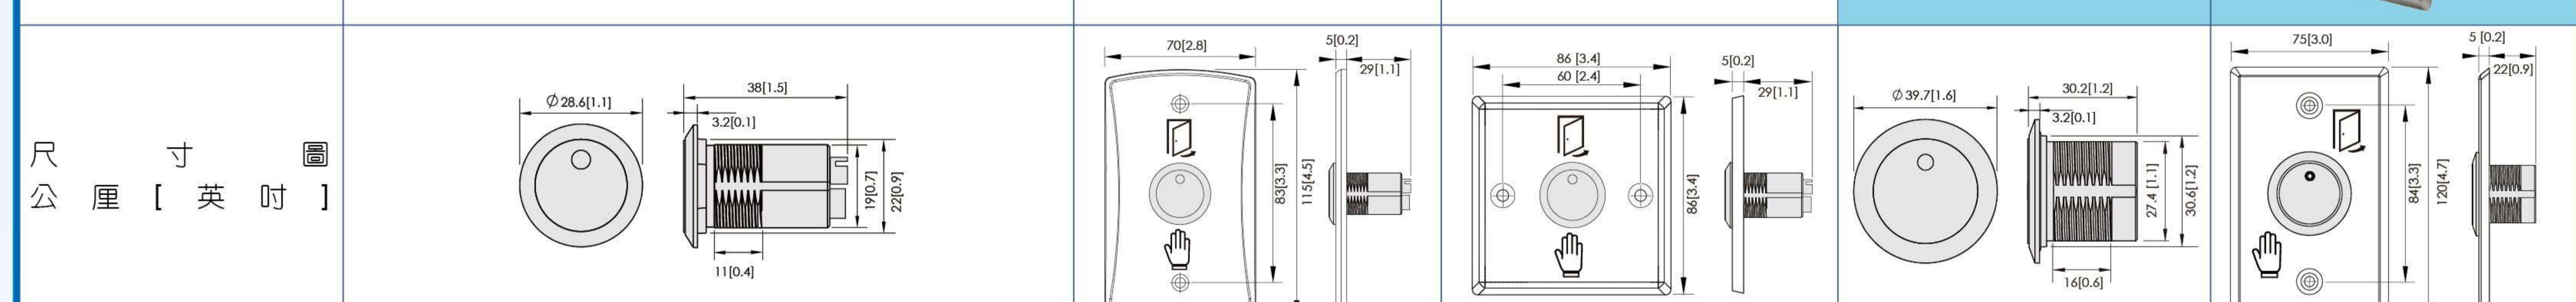


# 防水型紅外線非接觸式感應開關

## 功能

- ◆ 內建微電腦控制晶片，為特殊紅外線編碼設計，不受外在紅外線訊息干擾。
- ◆ 無須接觸即可觸發開關，可應用於嚴格管制環境衛生條件場所，如醫院、餐廳、實驗室... 等場所。
- ◆ 安裝方便，尺寸迷你。

## 規格

外觀																
尺寸圖 公厘 [ 英吋 ]																
型號	PBT-22IRS	PBT-22IRS-24V	PBT-22IR	PBT-22IR-24V	PBT-09/IRA	PBT-09/IRA-24V	PBT-286/IRA	PBT-286/IRA-24V	PBT-30IR	PBT-30IR-24V	PBT-211IRB	PBT-211IRB-24V				
工作電壓	DC 12V	DC 24V	DC 12V	DC 24V	DC 12V	DC 24V	DC 12V	DC 24V	DC 12V	DC 24V	DC 12V	DC 24V	DC 12V	DC 24V		
消耗電流 (±5%)	待機	25mA	25mA	25mA	25mA	25mA	25mA	25mA	25mA	25mA	25mA	25mA	25mA	25mA		
	工作	35mA	35mA	35mA	35mA	35mA	35mA	35mA	37mA	37mA	37mA	37mA	37mA	37mA		
指示燈	通電時: 紅燈 / 感應時: 藍燈															
開門時間調整	0.5~20秒 / 常態輸出切換(ON/OFF)															
防水	IP65(紅外線感應器)															
繼電器承受負載	1A@ 30 VDC															
感應距離	0.5~10公分(可調整)				3~10公分(可調整)				3~15公分(可調整)							
材質	紅外線感應器															
	PC塑鋼, 防火抗 UV															
使用壽命	---				---				---		---		---		---	
	100,000次(1A 30VDC, 0.3A 125VDC) / 50,000,000次(乾接點)															


## 應用範圍

### 機器設備開關



適用於電梯按鈕/消毒設備/飲水機等等


### 醫院場所開關

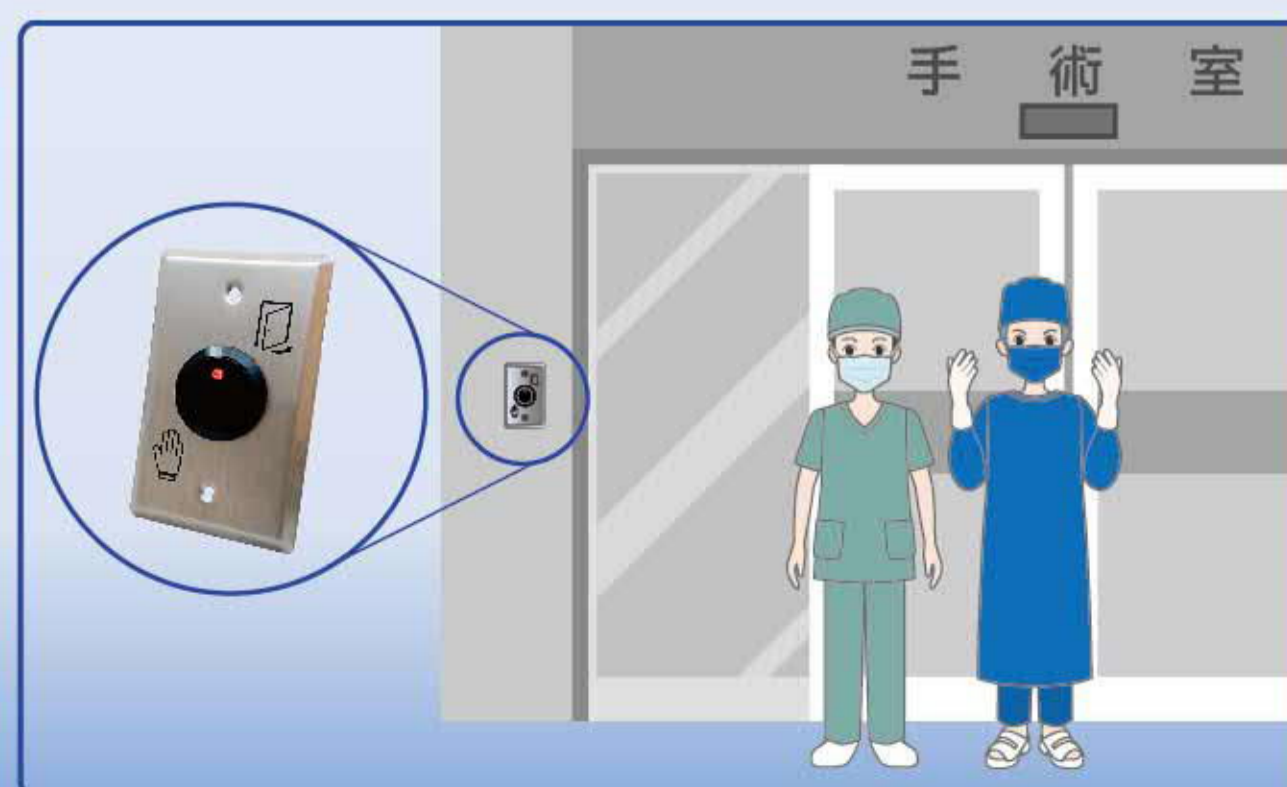

### 物品防盜偵測



### 自動化定位偵測

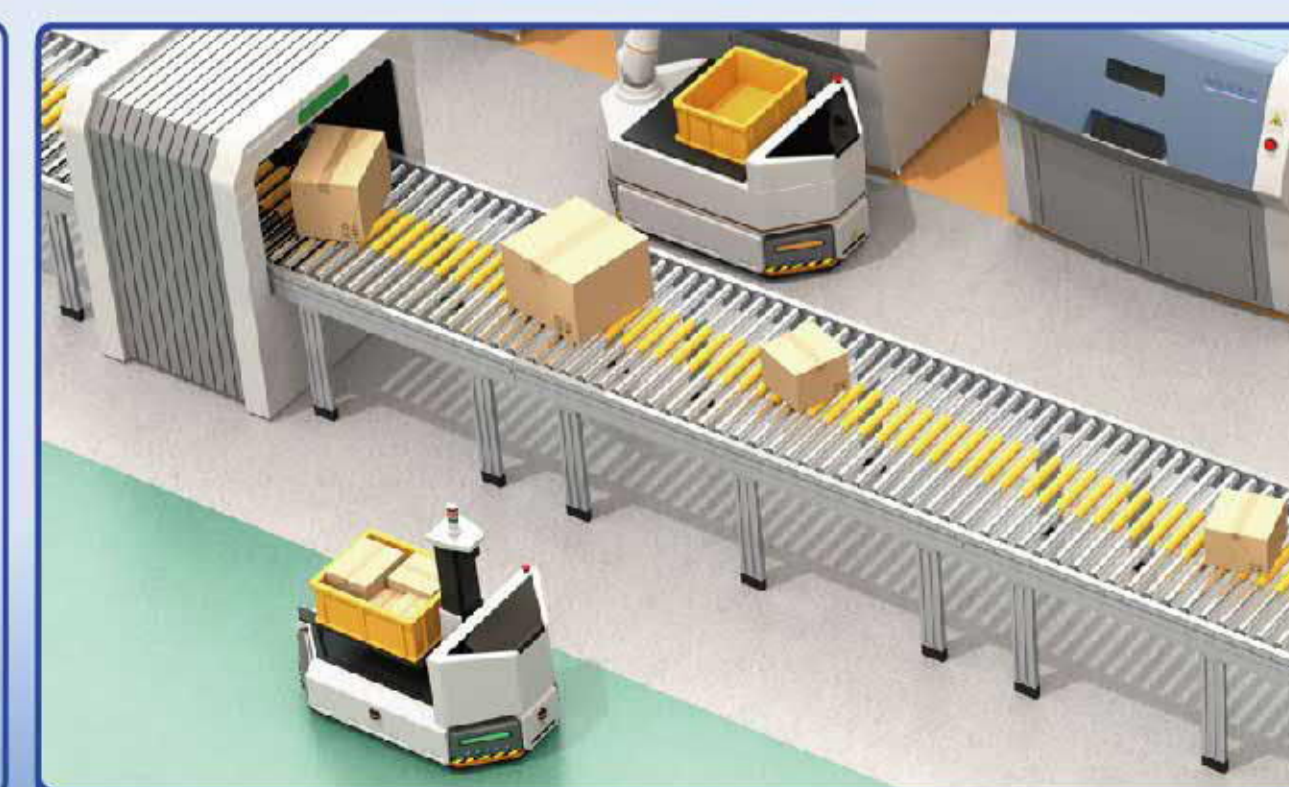

### 門禁外出開關

