




PFP-8032如何清除管理員設定




pegasus

鵬驥實業有限公司

Copyright ©Pongee Industries Co., Ltd.

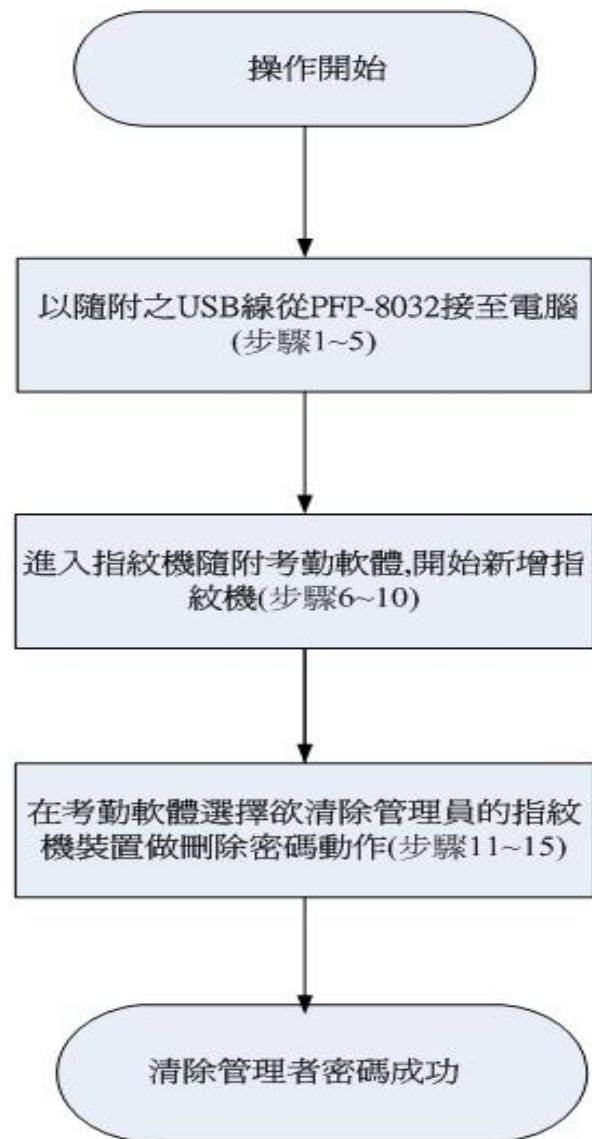

FAQ:PFP-8032如何清除管理員設定

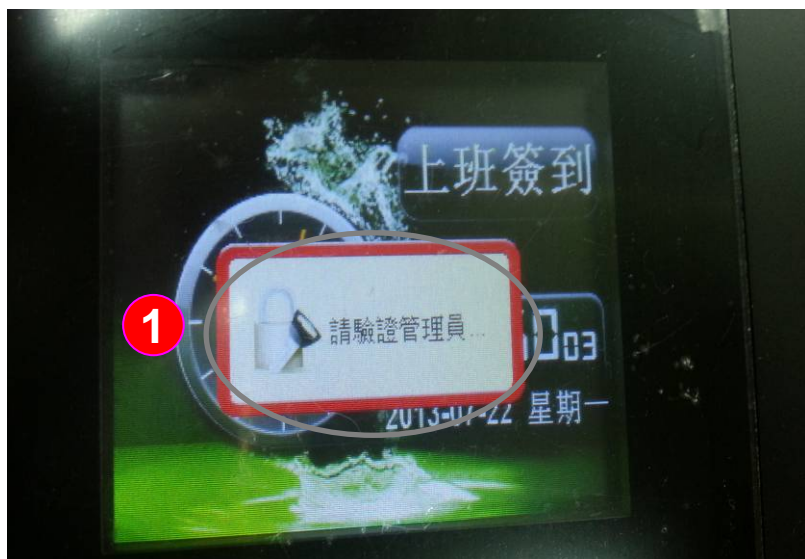

範例說明：

當PFP-8032在人員資料中已設有管理者，如果沒有此管理者的指紋、卡號或密碼，將無法進入選單做設定，以下將指導以軟體解除管理員設定讓使用者得以進入選單

操作說明：以隨附之USB線從PFP-8032接至電腦



1：當PFP-8032在人員資料有設定管理者時，當按「MENU」鍵時，指紋機將出現「請驗證管理員」字樣


2：請找出產品隨附之USB線(如附圖)

FAQ:PFP-8032如何清除管理員設定




操作說明:以隨附之USB線從PFP-8032接至電腦

3 :將mini-USB頭端插入本機(如附圖)

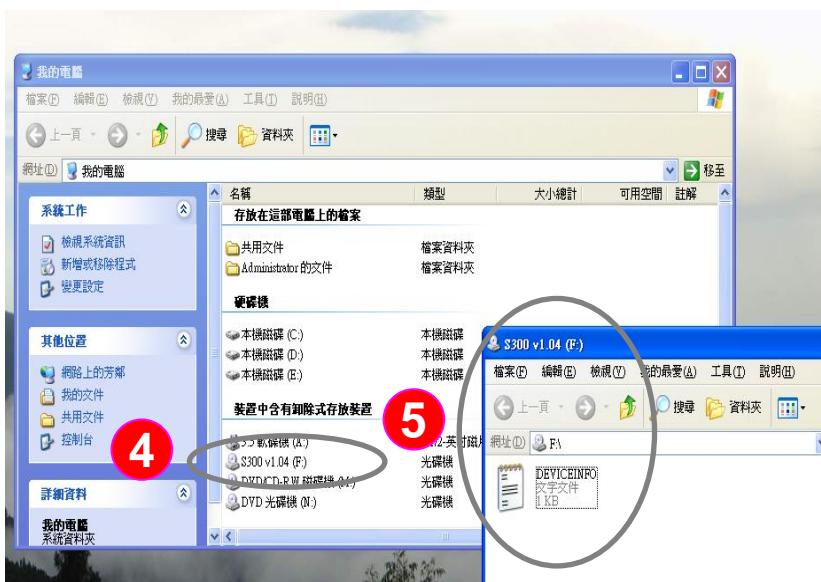

4 **5** :將另一端標準USB頭插入電腦,並打開指紋機電源,此時電腦可正確找到指紋機

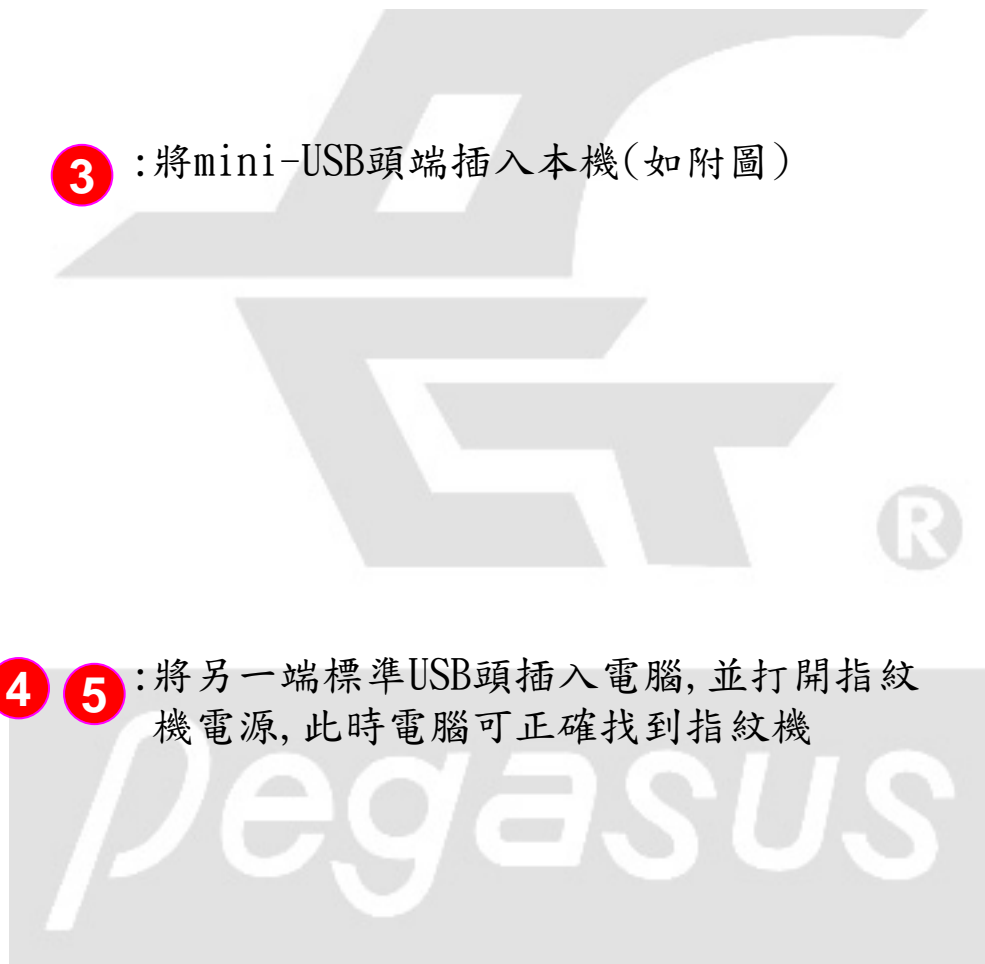

FAQ:PFP-8032如何清除管理員設定



操作說明:進入指紋機隨附考勤軟體,開始新增指紋機

6 :安裝指紋機隨附之軟體光碟,開啟程式,請輸入帳號與密碼登入

帳號: system

密碼: (不需輸入)

7 :點選功能選單「設備管理」並出現下拉視窗,點選「設備管理」

Pegasus

FAQ:PFP-8032如何清除管理員設定

操作說明:進入指紋機隨附考勤軟體,開始新增指紋機



8:請點選「新增」增加裝置


- 9:因為剛才是以USB進行連接,設定值如下
- (1)設備編號:請與指紋機相同
註:機號可至指紋機按「MENU」鍵後,點選「設置」後,進入「通訊設置」進行「機號」設定
 - (2)型號:請選擇「PFP-8032」
 - (3)串連端口:請選擇「USB」
 - (4)波特率(鮑率):請選擇「115200」

註:除透過USB,亦可在灰框右上角勾選「網路」另以TCP/IP進行設定與連線

10:完成後請按「存檔」

FAQ:PFP-8032如何清除管理員設定

操作說明:在考勤軟體選擇欲清除管理員的指紋機裝置做刪除

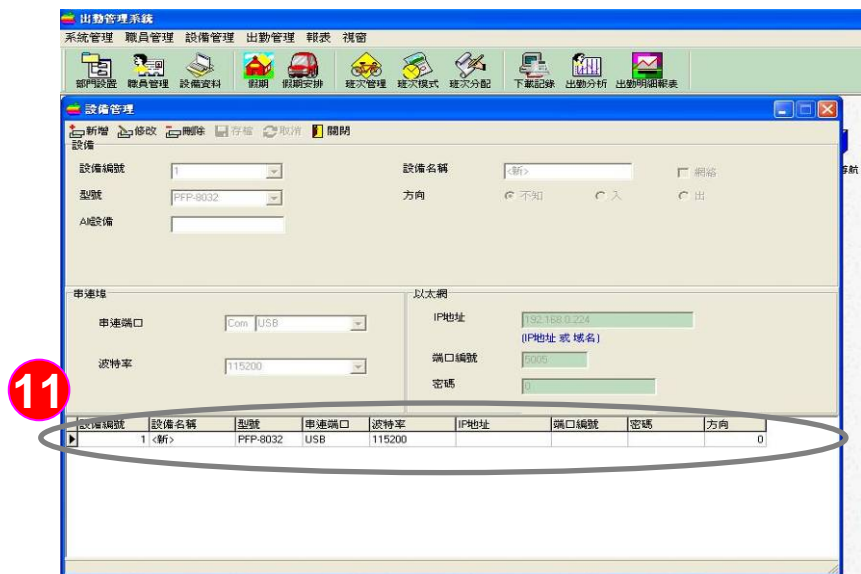

11 :此時可發現指紋機裝置已新增完成



12 :點選功能選單「設備管理」並出現下拉視窗,點選「下載記錄」

pegasus


FAQ:PFP-8032如何清除管理員設定

操作說明:在考勤軟體選擇欲清除管理員的指紋機裝置做刪除



13:請點選剛剛新增的裝置

14:請點選「清除管理員」鍵

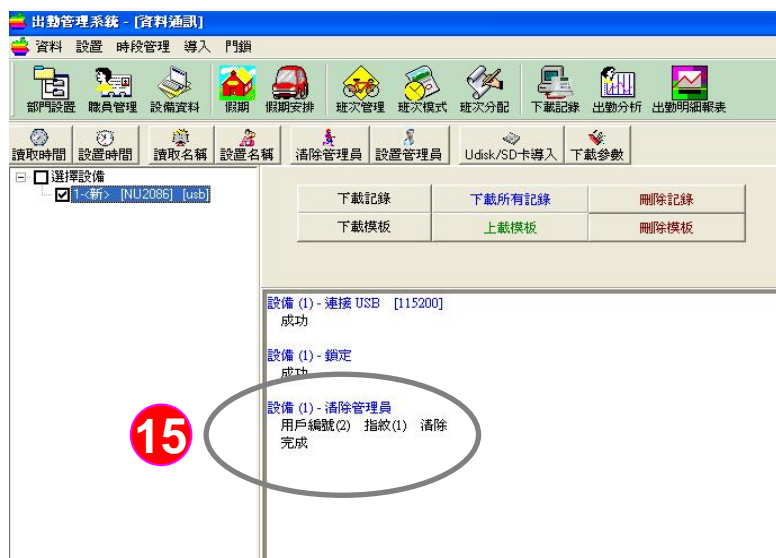

15:此時可在視窗確認清除管理員是否「完成」,如果完成則表示軟體清除管理員圓滿成功