

連線型藍芽門禁控制器






支援8隻手機同時連結

安全性

便利性

非接觸

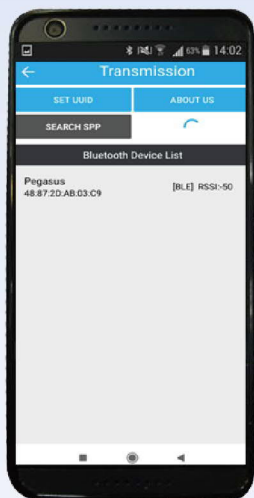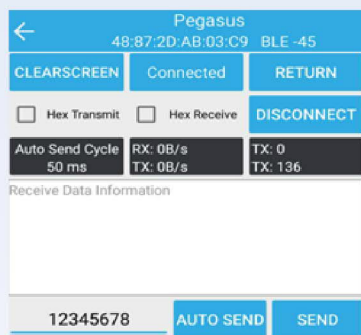

傳輸距離15M



PP-6750VPM0B8R5


產品功能

- ◆ 可以透過門禁卡片或智慧手機APP開門。
- ◆ 內建看門狗防當機。
- ◆ LCD螢幕，多種訊息供查詢。
- ◆ 具有門位監視輸入，提供開門逾時、強行進入之警報功能。
- ◆ 當連續3次密碼輸入錯誤時會自動觸發警報信號。
- ◆ 支援一進一出功能。
- ◆ 內建萬年曆及防破壞開關。
- ◆ 連線型機種，可單機操作使用。

產品規格

頻 率	13.56MHz Mifare
電 源	DC 12V±15%
電 流	靜態80mA / 動態110mA(±5%)
通 訊 介 面	RS-485
開 門 模 式	卡片感應開門 / 手機APP開門
開 門 時 間	0~97秒 / 0~98分
使用人數/紀錄	11,000人 ; 8,000筆
系 統 密 碼	與軟體連線可設定使用者登入密碼
輸 入 點	開門按鈕 / 開門監視 / 防盜監視
輸 出 點	警報輸出 / 防破壞輸出 / 電鎖輸出
開 門 繼 電 器	最大負載1A@12VDC
手 機 版 本	支援IOS 12.5.4 / Android 8.1.0以上
材 質	ABS

尺寸圖

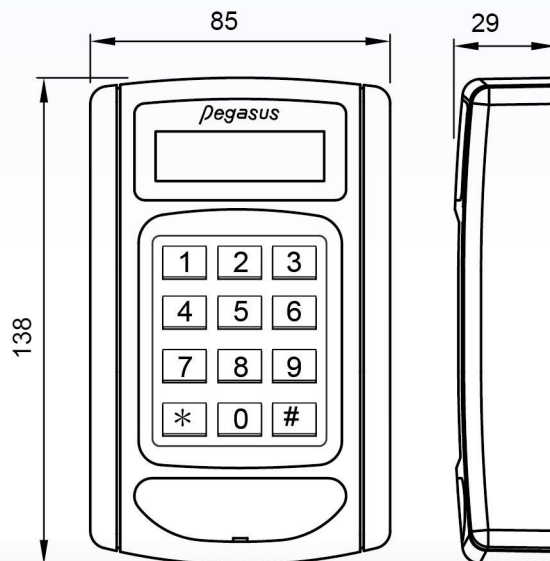

單位:公厘

Mifare is a registered trademark of NXP B.V.