

雙色射出按鍵，
耐磨損，不掉色




PP-87V




PP-5707G / PP-5878G




架構圖

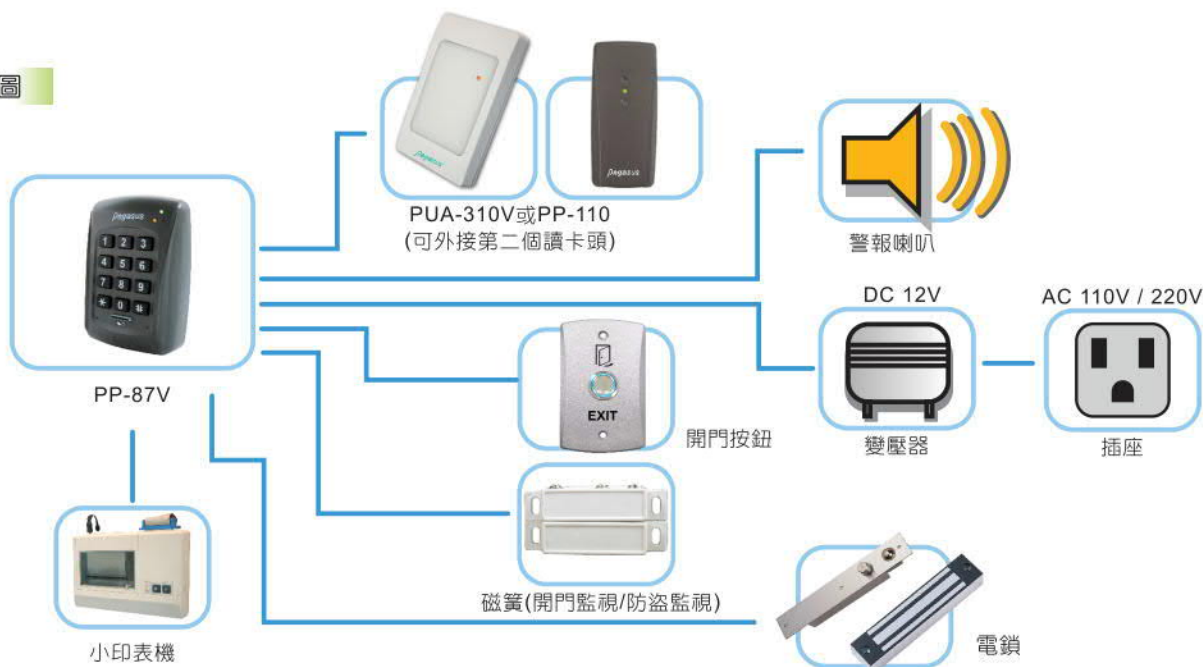

尺寸圖 公厘[英吋]

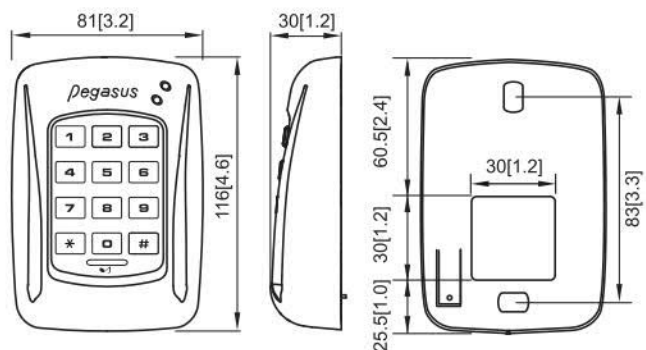

PP-87V

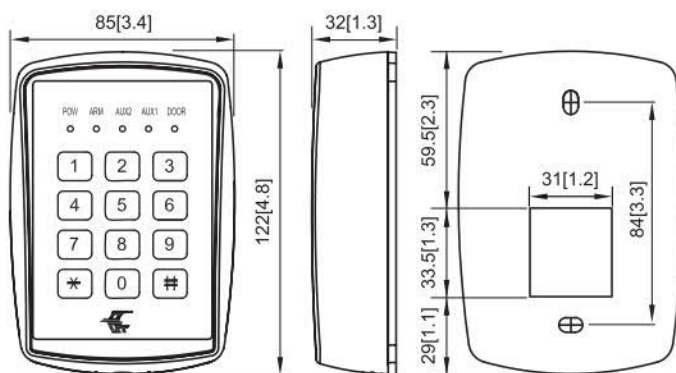

PP-5707G / PP-5878G

介紹

- 感應讀頭與控制器合一，防水設計，並可外接感應讀頭做雙向管制。
- 具多種開門方式，區段快速增刪卡，多組門密碼，防脅迫密碼，防盜設定解除功能，嘗試錯誤警報，硬體防破壞警報點及開門監視等多功能。

功能

- 可管制32,000人，可經由母卡設定/刪除卡號或區段方式快速刪卡/設卡，具7組1至8位數之獨立門密碼。
- 具卡號比對/不比對功能
- 具反脅迫功能並可自由設定開門時間，嘗試錯誤次數警報，警報時間設定及開門監視時間設定。
- 具備防盜保全設定/解除功能，可搭配防盜主機使用。
- 具防破壞微動開關，當讀卡機遭破壞時可送出訊號發報。
- 具開門監視功能，當開門時間太久或未經感應讀卡強行進入時發送警報通知。
- 可查詢使用卡是否為合法卡，並透過列表機列印。
- 可外接印表機介面則可列印系統參數及查詢人員許可資料，並可列印合法及不合法進出記錄。
- 具10組數十種連貫性功能及簡易巨集指令，經由鍵盤操作，LED及聲響指示，易學易用。
- 採低消耗功率之CMOS微電腦及存取資料，可保存十年不流失。

PP-5707G 具備電腦連線功能，其他功能同上所述。

單機機型選擇：PP-5878G/N(標準卡號型)，PP-5878G/P(Pegasus 編碼卡號型)，PP-5878G/Q(防拷Q Type)

連線機型選擇：PP-5707G/N(標準卡號型)，PP-5707G/P(Pegasus 編碼卡號型)

規格

外觀			
型號		PP-87V	PP-5707G/PP-5878G
按鍵		雙色射出按鍵(字體永不脫落)	薄膜按鍵
尺寸(L)x(W)x(H)mm		116 x 81 x 30	122 x 85 x 32
材質		ABS(防水)	
電源		已濾波之直流 12V，慎選穩壓變壓器	
感應距離		5~15 公分(視環境)	
門鈴		有	無
母卡設定張數		1張	10張
管制人數		32,000	9,990(4位碼卡號) 2,000(6位碼卡號)
支援卡號位碼		4位碼 / 6位碼	
EM 125KHz ASK(PN)		有	有
辨識 Mifare 13.56MHz		有	有
125KHz FSK		有	有
媒體 Pegasus(PP)		有	有
體 M3(防拷)		有	有
Felica		有	有
門密碼組數		7	5
電梯叫車模式管制人數		32,000	9,990
外接維康讀頭(26/34bits)		有	
開門延遲時間(秒)		0-98 秒	
開門監視(秒)		0-99 秒	
強迫開門監視		有	
防盜監視		有	
警報功能		有	
開門逾時設定		0-99秒	
強迫開門警報		有	
警報輸出		有	
錯誤嘗試次數		0-9	
批號比對		有	
防破壞		有	
數位訊號驅動器		選項	
防脅迫		有	
操作模式	讀卡	有	
	讀卡或密碼	有	
	讀卡加密碼	有	
	輸入卡號加密碼	有	