


美規強制開關(觸發式)

PG-K211A

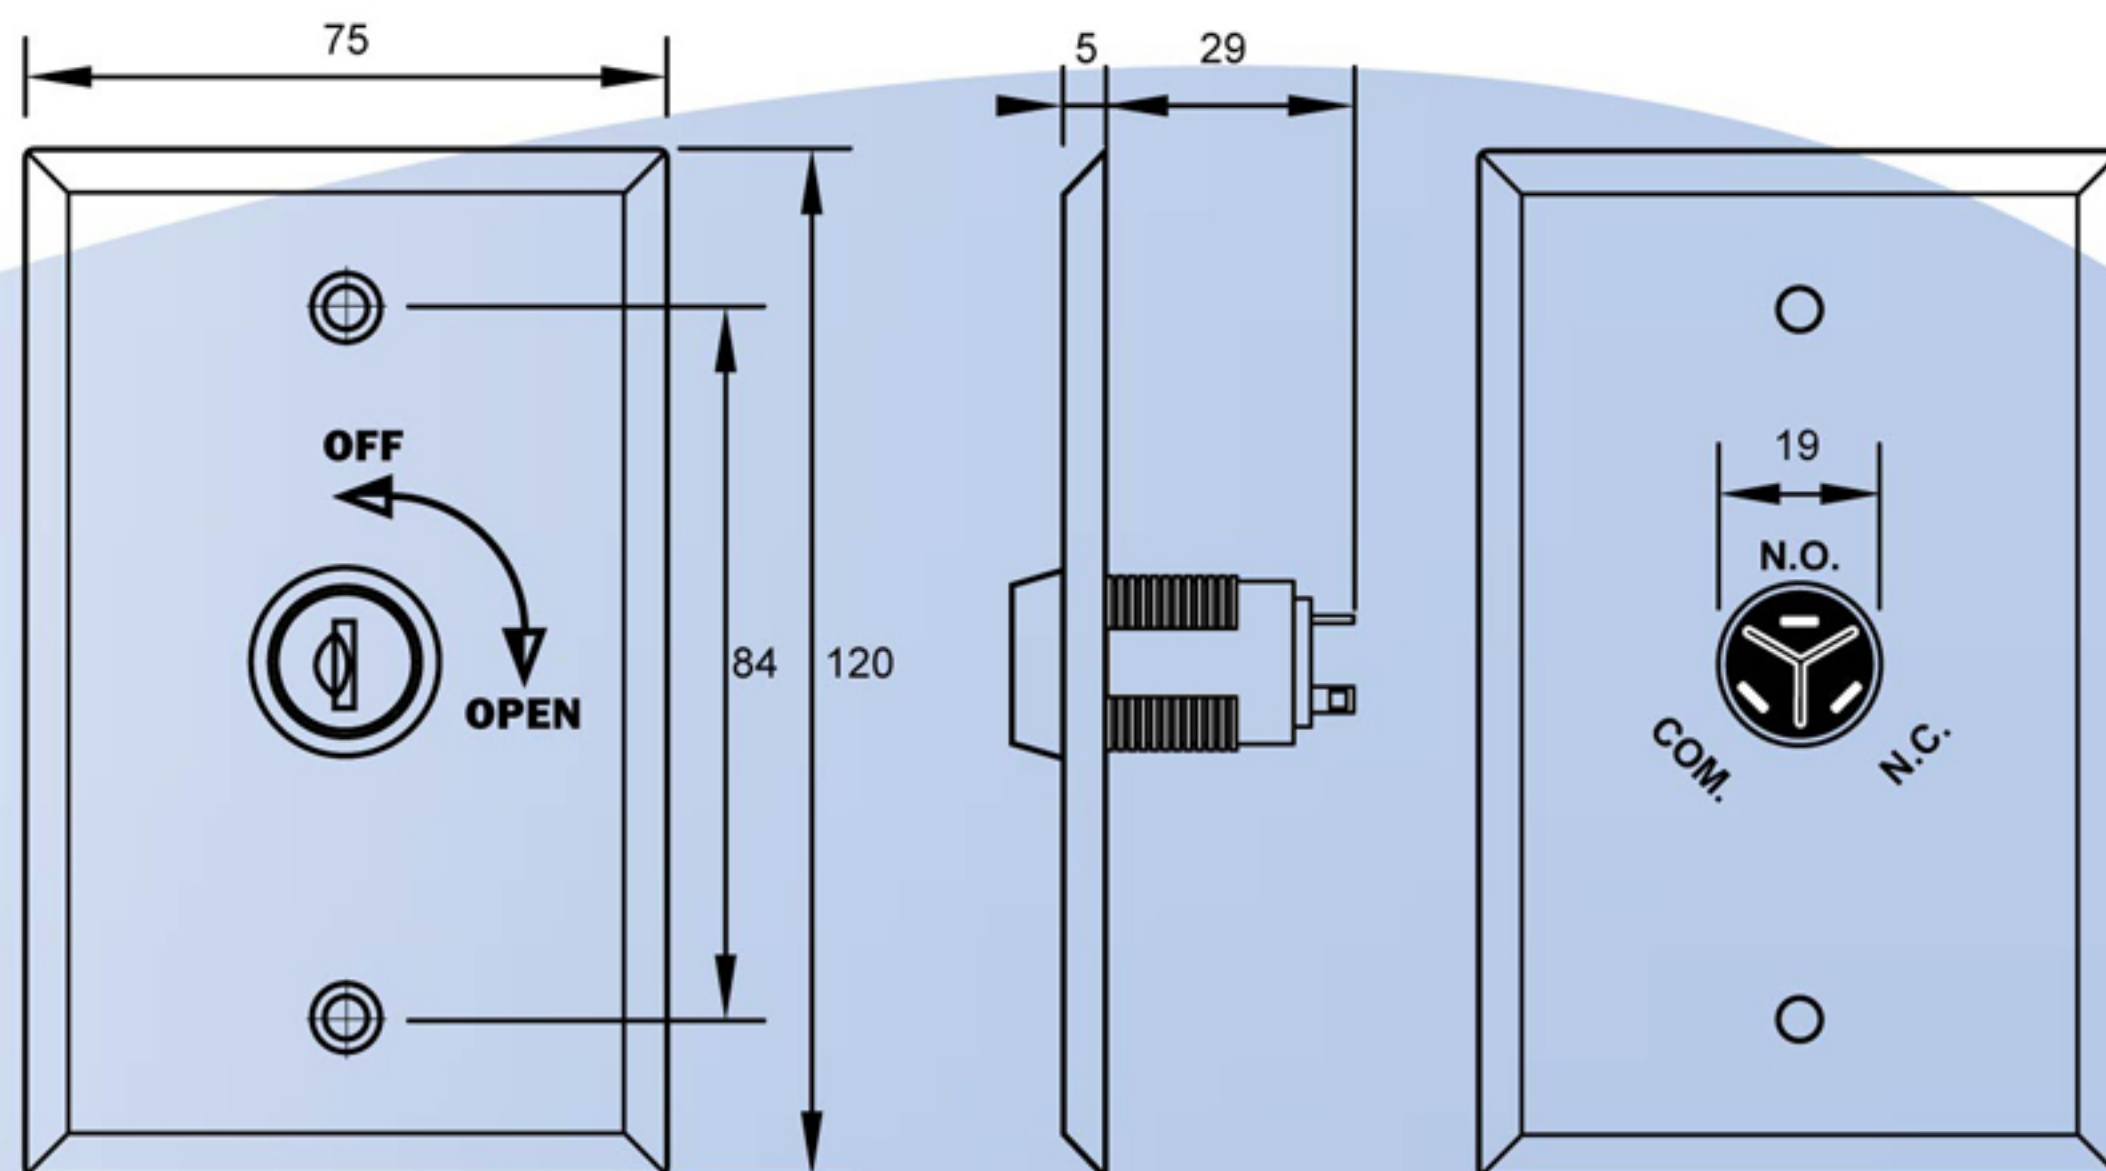



產品功能

安裝此產品可預防卡機故障或其他突發事故導致電鎖無法開門時，用鑰匙強制切換N.O.或N.C.接點，以達開啟之功能，產品建議安裝於隱密處，以防遭到破壞。其可並聯或串聯於UPS(不斷電系統)與電鎖(斷電開/送電開)之間。


產品規格

尺寸	: 5(面板)/34(總高度) x 75(W) x 120(L)mm
淨重	: 72g ± 5%
孔距	: 84mm
材質	: 面板:不鏽鋼(厚度1mm) / 鎖心:鋅合金
最大承受電源值	: 125VAC / 4A, 250VAC / 2A
接觸電阻	: 10Milli-Ohms Max.
絕緣電阻	: 200 Meg-Ohms Min.(500VDC)
耐壓強度	: 1000 VAC – 1分
環境溫度/濕度	: -20℃ ~ 55℃/ <80%RH
壽命	: 10,000次

如何安裝

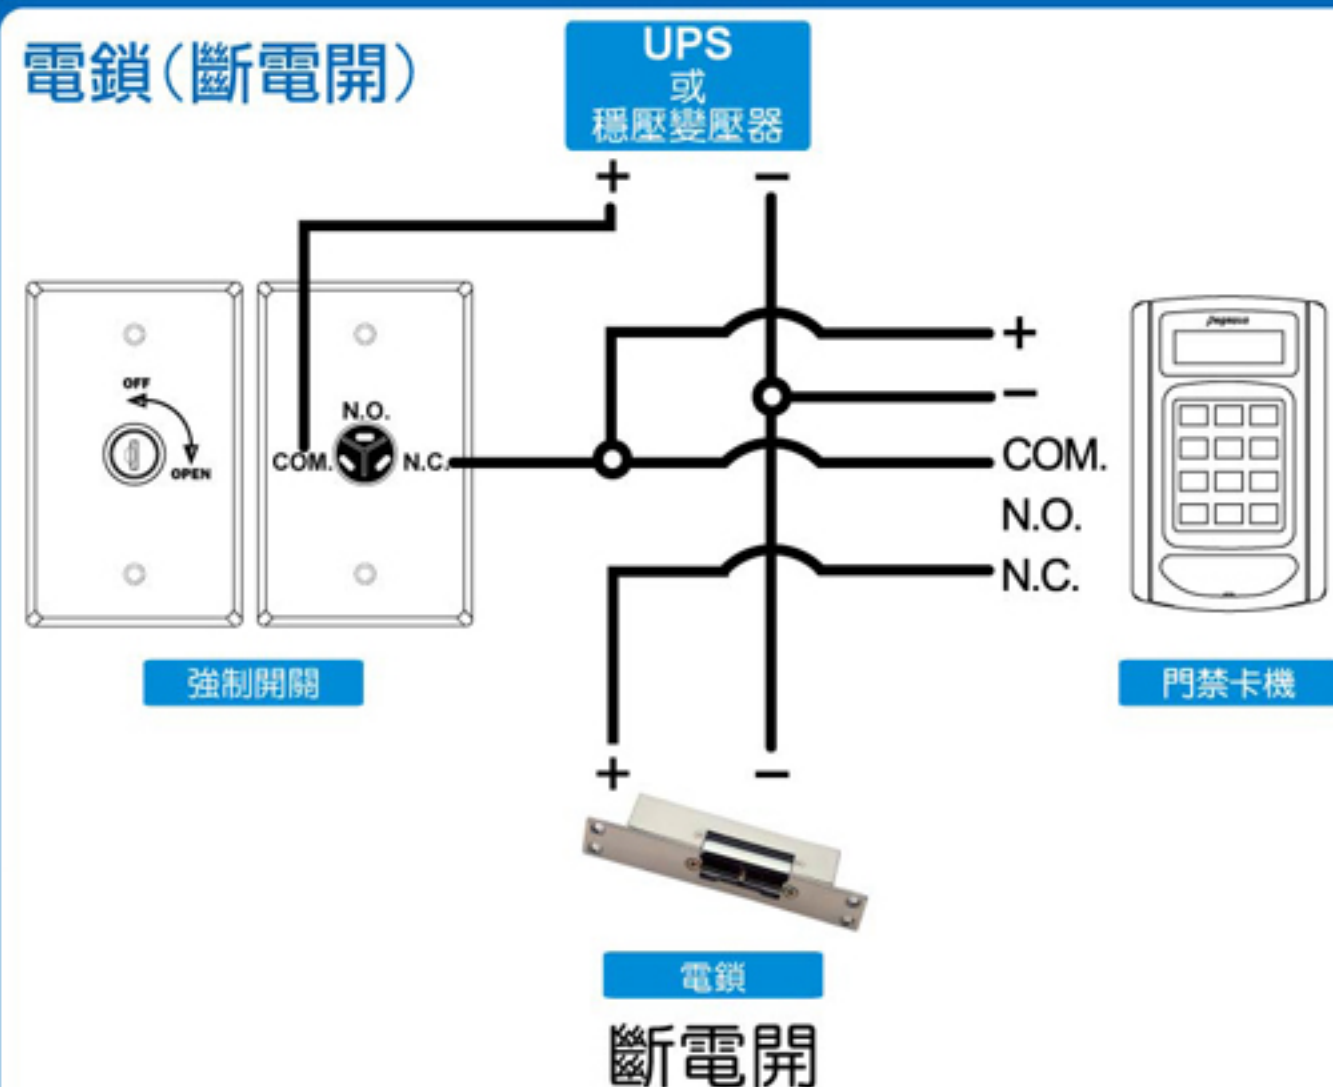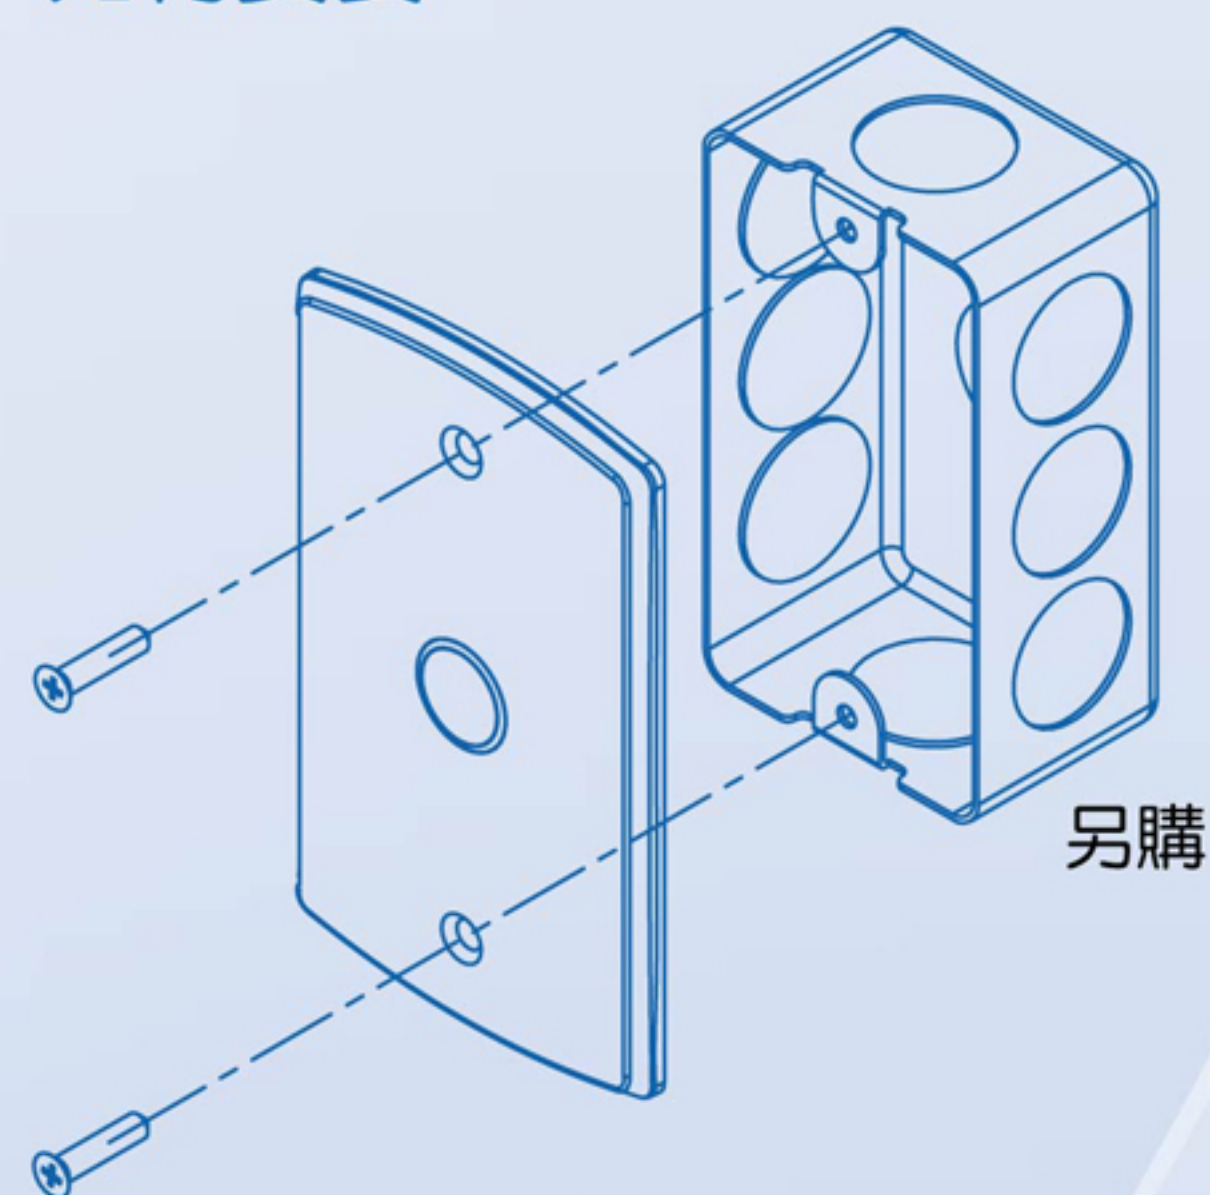

用鑰匙切換至N.O.接點，達到強制電鎖斷電開門功能

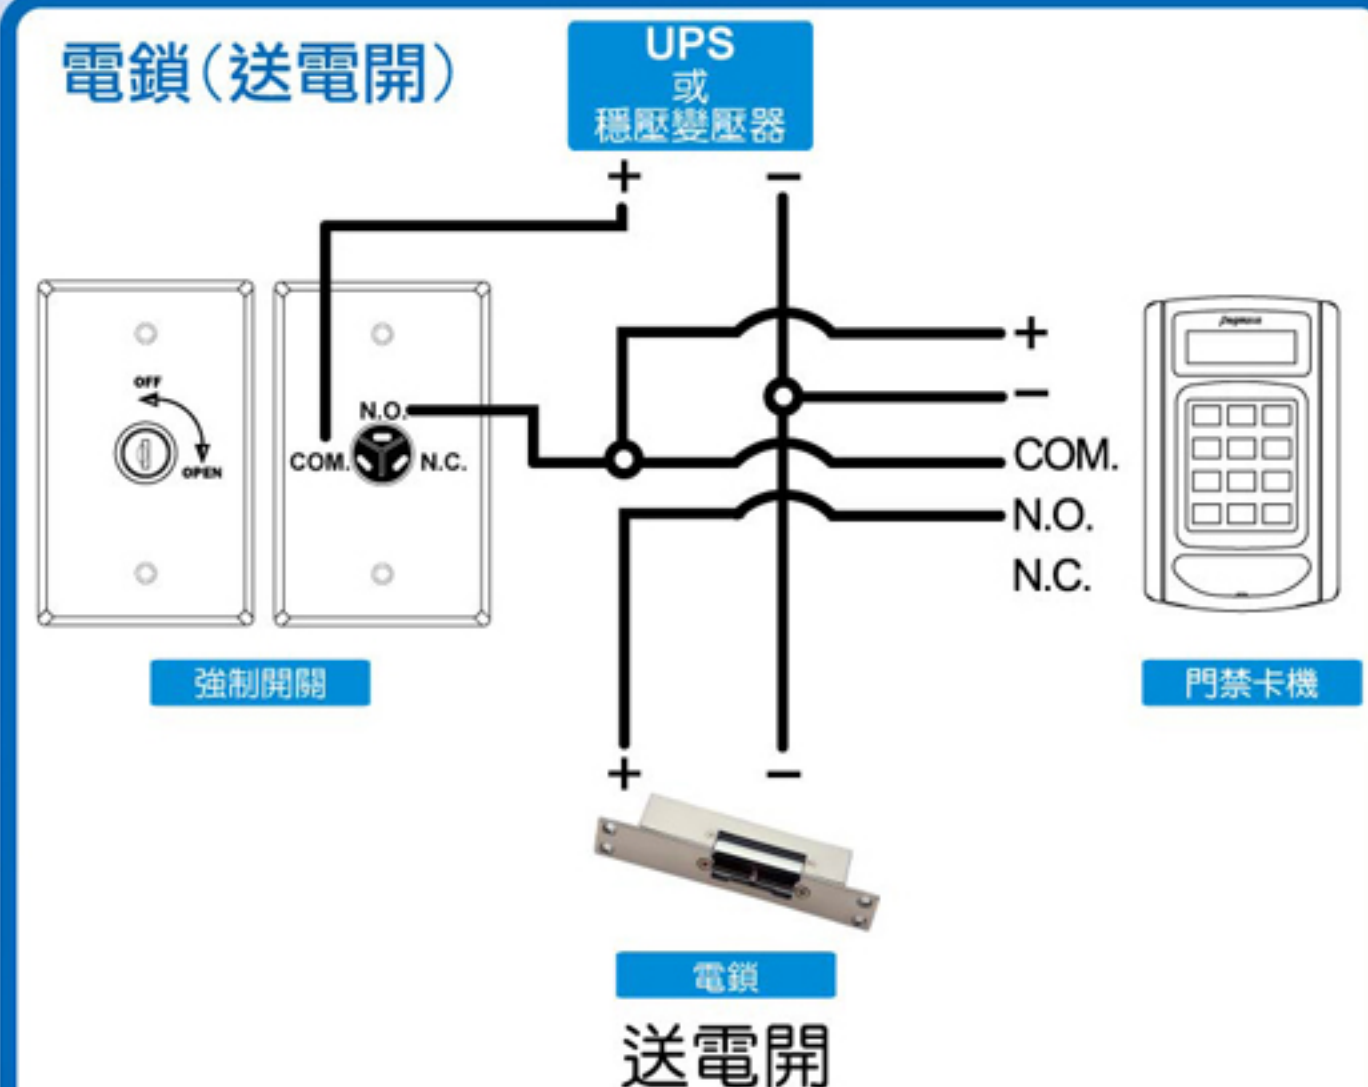

用鑰匙切換至N.C.接點，達到強制電鎖送電開門功能