

觸控按鍵金屬門禁考勤卡機



PP-2753

產品功能

- 消防受信總機連動。
- 提供防盜設定卡，可做防盜保全之設定及解除。
- 可啟動感應卡片開門並新增卡號至卡機之功能。
- 當連續3次密碼輸入錯誤時會自動觸發警報信號，防止外人強行進入。
- 使用日本繼電器支援防震功能，可防止外力誤觸開門。
- 可設定90組4位數門密碼，可啟動讀取10位碼卡號。
- 開門延遲時間單位可依需求設為"秒"或"分"，可設定達"97秒"或"97分鐘"。
- 開門監視時間單位可依需求設為"秒"或"分"，可設定達"98秒"或"98分鐘"。
- 開門延時秒數可設成常態輸出ON/OFF，可作為保全門口機設定/解除使用。
- 操作模式：1.單獨感應 2.感應加個人密碼 3.單獨門密碼 4.單獨按卡號及個人密碼
5.由時間區切換操作模式 6.時間區不管制(Free access)
- 可直接由讀卡機查詢特定使用者之進出時間、特定日期、時間區之進出資料等。
- 搭配多點輸出繼電器盒(8F/24F/48F/64F/96F)可做電梯樓控管制。
- 搭配外接感應讀頭，可作單門一進一出管制。
- 防止按鍵亂按，具鍵盤鎖啟動/解除功能。
- 單獨按密碼模式具備組別功能。
- 金屬鋅合金外殼及具備箱鎖設計(非一般螺絲可開啟)，安全性高。




人員管制



置物櫃或郵件信箱管理系統

產品規格

- 感應頻率：125KHz
- 通信介面：RS-485
- 管制人數 / 暫存筆數：32,000人，32,000筆
- 外接讀頭：26 / 34(35/37/40)bits 維庚2個
- 輸入：開門按鈕 / 開門監視 / 防盜監視
- 輸出：警報輸出 / 防破壞輸出 / 電鎖輸出
- 外殼材質：鋅合金

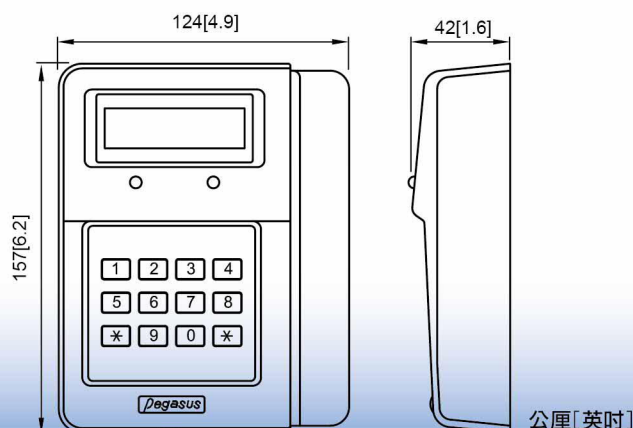

公厘[英吋]

* 所載規格，本公司有修改權利，如與實品不符，以實品為準