
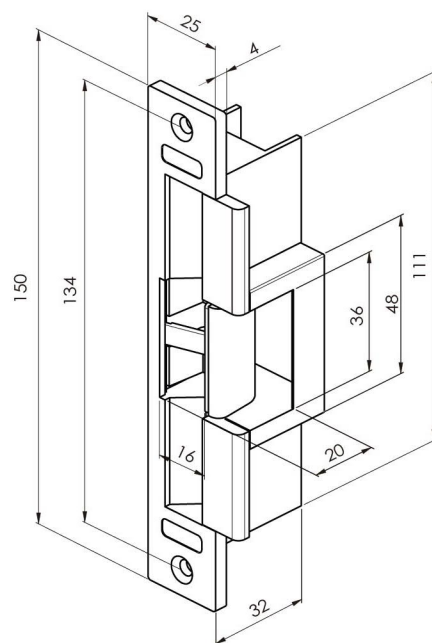


陰極鎖選購表

外觀															
			PGS-701A PGS-701A-24V	PGS-702A PGS-702A-24V	PGS-701B PGS-701B-24V	PGS-702B PGS-702B-24V	PGS-703 PGS-703-24V	PGS-704 PGS-704-24V	PGS-705FS PGS-705FS/SW PGS-705FS/SW-24V	PGS-705NS PGS-705NS/SWA PGS-705NS/SWA-24V	PGS-706NS PGS-706FS PGS-706NS/SW PGS-706NS/SW-24V	PGS-501/PGS-501L PGS-501-24V/ PGS-501L-24V	PGS-502FS PGS-502FSL	PGS-502NS PGS-502NSL	
特點			送電開	斷電開	送電開	斷電開	送電開	斷電開	斷電開	送電開	斷電開	送電開	送電開/斷電開可調整	斷電開	送電開
工作電壓			DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V
			DC 24V 0 mA	DC 24V 120 mA	DC 24V 0 mA	DC 24V 120 mA	DC 24V 0 mA	DC 24V 120 mA	DC 12V DC 24V 200 mA 200 mA	DC 12V DC 24V 0 mA 0 mA		DC 12V DC 24V 0 mA 0 mA	DC 12V DC 24V 230 mA	DC 12V	DC 12V
待機電流			0 mA	60 mA	0 mA	60 mA	0 mA	60 mA	100 mA	0 mA	200 mA	0 mA	190 mA	400 mA	0 mA
啟動電流			120 mA	0 mA	120 mA	0 mA	120 mA	0 mA	0 mA	200 mA	0 mA	200 mA	0 mA	0 mA	400 mA
			60 mA	0 mA	60 mA	0 mA	60 mA	0 mA	0 mA	0 mA		100 mA	100 mA	0 mA	0 mA
開門監視			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
鎖槽深度			15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	15 mm	15 mm	15 mm
材質		面板	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	不鏽鋼	不鏽鋼	鋅合金	鋅合金	鋁 / 不鏽鋼	鋁 / 不鏽鋼	鋁 / 不鏽鋼
		鎖體	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金
尺寸(LxWxD)公厘		鎖體	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	112 x 21 x 28	112 x 21 x 28	102 x 22 x 28	102 x 22 x 28	85 x 32 x 32	85 x 32 x 32	85 x 32 x 32
		鎖體	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	112 x 21 x 28	112 x 21 x 28	102 x 22 x 28	102 x 22 x 28	85 x 32 x 32	85 x 32 x 32
認證			CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
選購配件	MK-338 機械鎖 (方形鎖舌)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MK-738 機械鎖 (斜形鎖舌)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

尺寸圖 單位:公厘

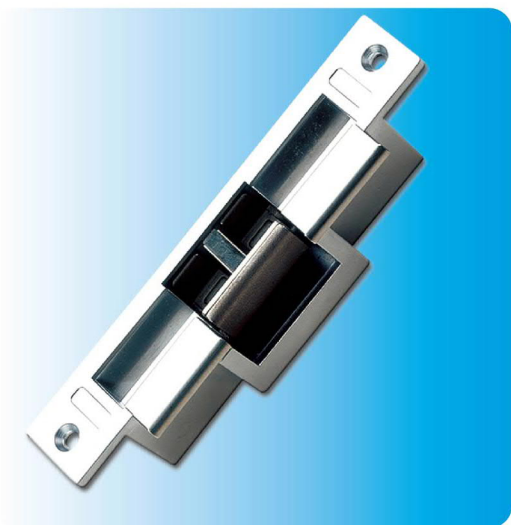

規格

型號:	PGS-701A	PGS-701A-24V
本體尺寸:	150(L) x 25(W) x 32(H)mm	
單組重量:	420g±1%	
輸入電壓:	DC12V	DC24V
靜態電流:	0mA	
動態電流:	120mA	60mA
操作溫度:	-20°C~70°C	
消耗功率:	1.5W	
鎖槽深度:	15mm	
材質:	鋅合金(面板/鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點:	送電時釋放 可長時間送電 適合重負載, 鋁、鐵門用 具備開門監視點	

適用範圍: 鋁門、鐵門、硫化銅門、木門

搭配機械鎖舌

型號:	PGS-702A	PGS-702A-24V
本體尺寸:	150(L) x 25(W) x 32(H)mm	
單組重量:	420g±1%	
輸入電壓:	DC12V	DC24V
靜態電流:	120mA	60mA
動態電流:	0mA	
操作溫度:	-20°C~70°C	
消耗功率:	1.5W	
鎖槽深度:	15mm	
材質:	鋅合金(面板/鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點:	斷電時釋放 可長時間送電 適合重負載, 鋁、鐵門用 具備開門監視點	



適用範圍: 鋁門、鐵門、硫化銅門、木門



型號:	MK-338
本體尺寸:	130(L) x 24.5(W) x 50(H)mm
單組重量:	700g±1%
特點:	方形鎖舌 可用鑰匙或旋鈕開啟 (雙邊用鑰匙開啟: MK-338-1)選購
適用範圍:	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門
適用門板厚度:	36~56mm



尺寸圖 單位:公厘

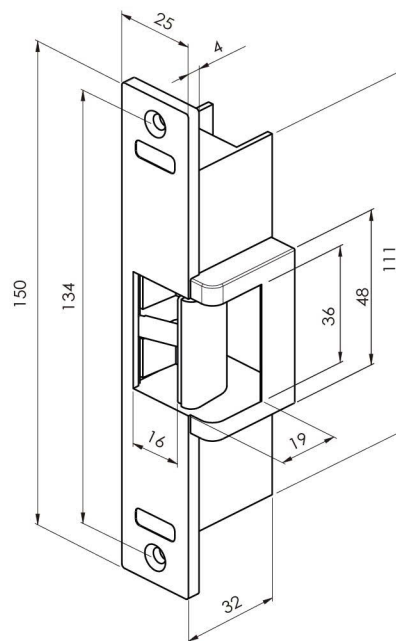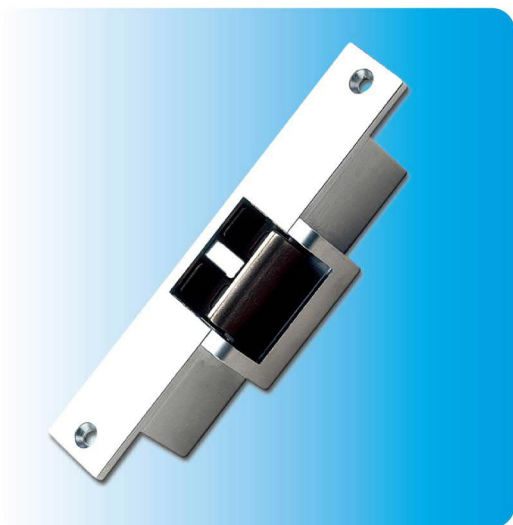

規格

型號:	PGS-701B	PGS-701B-24V
本體尺寸:	150(L) x 25(W) x 32(H)mm	
單組重量:	420g±1%	
輸入電壓:	DC12V	DC24V
靜態電流:	0mA	
動態電流:	120mA	60mA
操作溫度:	-20°C~70°C	
消耗功率:	1.5W	
鎖槽深度:	15mm	
材質:	鋅合金(面板/鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點:	送電時釋放 可長時間送電 適合重負載, 鋁、鐵門用 具備開門監視點	
適用範圍:	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	

搭配機械鎖舌



型號:	PGS-702B	PGS-702B-24V
本體尺寸:	150(L) x 25(W) x 32(H)mm	
單組重量:	420g±1%	
輸入電壓:	DC12V	DC24V
靜態電流:	120mA	60mA
動態電流:	0mA	
操作溫度:	-20°C~70°C	
消耗功率:	1.5W	
鎖槽深度:	15mm	
材質:	鋅合金(面板/鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點:	斷電時釋放 可長時間送電 適合重負載, 鋁、鐵門用 具備開門監視點	
適用範圍:	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	

型號: MK-338

本體尺寸: 130(L) x 24.5(W) x 50(H)mm

單組重量: 700g±1%

特點: 方形鎖舌

可用鑰匙或旋鈕開啟

(雙邊用鑰匙開啟: MK-338-1)選購



適用範圍: 鋁門、鐵門、硫化銅門、木門

適用門板厚度: 36~56mm



電源誤差容許值-5%~+10%

尺寸圖 單位:公厘

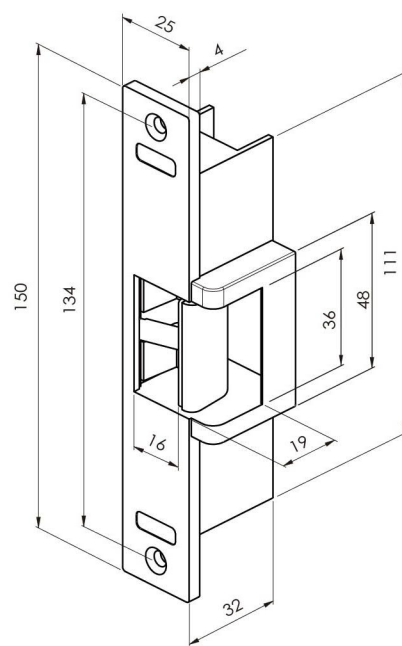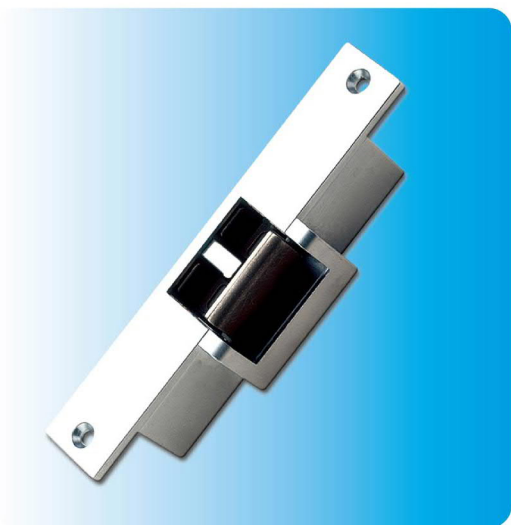

規格

型號	PGS-703	PGS-703-24V
本體尺寸	150(L) x 25(W) x 32(H)mm	
單組重量	420g±1%	
輸入電壓	DC12V	DC24V
靜態電流	0mA	
動態電流	120mA	60mA
操作溫度	-20°C~70°C	
消耗功率	1.5W	
鎖槽深度	15mm	
材質	鋅合金(面板/鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點	送電時釋放 可長時間送電 適合重負載，鋁、鐵門用 具備開門監視點	
適用範圍	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	



型號	PGS-704	PGS-704-24V
本體尺寸	150(L) x 25(W) x 32(H)mm	
單組重量	420g±1%	
輸入電壓	DC12V	DC24V
靜態電流	120mA	60mA
動態電流	0mA	
操作溫度	-20°C~70°C	
消耗功率	1.5W	
鎖槽深度	15mm	
材質	鋅合金(面板/鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點	斷電時釋放 可長時間送電 適合重負載，鋁、鐵門用 具備開門監視點	
適用範圍	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	

搭配機械鎖舌



型號	MK-738
本體尺寸	130(L) x 24.5(W) x 50(H)mm
單組重量	690g±1%
特點	斜形鎖舌 可用鑰匙或旋鈕開啟 (雙邊用鑰匙開啟:MK-738-1)選購
適用範圍	鋁門、鐵門、硫化銅門
適用門板厚度	36~56mm



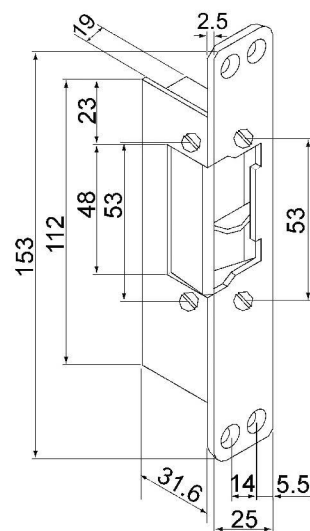


規格

型號	PGS-705FS PGS-705FS/SW	PGS-705FS/SW-24V
本體尺寸	153(L) x 25(W) x 30(H)mm	
單組重量	310g±1%	
輸入電壓	DC12V	DC24V
靜態電流	200mA	100mA
動態電流	0mA	
操作溫度	-20°C~70°C	
消耗功率	2.4W	
鎖槽深度	8mm	
材質	鋅合金(鎖體/門擋)/不鏽鋼(面板)	
特點	斷電時釋放 可長時間送電 輕負載用 SW型具備開門監視點 無裝飾外蓋	
搭配機械鎖舌	喇叭鎖等小斜型鎖舌	
適用範圍	鋁門、木門	


型號	PGS-705NSA PGS-705NS/SWA	PGS-705NS/SWA-24V
本體尺寸	153(L) x 25(W) x 30(H)mm	
單組重量	310g±1%	
輸入電壓	DC12V	DC24V
靜態電流	0mA	
動態電流	200mA	100mA
操作溫度	-20°C~70°C	
消耗功率	2.4W	
鎖槽深度	8mm	
材質	鋅合金(鎖體/門擋)/不鏽鋼(面板)	
特點	送電時釋放 可長時間送電 輕負載用 SW型具備開門監視點 無裝飾外蓋	
搭配機械鎖舌	喇叭鎖等小斜型鎖舌	
適用範圍	鋁門、木門	

安裝示意圖

木門安裝圖

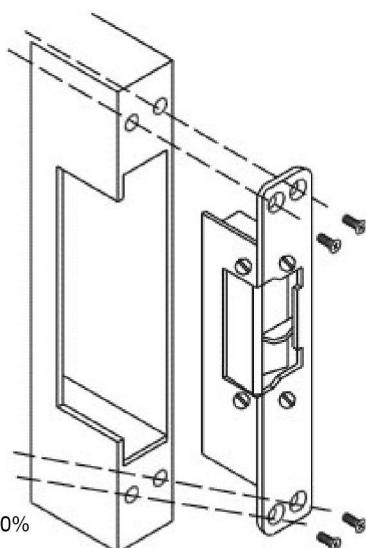


金屬門安裝圖

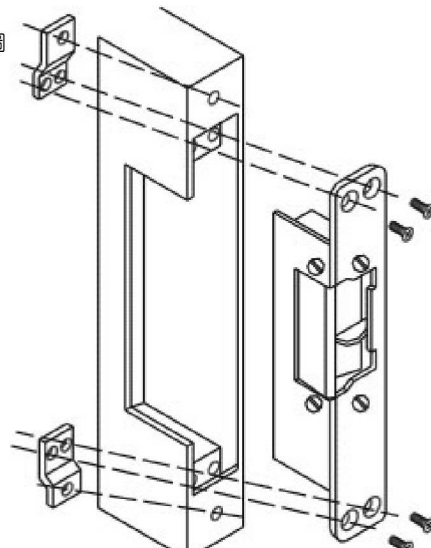

電源誤差容許值-5%~+10%

尺寸圖

單位:公厘

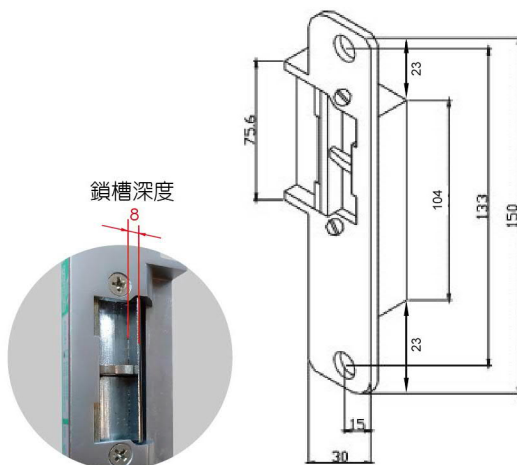

規格

型號: PGS-706FS

本體尺寸: 150(L) x 30(W) x 30(H)mm

單組重量: 360g±1%

輸入電壓: DC12V

靜態電流: 200mA

動態電流: 0mA

操作溫度: -20°C~70°C

消耗功率: 2.4W

鎖槽深度: 8mm

材質: 鋅合金(面板/鎖體/門擋)

特點: 斷電時釋放

可長時間送電

輕負載用

具裝飾外蓋

搭配機械鎖舌: 喇叭鎖等小斜型鎖舌

適用範圍: 鋁門、木門

型號: PGS-706NS PGS-706NS/SW PGS-706NS/SW-24V

本體尺寸: 150(L) x 30(W) x 30(H)mm

單組重量: 360g±1%

輸入電壓: DC12V

DC24V

靜態電流: 0mA

動態電流: 200mA

100mA

操作溫度: -20°C~70°C

消耗功率: 2.4W

鎖槽深度: 8mm

材質: 鋅合金(面板/鎖體/門擋)

特點: 送電時釋放

可長時間送電

輕負載用

SW型具備開門監視點


具裝飾外蓋

搭配機械鎖舌: 喇叭鎖等小斜型鎖舌


適用範圍: 鋁門、木門

安裝圖

木門安裝圖

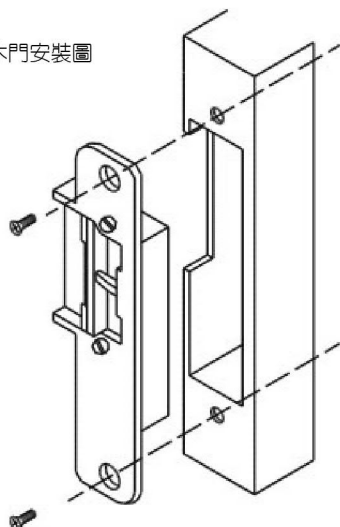

金屬門安裝圖

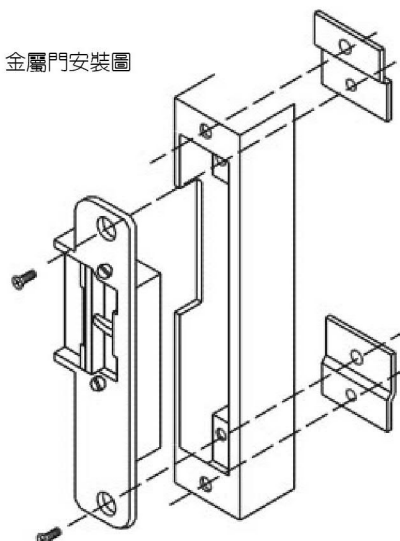

送電開/斷電開可調整陰極鎖 PGS-501


送電開
斷電開

DC12V
DC24V



尺寸圖

單位:公厘

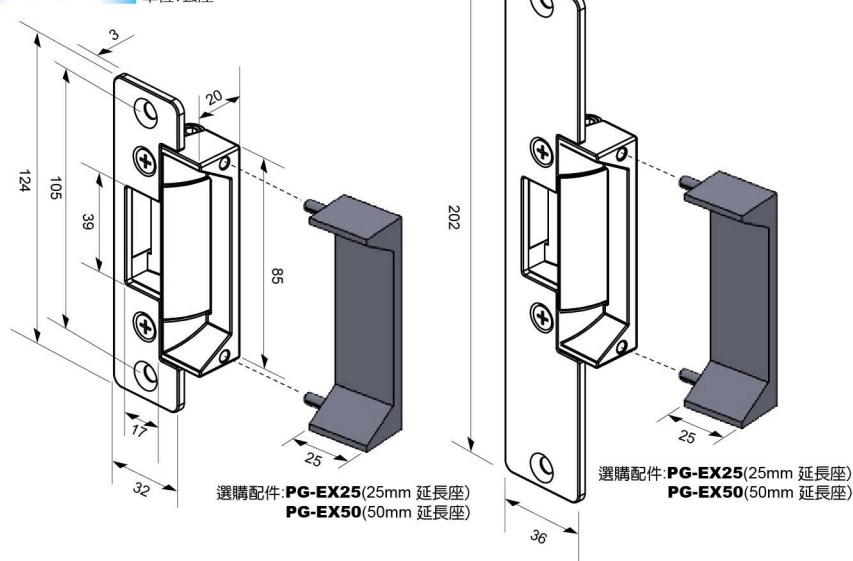


規格

型號	PGS-501 PGS-501-24V	PGS-501L PGS-501L-24V
本體尺寸	124(L)x32(W)x32(H)mm	202(L)x36(W)x32(H)mm
單組重量	165g±1%	280g±1%
輸入電壓	DC12V / DC24V	
靜態電流	230mA(12V) / 115mA(24V)	
動態電流	0mA	
操作溫度	-20°C~70°C	
消耗功率	2.76W	
鎖槽深度	15mm	
容許最大斜舌尺寸	38(W)x16(H)mm	
材質	鋁 / 不鏽鋼(面板) / 鋁合金(鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點	送電時/斷電時釋放 可長時間送電,適合重負載 電磁閥壽命:1,000,000次以上	
搭配機械鎖舌	MK-738等斜型鎖舌或一般喇叭鎖等斜形鎖舌	
適用範圍	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	

面板選購 (最低訂購量:200)


料號	外觀圖	尺寸(公厘)	材質
PG-FP150		150 x 28.6	不鏽鋼
PG-FP182		182 x 32	不鏽鋼
PG-FP202		201.6 x 32 x 16	鋁
PG-FP209		209 x 31.7	不鏽鋼
PG-FP251		251 x 25	不鏽鋼

送電開 / 斷電開操作模式調整

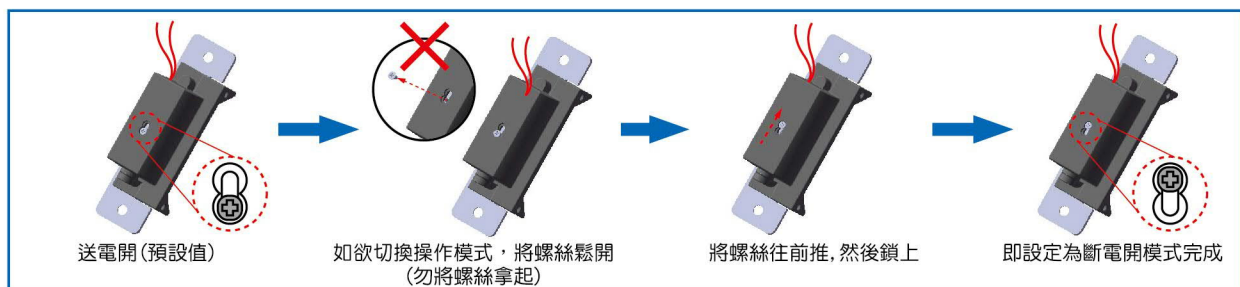

訂購訊息

型號	功能
PGS-501	短面板(124x32mm): 鋁, DC 12V
PGS-501L	長面板(202x36mm): 鋁, DC 12V
PGS-501S	短面板(124x32mm): 不鏽鋼, DC 12V
PGS-501SL	長面板(202x36mm): 不鏽鋼, DC 12V
PGS-501-24V	短面板(124x32mm): 鋁, DC 24V
PGS-501L-24V	長面板(202x36mm): 鋁, DC 24V
PGS-501S-24V	短面板(124x32mm): 不鏽鋼, DC 24V
PGS-501SL-24V	長面板(202x36mm): 不鏽鋼, DC 24V

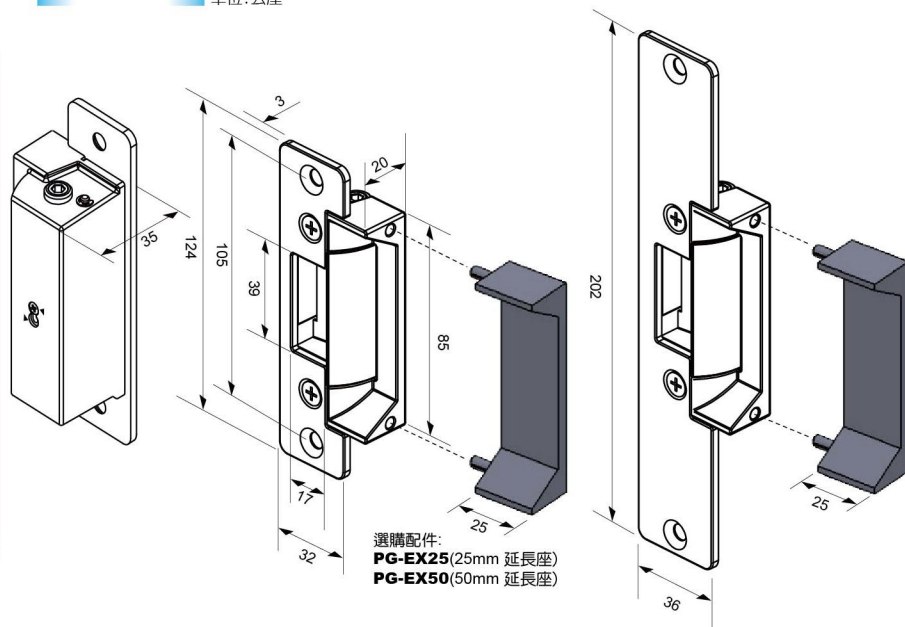

規格

型號	PGS-502FS	PGS-502FSL
本體尺寸	124(L)x32(W)x32(H)mm	202(L)x36(W)x32(H)mm
單組重量	205g±1%	320g±1%
輸入電壓	DC12V	
靜態電流	400mA	
動態電流	0mA	
操作溫度	-20°C~70°C	
消耗功率	4.8W	
鎖槽深度	15mm	
容許最大斜舌尺寸	38(W)x16(H)mm	
材質	鋁 / 不鏽鋼(面板) / 鋁合金(鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點	斷電時釋放	

可長時間送電, 適合重負載

電磁閥壽命: 1,000,000 次以上

搭配機械鎖舌: MK-738等斜型鎖舌或一般喇叭鎖等斜形鎖舌

適用範圍: 鋁門、鐵門、硫化銅門、木門

型號	PGS-502NS	PGS-502NSL
本體尺寸	124(L)x32(W)x32(H)mm	202(L)x36(W)x32(H)mm
單組重量	205g±1%	320g±1%
輸入電壓	DC12V	
靜態電流	0mA	
動態電流	400mA	
操作溫度	-20°C~70°C	
消耗功率	4.8W	
鎖槽深度	15mm	
容許最大斜舌尺寸	38(W)x16(H)mm	
材質	鋁 / 不鏽鋼(面板) / 鋁合金(鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點	送電時釋放	

可長時間送電, 適合重負載

電磁閥壽命: 1,000,000 次以上

搭配機械鎖舌: MK-738等斜型鎖舌或一般喇叭鎖等斜形鎖舌

適用範圍: 鋁門、鐵門、硫化銅門、木門


訂購訊息

型號	功能
PGS-502FS	短面板: 鋁, DC 12V
PGS-502FSL	長面板: 鋁, DC 12V
PGS-502FSS	短面板: 不鏽鋼, DC 12V
PGS-502FSSL	長面板: 不鏽鋼, DC 12V

型號	功能
PGS-502NS	短面板: 鋁, DC 12V
PGS-502NSL	長面板: 鋁, DC 12V
PGS-502NSS	短面板: 不鏽鋼, DC 12V
PGS-502NSSL	長面板: 不鏽鋼, DC 12V

安裝圖

木門安裝圖

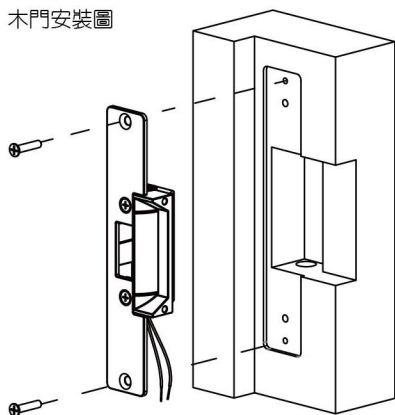

金屬門安裝圖

