

送電開陽極鎖 DA-64NS

送電開
磁簧式



規 格

型 號	DA-64NS
單 組 重 量	675g±1%
輸 入 電 壓	DC12V
靜 態 電 流	18mA
動 態 電 流	600mA
操 作 溫 度	-20°C~70°C
消 耗 功 率	0.2W(靜態) / 5.3W(動態)
特 點	送電時釋放

*磁簧式對正下插，具有靜態省電防熱功能

*具電子電路開關按鈕

*可調整開門延遲時間(3, 6, 10秒)

*本身為插梢，可180度開門

*具有電源及狀態指示燈 / 具監視點

適 用 範 圍 : 緊急門, 鋁門, 鐵門, 硫化銅門, 木門

電源誤差容許值-5%~+10%

緊急陽極鎖開鎖器外掛盒(含上下外掛盒及頂退手把) PG-B64K1

功能:




緊急陽極鎖開鎖器外掛盒係裝置於陽極鎖配合之門板上，以便於陽極鎖失去電力時開啟或鎖體發生故障時以轉動把手開啟。

當使用斷電不開門之安全型陽極鎖於失去電力時為求緊急開門，則必須輔以此裝置，以便不時之需。

PG-B64K1可直接安裝於內側門板上，提高了安裝的便利性，並可依需求安裝外掛於各式門板上。

適用範圍:

鋁門、鐵門、硫化銅門、木門

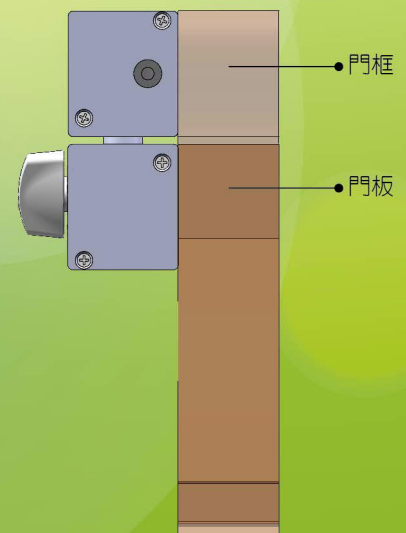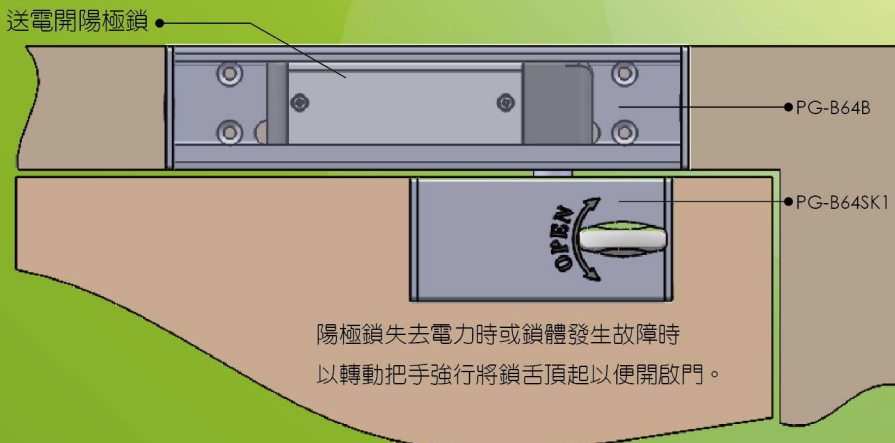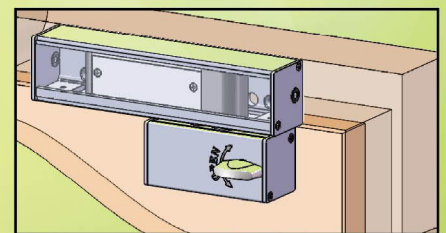

緊急陽極鎖開鎖器外掛盒(含上下外掛盒及頂退手把/鎖心) PG-B64K2

功能:


緊急陽極鎖開鎖器外掛盒係裝置於陽極鎖配合之門板上，以便於陽極鎖失去電力時開啟或鎖體發生故障時可以轉動把手開啟(門內)或是以鑰匙強行開啟(門外)。

當使用斷電不開門之安全型陽極鎖於失去電力時為求緊急開門，則必須輔以此裝置，以便不時之需。



PG-B64K2可直接安裝於內側門板上，提高了安裝的便利性，並可依需求安裝外掛於各式門板上。

適用範圍:


鋁門、鐵門、硫化銅門、木門

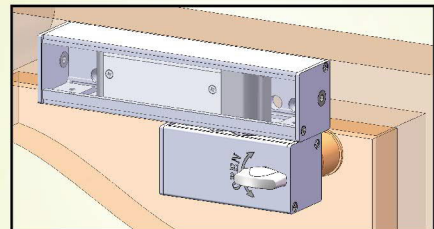

送電開陽極鎖

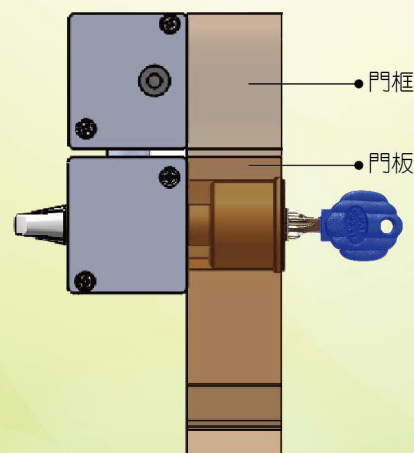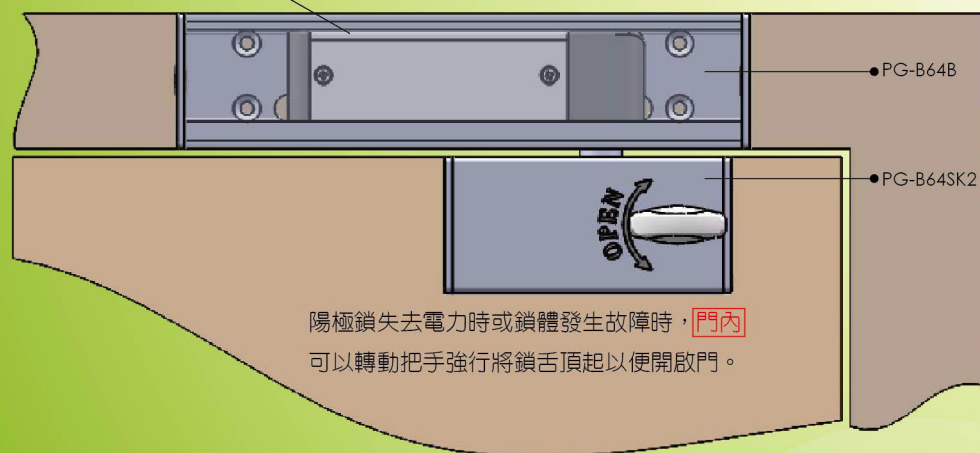

鎖心適用門厚: 33~62mm

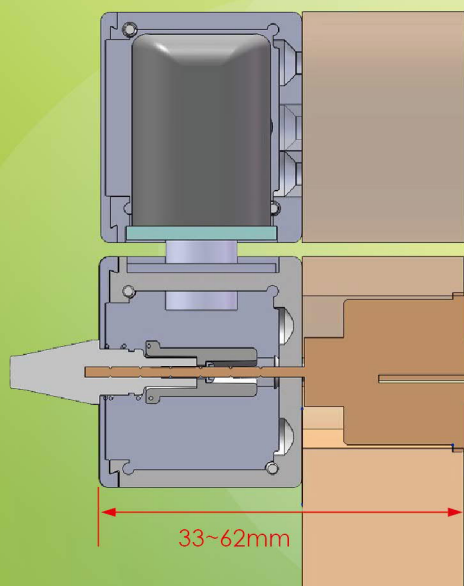

選購配備(玻璃夾具): PG-DASTC-2



本體:玻璃夾具(可夾玻璃最大厚度:12mm)

吸鐵塊:玻璃夾具(可夾玻璃最大厚度:12mm)