

磁力鎖 PGL-180/PGL-180F(防水型)





規格

型號	號：PGL-180
固定孔位	正面
鎖體尺寸	164(L) x 35(W) x 26(H)mm
吸附板尺寸	130(L) x 32(W) x 10(H)mm
電磁吸力	400Lbs/180Kgs
輸入電源(DC)	12V/370mA / 24V/185mA
門位監視點	無
繼電器	無
防水	有
材質	質：吸附板：鋼鐵 / 鎖體外殼：不鏽鋼
重量	量：1.5kgs±1%

型號	號：PGL-180F
固定孔位	側面
鎖體尺寸	164(L) x 35(W) x 26(H)mm
吸附板尺寸	130(L) x 32(W) x 10(H)mm
電磁吸力	400Lbs/180Kgs
輸入電源(DC)	：12V/370mA / 24V/185mA
門位監視點	無
繼電器	無
防水	有
材質	質：吸附板：鋼鐵 / 鎖體外殼：不鏽鋼
重量	量：1.5kgs±1%

尺寸圖

單位：公厘

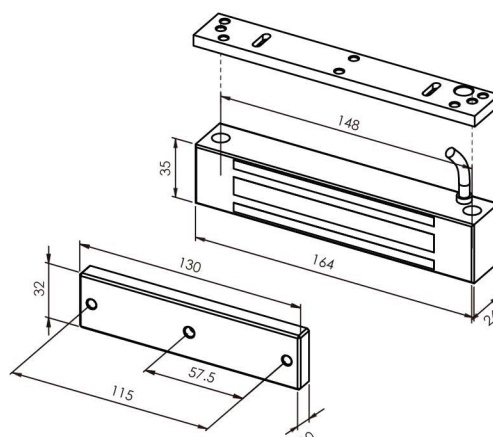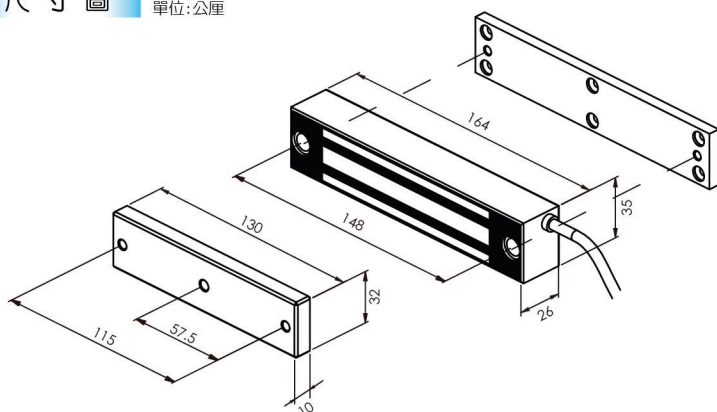

選購配件

主體用L型支架
(外開門型支架-可調整)

內開門型支架(L&Z型)

型號	PG-BLO180	PG-BLZ180
外觀		
適用鎖類	PGL-180 / PGL-180F	PGL-180 / PGL-180F
尺寸(LxWxH)mm	165 x 29 x 43	166 x 43(W1) x 50(W2) x 50
適用範圍	木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門	

磁力鎖 PGL-271/PGL-401(防水型)

磁力鎖





規格

型號	PGL-271
固定孔位	側面
鎖體尺寸	200(L) x 40(W) x 26(H)mm
吸附板尺寸	185(L) x 38(W) x 12(H)mm
電磁吸力	600Lbs/270Kgs
輸入電源 (DC)	12V/500mA / 24V/250mA
門位監視點	有
繼電器	無
防水	有
材質	質: 吸附板: 鋼鐵 / 鎖體外殼: 不鏽鋼
重量	量: 2.3kgs±1%

型號	PGL-401
固定孔位	側面
鎖體尺寸	223(L) x 47(W) x 29(H)mm
吸附板尺寸	185(L) x 47(W) x 13(H)mm
電磁吸力	800Lbs/360Kgs
輸入電源 (DC)	: 12V/420mA / 24V/210mA
門位監視點	有
繼電器	無
防水	有
材質	質: 吸附板: 鋼鐵 / 鎖體外殼: 不鏽鋼
重量	量: 3kgs±1%

尺寸圖

單位: 公厘

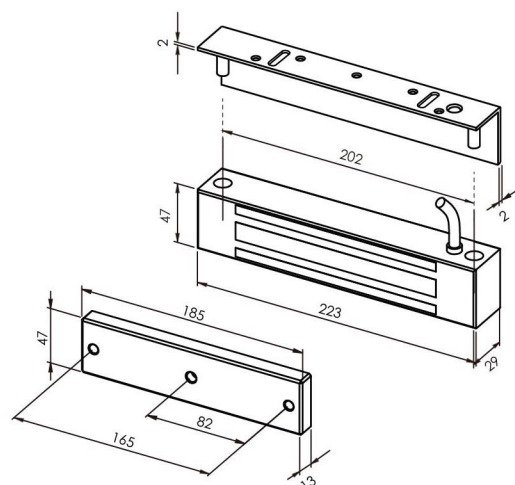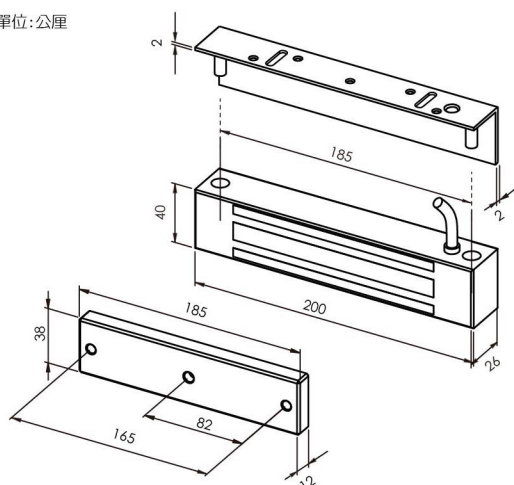

選購配件

內開門型支架(Z型)

型號	PG-BOZ110A
外觀	
適用鎖類	PGL-271/ PGL-401
尺寸 (LxWxH)mm	190x 50(W1) x 50(W2) x 50
適用範圍	木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門

電源誤差容許值-5%~+10%





規格

型號	號 : PGL-600
固定孔位	: 正面
鎖體尺寸	: 203(L) x 63(W) x 42(H)mm
吸附板尺寸	: 185(L) x 61(W) x 16(H)mm
電磁吸力	: 1300 Lbs/600Kgs
輸入電源 (DC)	: 12V/500mA / 24V/250mA
門位監視點	: 有
繼電器	: 1A 24VDC/AC
防水	: 有
材質	: 吸附板: 鋼鐵 / 鎖體外殼: 不鏽鋼
重量	: 5kgs±1%

型號	號 : PGL-600F
固定孔位	: 側面
鎖體尺寸	: 225(L) x 65(W) x 42(H)mm
吸附板尺寸	: 185(L) x 61(W) x 16(H)mm
電磁吸力	: 1300 Lbs/600Kgs
輸入電源 (DC)	: 12V/500mA / 24V/250mA
門位監視點	: 有
繼電器	: 1A 24VDC/AC
防水	: 有
材質	: 吸附板: 鋼鐵 / 鎖體外殼: 不鏽鋼
重量	: 5kgs±1%

尺寸圖

單位: 公厘

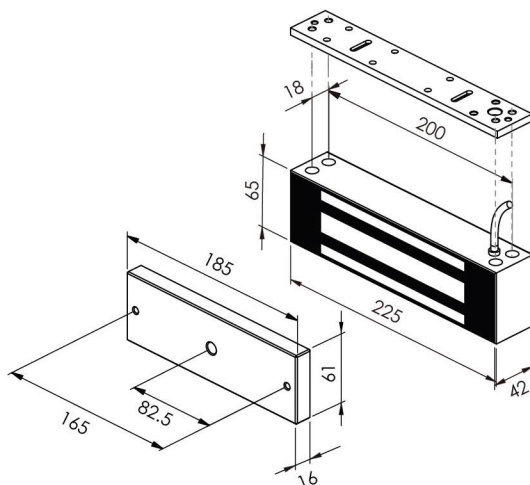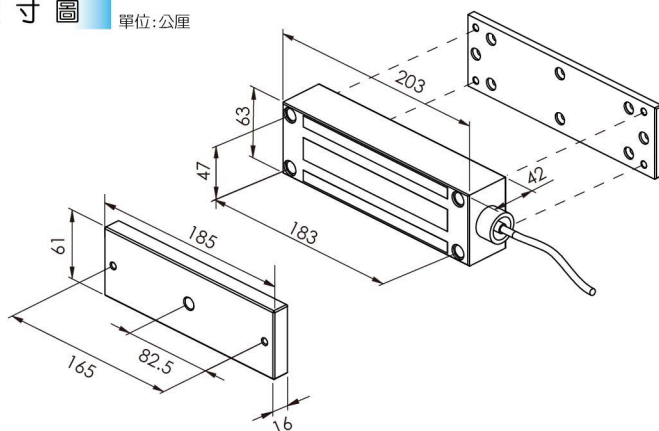

主體用L型支架
(外開門型支架-可調整)

選購配件

內開門型支架(L&Z型)

型號	PG-BLO600	PG-BLO600F	PG-BLZ600	PG-BLZ600F
外觀				
適用鎖類	PGL-600	PGL-600F	PGL-600	PGL-600F
尺寸 (LxWxH)mm	205 x 48 x 75	225 x 48 x 75	190 x 72(W1) x 72(W2) x 72	190 x 72(W1) x 72(W2) x 72
適用範圍	木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門			

電源誤差容許值-5%~+10%