

磁力鎖 PML-120 / PML-121 PML-150 / PML-151

磁力鎖




規格

型號：	PML-120	PML-121
固定孔位：	側面	
本體尺寸：	166(L) x 38.5(W) x 21(H)mm	
磁板尺寸：	130(L) x 32(W) x 10(H)mm	
電磁吸力：	265Lbs/120Kgs	
輸入電源(DC)：	12V/370mA / 24V/185mA	
門位監視點：	無	有
電源及狀態指示燈	無	
開門延遲：	無	
繼電器：	無	1A 24VDC/AC
防水：	無	
材質：	磁板:鋼鐵 / 鎖體:鋁	
重量：	1kgs±1%	


規格

型號：	PML-150	PML-151
固定孔位：	側面	
本體尺寸：	166(L) x 38.5(W) x 21(H)mm	
磁板尺寸：	130(L) x 32(W) x 10(H)mm	
電磁吸力：	330Lbs/150Kgs	
輸入電源(DC)：	12V/370mA / 24V/185mA	
門位監視點：	無	有
電源及狀態指示燈	無	
開門延遲：	無	
繼電器：	無	1A 24VDC/AC
防水：	無	
材質：	磁板:鋼鐵 / 鎖體:鋁	
重量：	1kgs±1%	

尺寸圖 公厘[英吋]

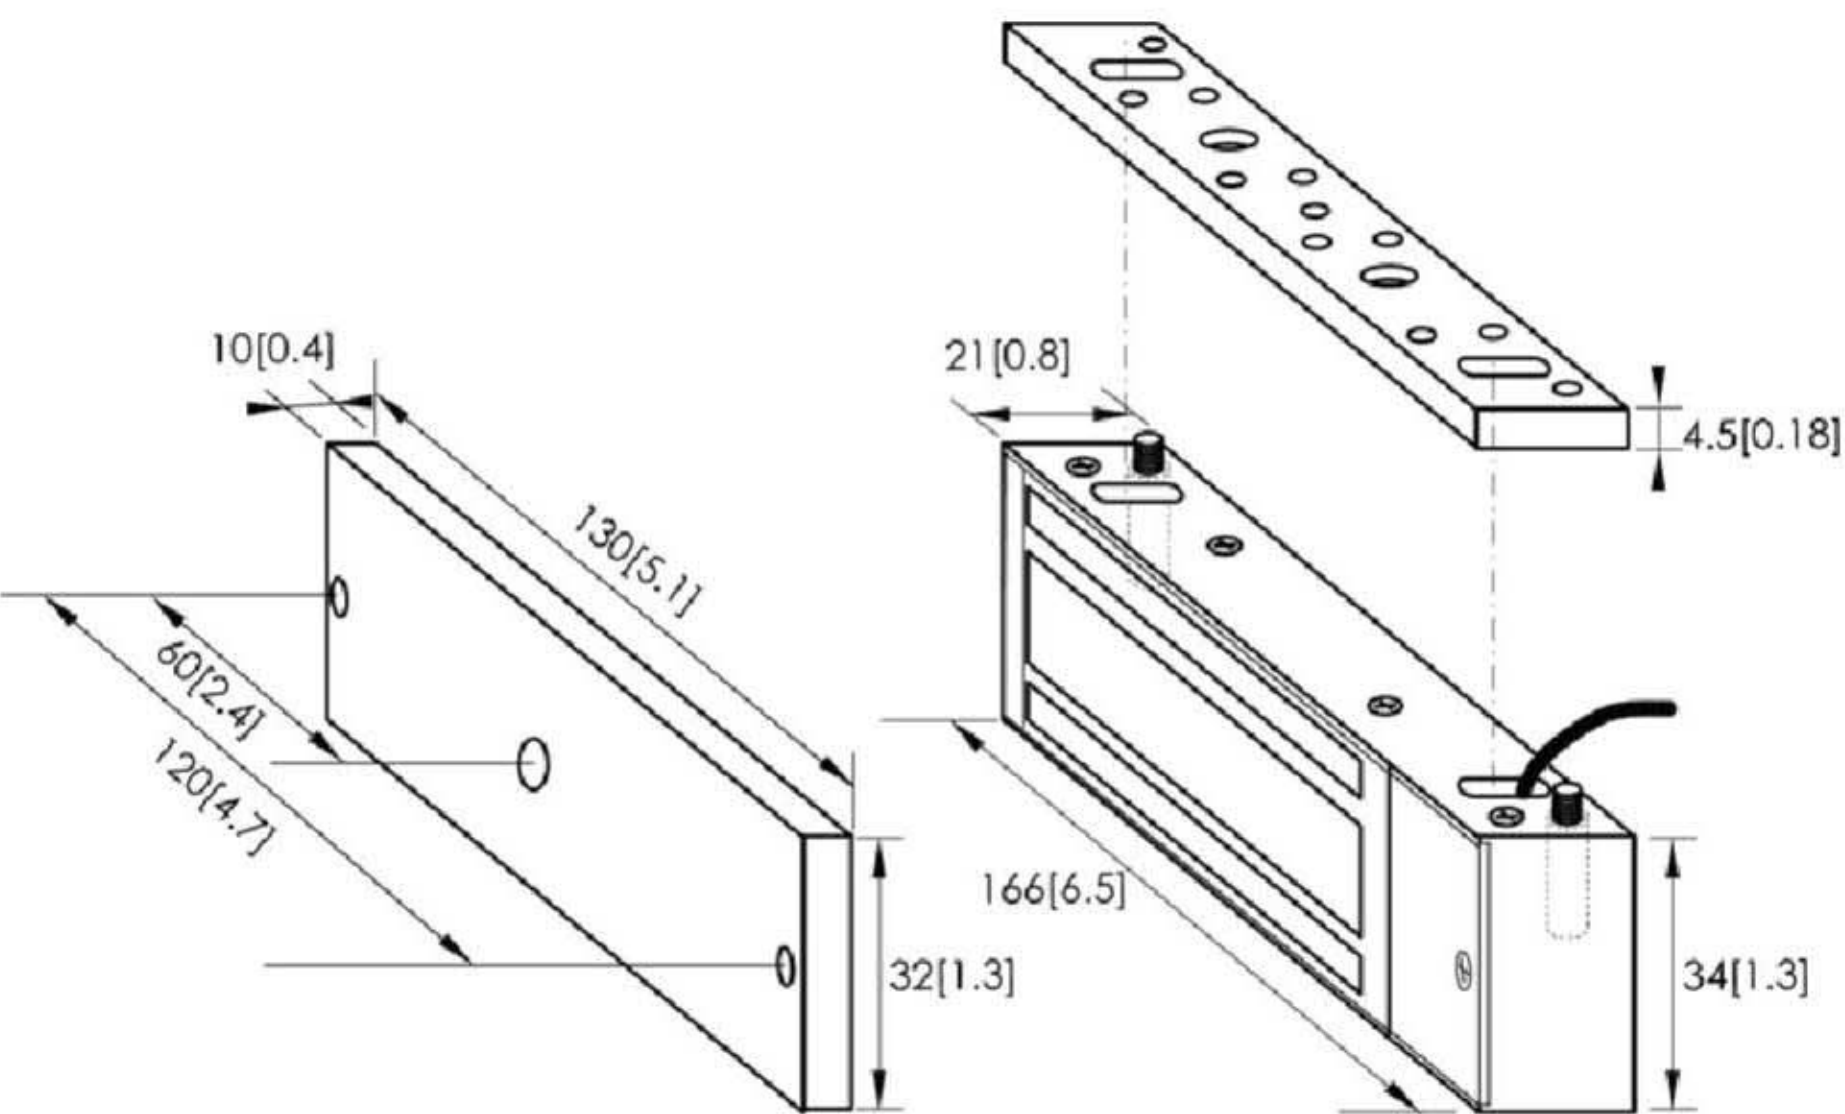

尺寸圖 公厘[英吋]

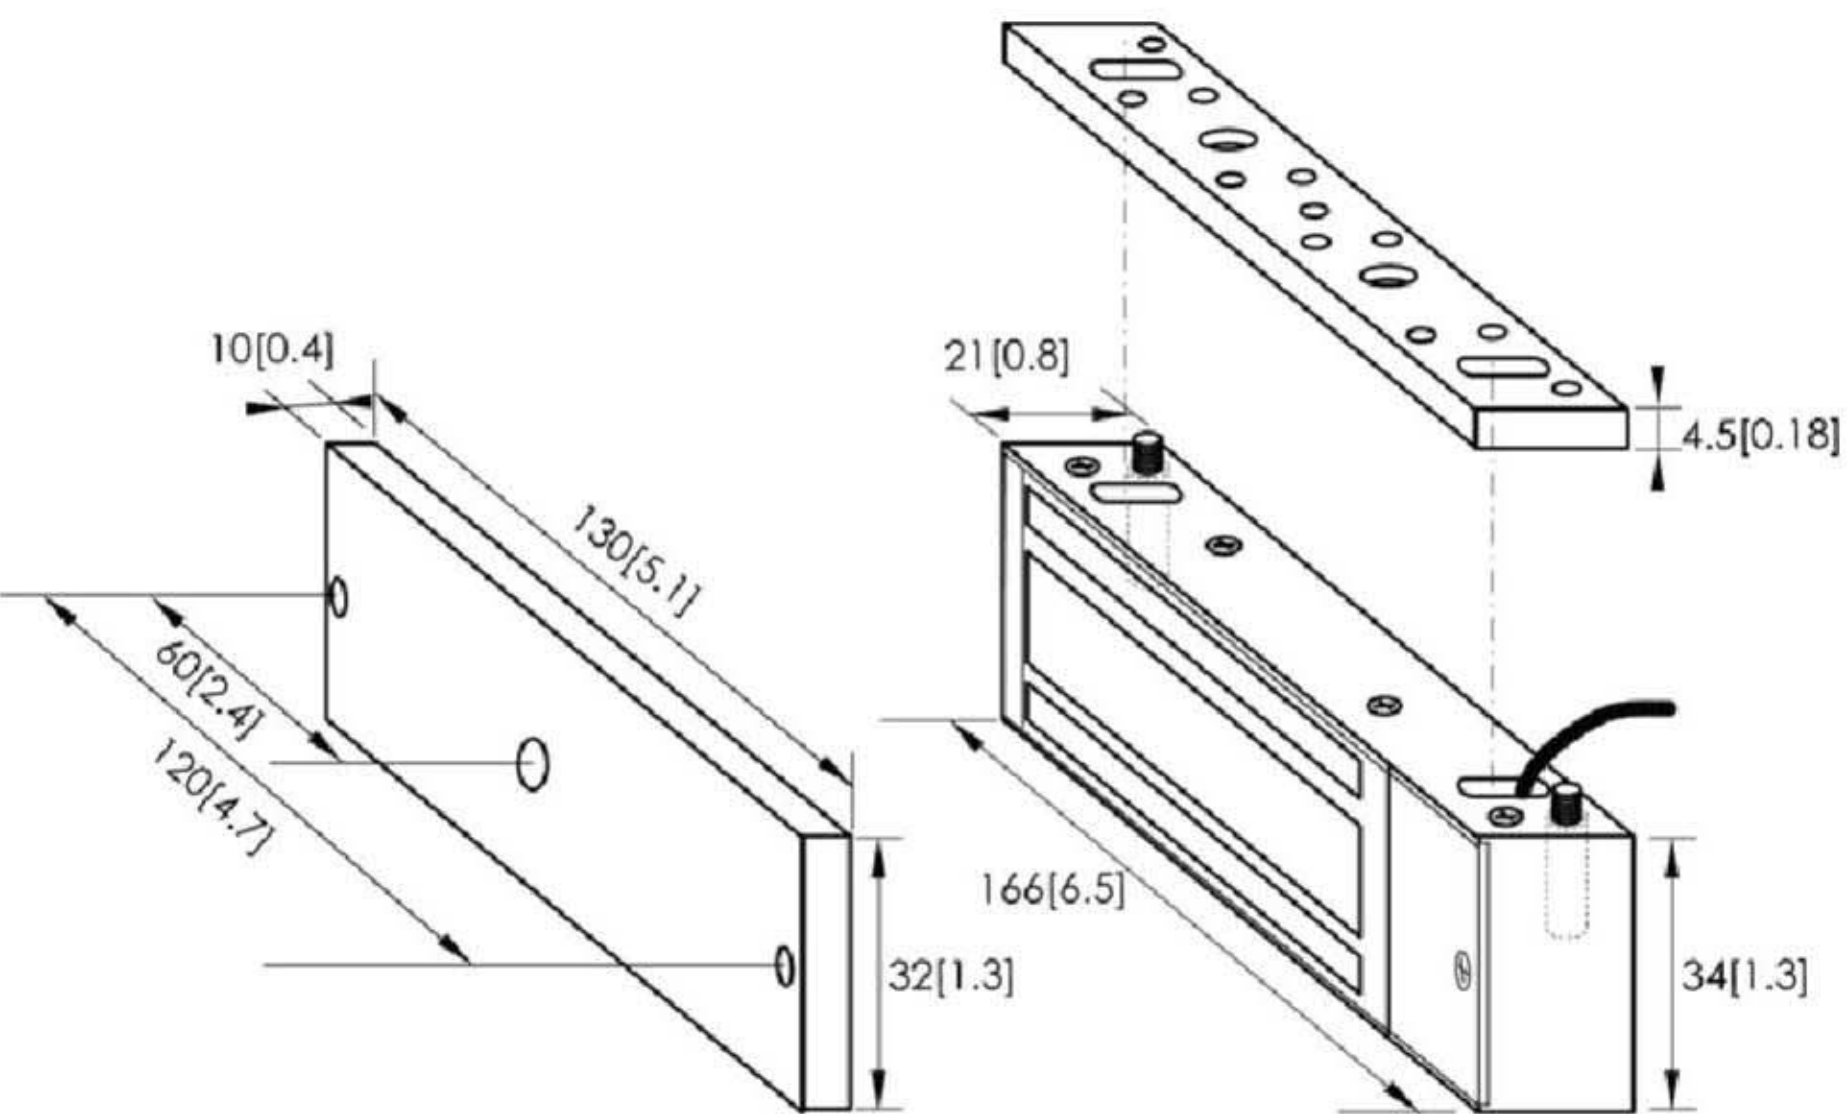

選購配件

主體用L型支架
(外開門型支架-可調整)

內開門型支架(L&Z型)

副體U型架

型號	PG-BLO151	PG-BLZ151	PG-BUO150
外觀			
適用鎖類	PML-120 / PML-121 PML-150 / PML-151		
尺寸(LxWxH)mm	165 x 29 x 43	166 x 43(W1) x 50(W2) x 50	140 x 30 x 45
適用範圍	木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門		無框玻璃門 可夾玻璃最大厚度: 13mm

電源誤差容許值-5%~+10%

磁力鎖 PML-1100 / PML-1101 PML-2100 / PML-2101





規格

型號：	PML-1100	PML-1101
固定孔位：	側面	
本體尺寸：	250(L) x 47(W) x 26(H)mm	
磁板尺寸：	185(L) x 38(W) x 11(H)mm	
電磁吸力：	600Lbs/270Kgs	
輸入電源(DC)：	12V/500mA / 24V/250mA	
門位監視點：	無	有
電源及狀態指示燈	電源指示燈	有
開門延遲：	無	有
繼電器：	無	DC 24V/1A, AC 125V/500mA
防水：	無	
材質：	磁板:鋼鐵 / 鎖體:鋁	
重量：	2kgs±1%	

型號：	PML-2100	PML-2101
固定孔位：	側面	
本體尺寸：	266(L) x 73(W) x 40(H)mm	
磁板尺寸：	185(L) x 61(W) x 16(H)mm	
電磁吸力：	1200Lbs/540Kgs	
輸入電源(DC)：	12V/500mA / 24V/250mA	
門位監視點：	無	有
電源及狀態指示燈	電源指示燈	有
開門延遲：	無	有
繼電器：	無	DC 24V/1A, AC 125V/500mA
防水：	無	
材質：	磁板:鋼鐵 / 鎖體:鋁	
重量：	5kgs±1%	

尺寸圖 公厘[英吋]

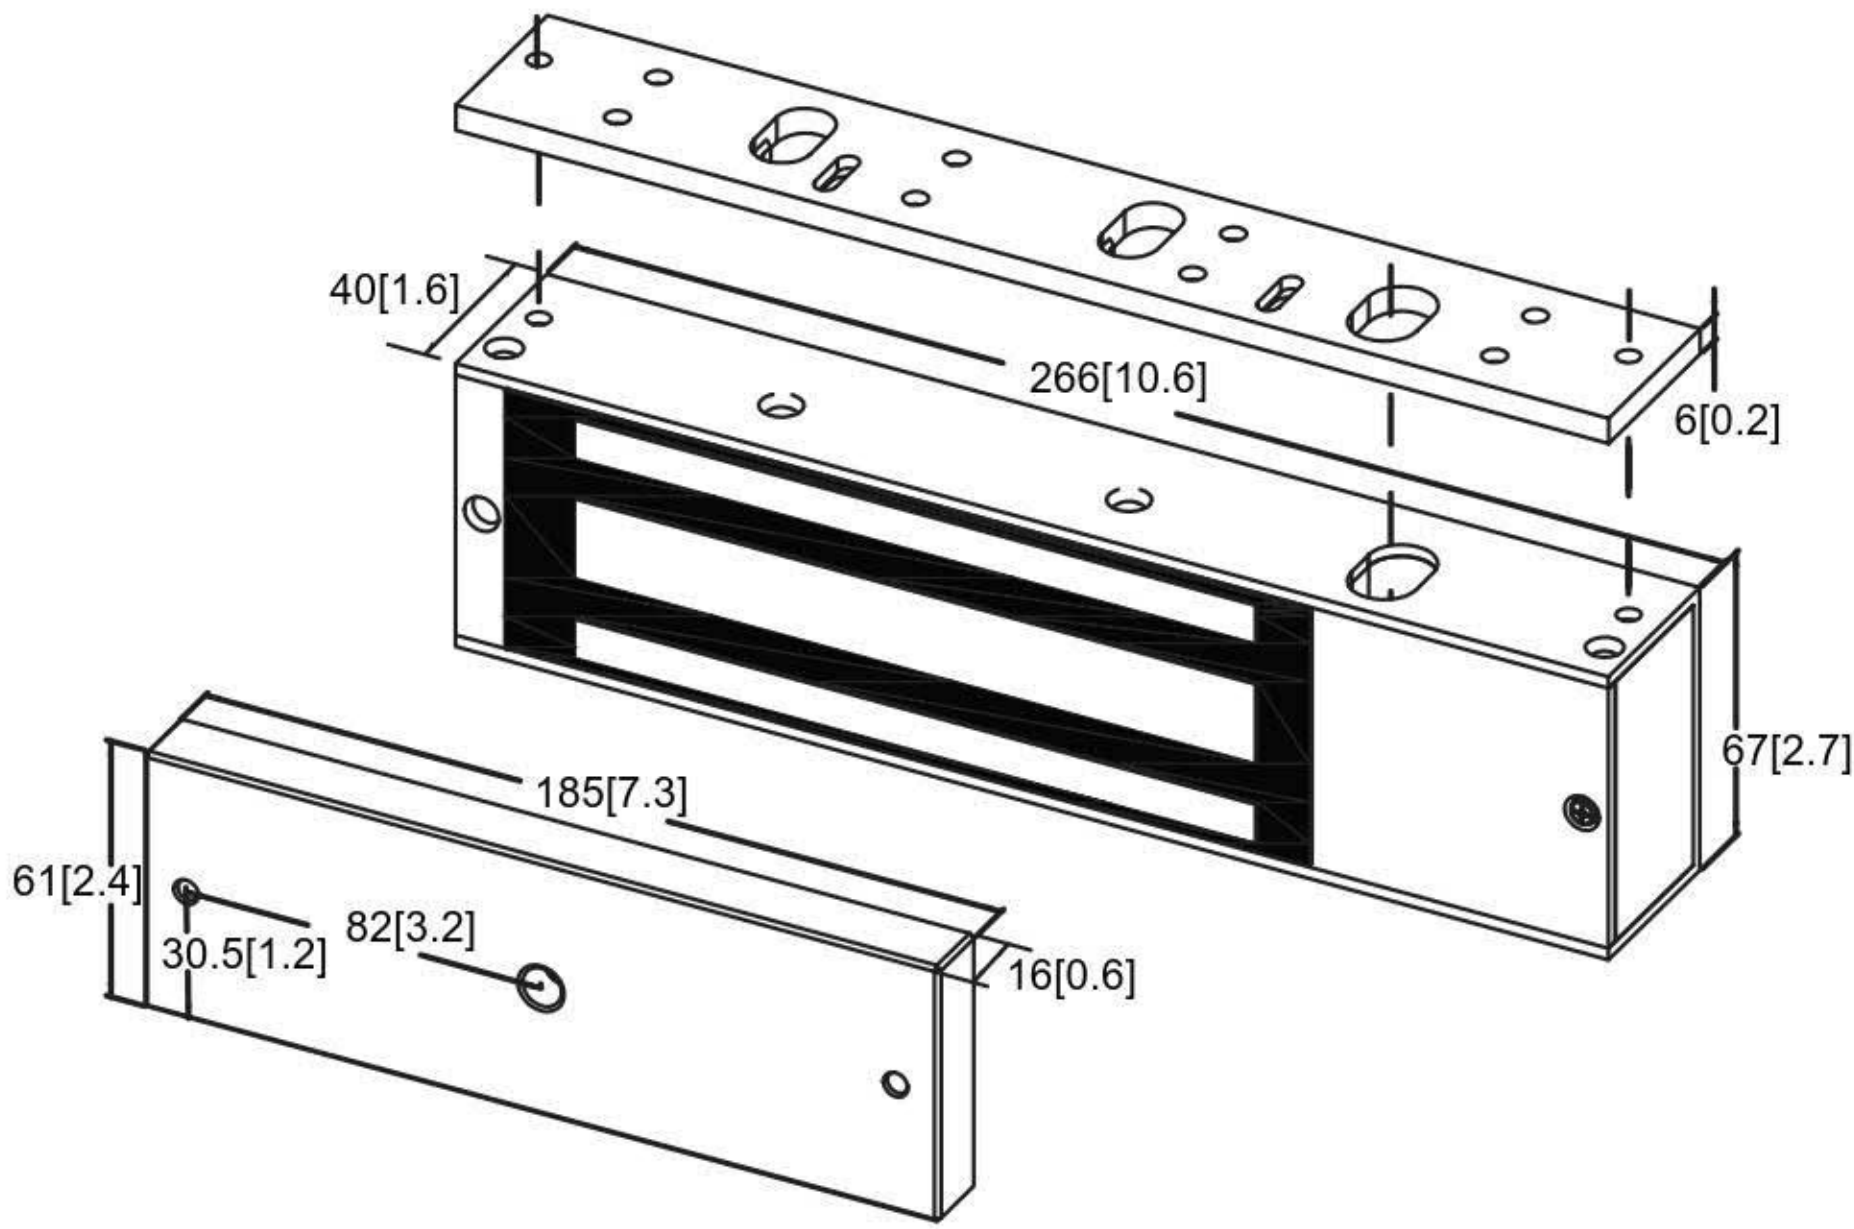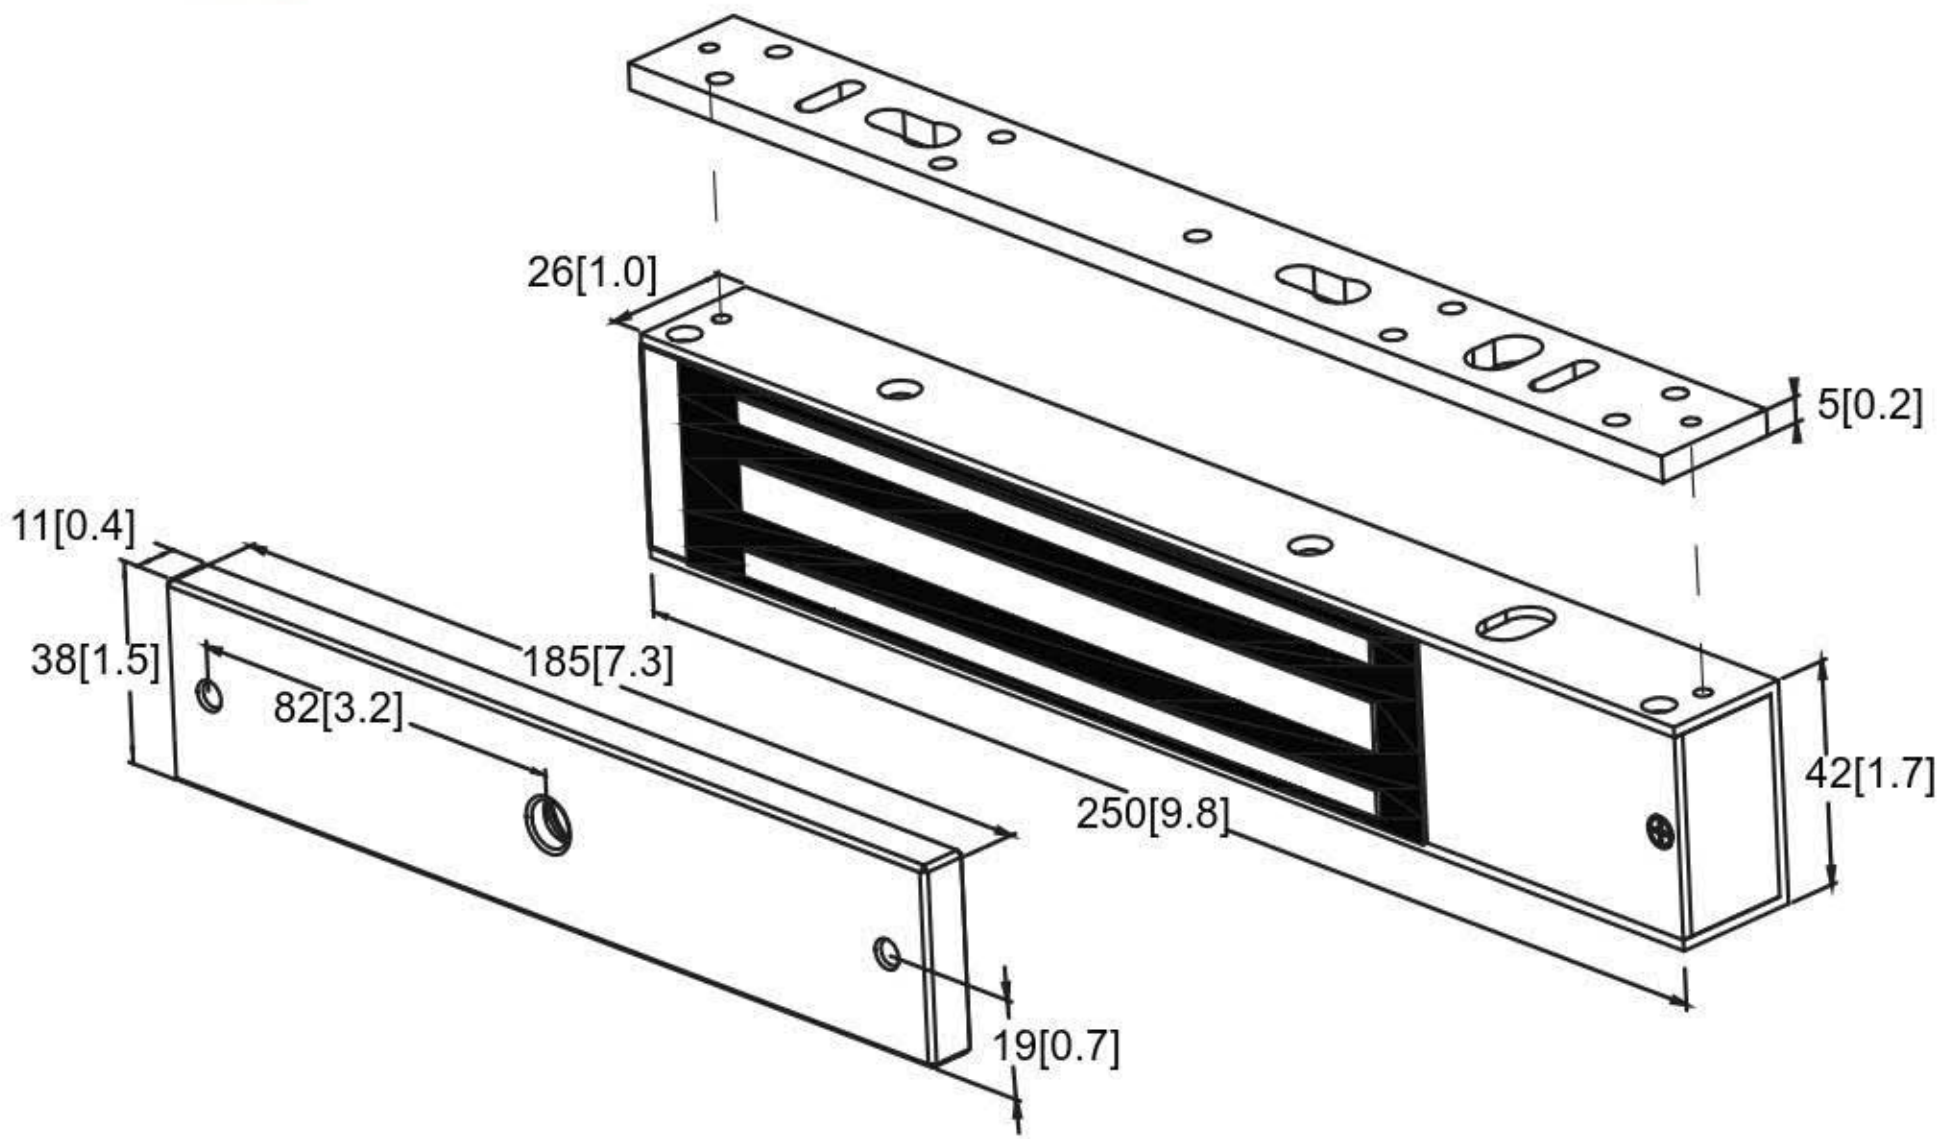

選購配件 主體用L型支架 (外開門型支架-可調整)

內開門型支架(L&Z型)

副體U型架

磁力鎖吸鐵塊固定板

型號	PG-BLO110A	PG-BLO210A	PG-BLZ110A	PG-BLZ210A	PG-BUO110	PK-EM250	PK-EM500
外觀							
適用鎖類	PML-1100 PML-1101	PML-2100 PML-2101	PML-1100 PML-1101	PML-2100 PML-2101	PML-1100 PML-1101	PML-1100 PML-1101	PML-2100 PML-2101
尺寸 (LxWxH)mm	250 x 33 x 51	266 x 48 x 75	190 x 50(W1) x 50(W2) x 50	190 x 72(W1) x 72(W2) x 72	190 x 30 x 45	190 x 16 x 44	190 x 21 x 68
適用範圍	木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門				無框玻璃門 可夾玻璃最大厚度: 13mm		所有門款

電源誤差容許值-5%~+10%

磁力鎖 PML-1101R / PML-1101R4C PML-2101R / PML-2101R4C
(可無線遙控開門)



磁力鎖

規格

型號：	PML-1101R
固定孔位：	側面
本體尺寸：	250(L) x 47(W) x 26(H)mm
磁板尺寸：	185(L) x 38(W) x 11(H)mm
電磁吸力：	600Lbs/270Kgs
輸入電源(DC)：	12V/500mA / 24V/250mA
門位監視點：	有
電源及狀態指示燈	有
開門延遲：	有
繼電器：	DC 24V/1A, AC 125V/500mA
防水：	無
材質：	磁板:鋼鐵 / 鎖體:鋁
重量：	2kgs±1%
功能：	• 遙控距離可達到10公尺。 • 具有學習按鈕，可儲存40只滾碼式遙控器。 • 內含接收盒，無須額外安裝和接線。 • 可選配4按鈕遙控器，可單獨控制多達4個磁力鎖。 (型號: PML-1101R4C)

型號：	PML-2101R
固定孔位：	側面
本體尺寸：	266(L) x 73(W) x 40(H)mm
磁板尺寸：	185(L) x 61(W) x 16(H)mm
電磁吸力：	1200Lbs/540Kgs
輸入電源(DC)：	12V/500mA / 24V/250mA
門位監視點：	有
電源及狀態指示燈	有
開門延遲：	有
繼電器：	DC 24V/1A, AC 125V/500mA
防水：	無
材質：	磁板:鋼鐵 / 鎖體:鋁
重量：	5kgs±1%
功能：	• 遙控距離可達到10公尺。 • 具有學習按鈕，可儲存40只滾碼式遙控器。 • 內含接收盒，無須額外安裝和接線。 • 可選配4按鈕遙控器，可單獨控制多達4個磁力鎖。 (型號: PML-2101R4C)

內含遙控接收線路



磁力鎖 PML-3100 / PML-3101 PML-4100 / PML-4101





磁力鎖

規格

型號：	PML-3100	PML-3101
固定孔位：	側面	
本體尺寸：	500(L) x 47(W) x 26(H)mm	
磁板尺寸：	185(L) x 38(W) x 11(H)mm	
電磁吸力：	600Lbs x 2/270Kgs x 2	
輸入電源(DC)：	12V/1000mA / 24V/500mA	
門位監視點：	無	有
電源及狀態指示燈	電源指示燈	有
開門延遲：	無	有
繼電器：	無	DC 24V/1A, AC 125V/500mA
防水：	無	
材質：	磁板:鋼鐵 / 鎖體:鋁	
重量：	4kgs±1%	

型號：	PML-4100	PML-4101
固定孔位：	側面	
本體尺寸：	532(L) x 73(W) x 40(H)mm	
磁板尺寸：	185(L) x 61(W) x 16(H)mm	
電磁吸力：	1200Lbs x 2/540Kgs x 2	
輸入電源(DC)：	12V/1000mA / 24V/500mA	
門位監視點：	無	有
電源及狀態指示燈	電源指示燈	有
開門延遲：	無	有
繼電器：	無	DC 24V/1A, AC 125V/500mA
防水：	無	
材質：	磁板:鋼鐵 / 鎖體:鋁	
重量：	10kgs±1%	

尺寸圖 公厘[英吋]

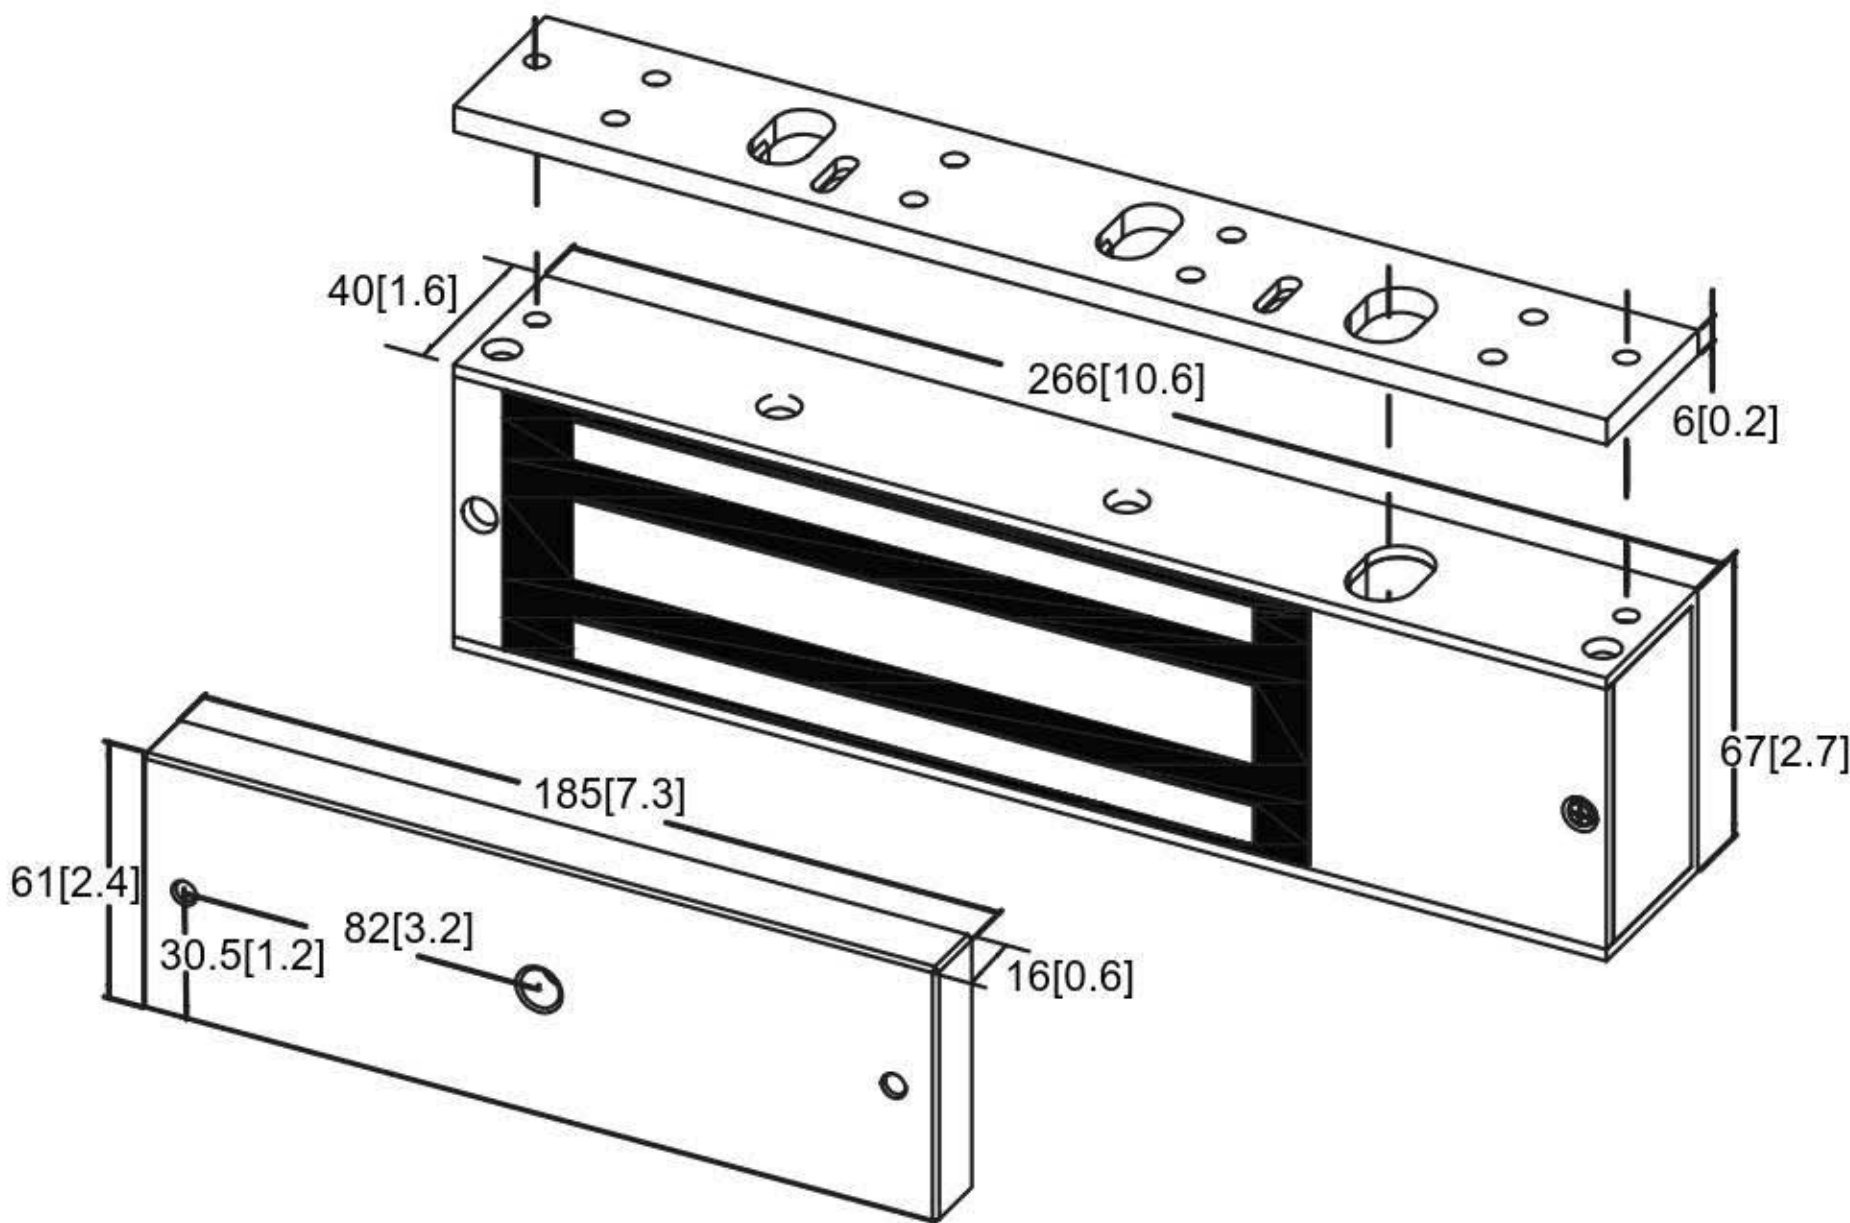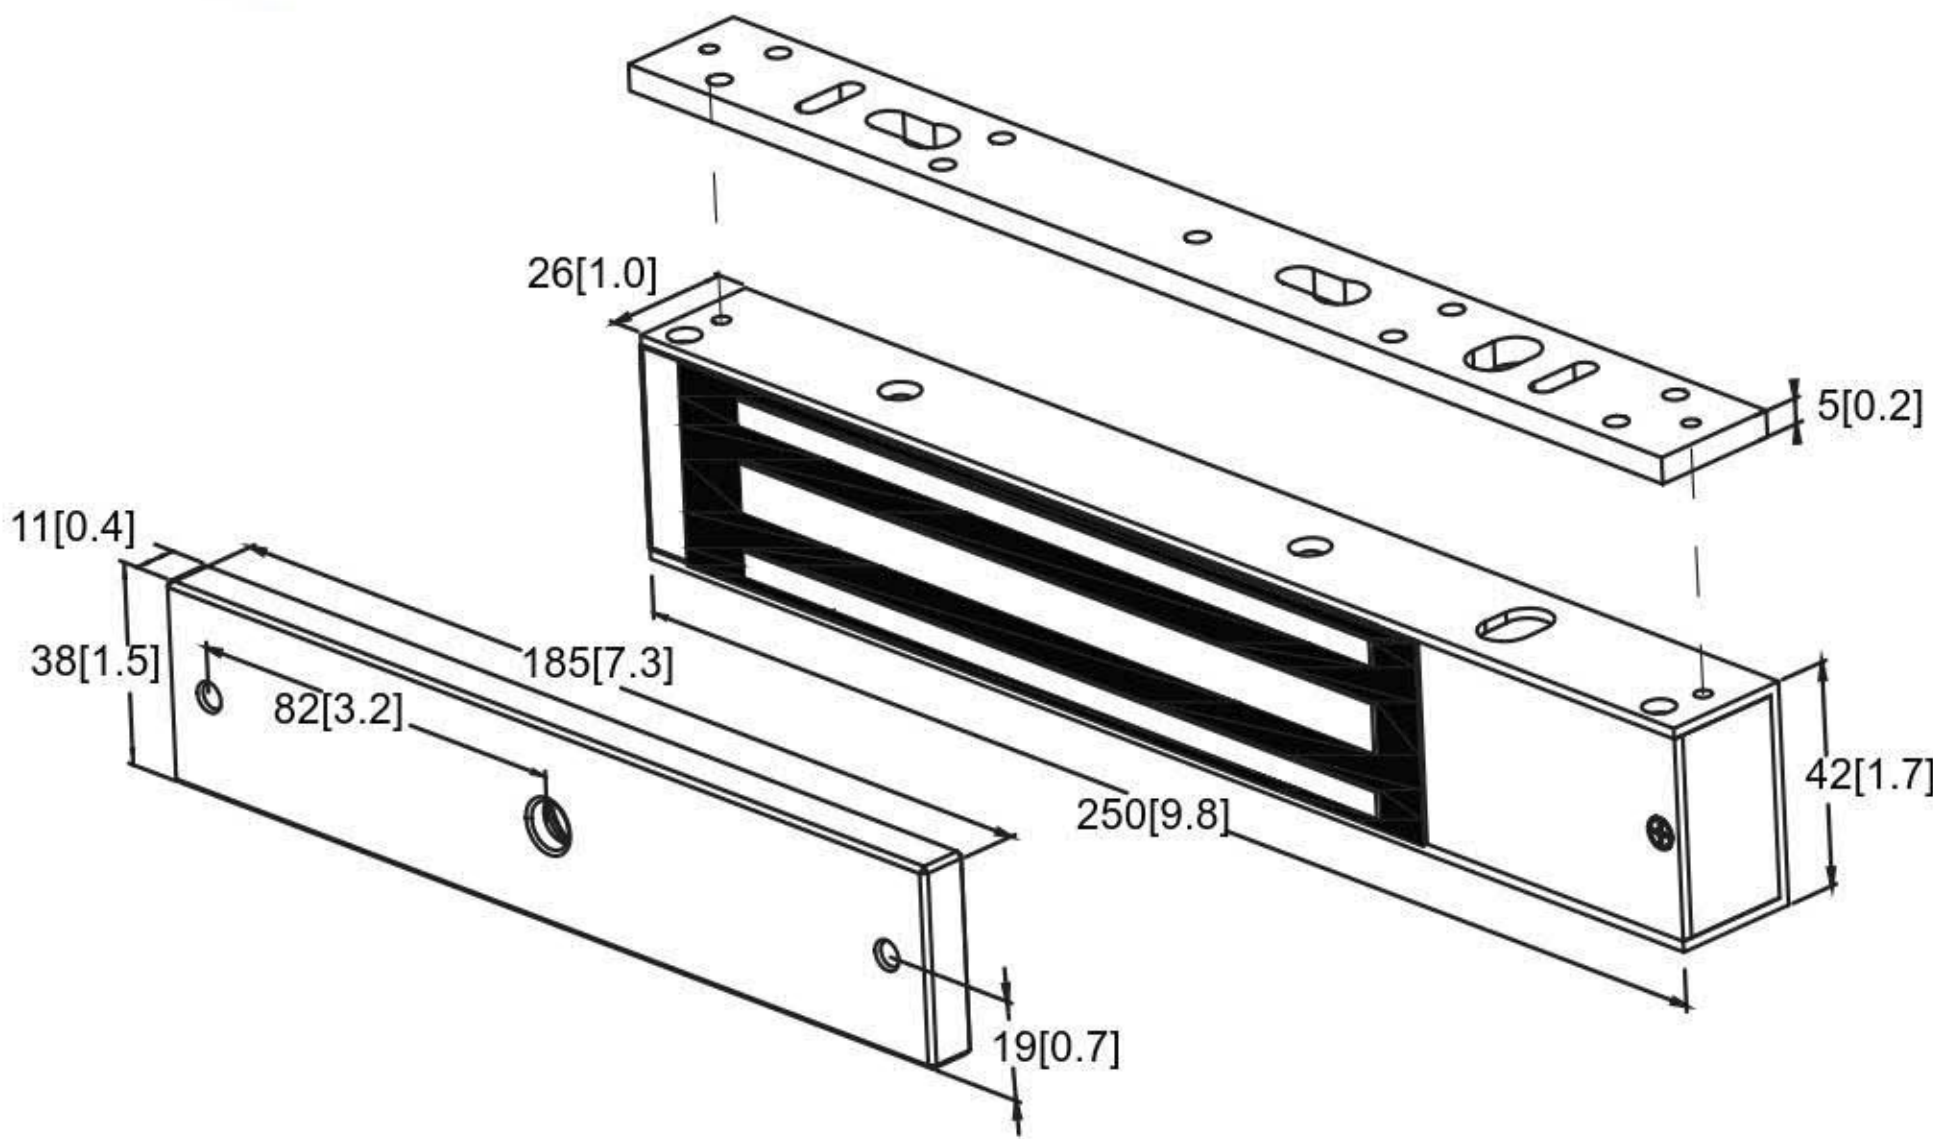





選購配件

主體用L型支架
(外開門型支架-可調整)

內開門型支架(L&Z型)

副體U型架

磁力鎖吸鐵塊固定板

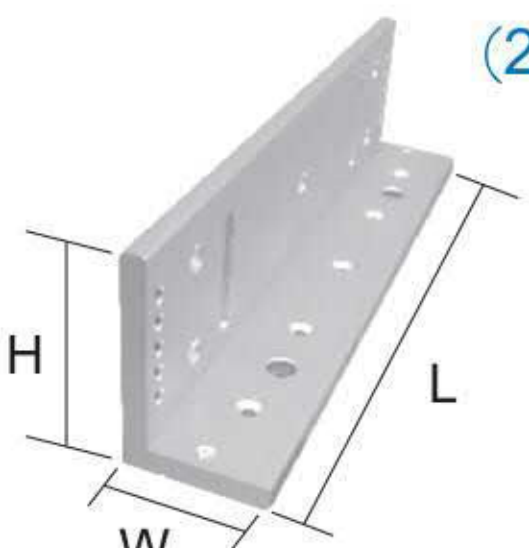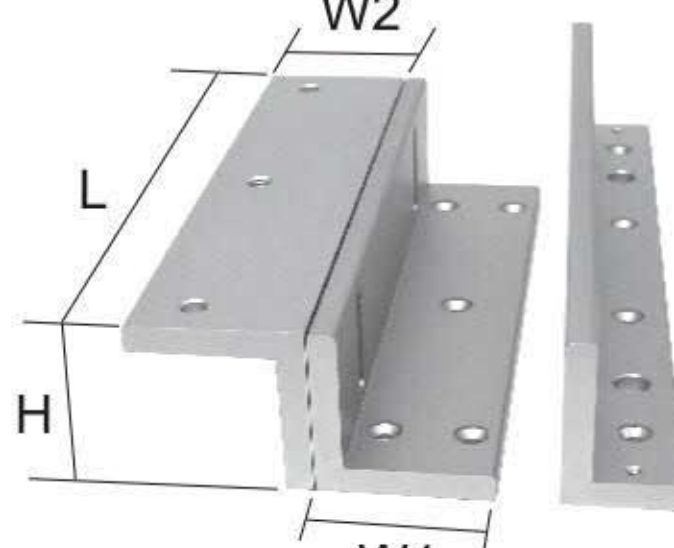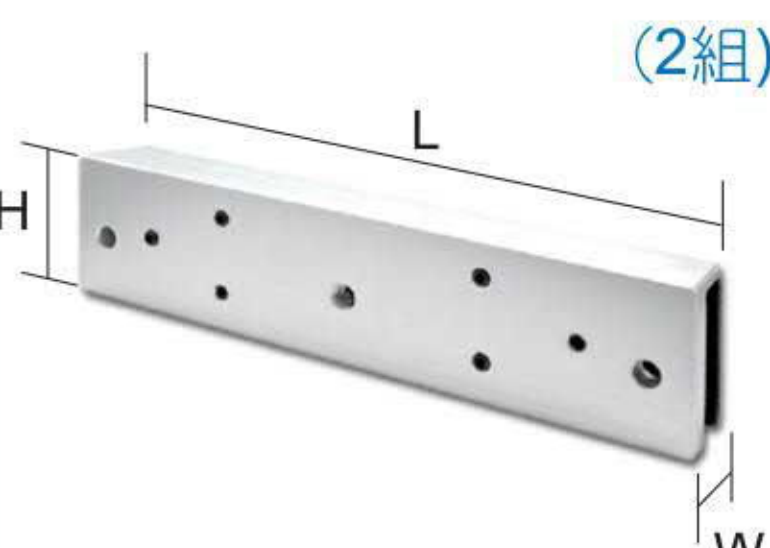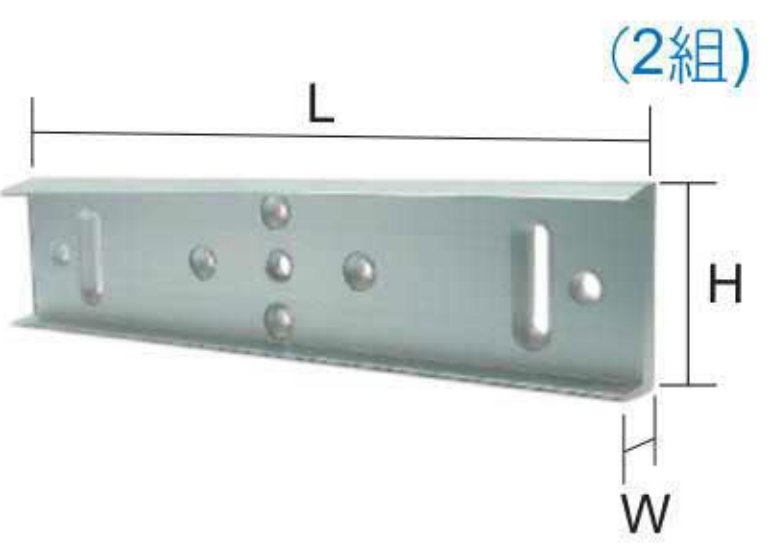型號	PG-BLO110A	PG-BLO210A	PG-BLZ110A	PG-BLZ210A	PG-BUO110	PK-EM250	PK-EM500
外觀	 (2組)		 (2組)		 (2組)	 (2組)	
適用鎖類	PML-3100 PML-3101	PML-4100 PML-4101	PML-3100 PML-3101	PML-4100 PML-4101	PML-3100 PML-3101	PML-3100 PML-3101	PML-4100 PML-4101
尺寸(LxWxH)mm	250 x 33 x 51	266 x 48 x 75	190 x 50(W1) x 50(W2) x 50	190 x 72(W1) x 72(W2) x 72	190 x 30 x 45	190 x 16 x 44	190 x 21 x 68
適用範圍	木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門				無框玻璃門 可夾玻璃最大厚度: 13mm	所有門款	

電源誤差容許值-5%~+10%