

RFID & QR code感應讀頭

EM / Mifare / Felica / DESFire / QR code / Barcode



PQ-510

產品功能

- QR Code 具加密功能。
- 內建蜂鳴器為聲響提示。
- 具防破壞偵測。
- 支援多種卡號輸出格式。
- 內具 CPU 看門狗(watch dog)裝置，可預防當機。
- 提供OEM/ODM服務。

產品規格

- 頻率: 125KHz ASK / 125KHz FSK / 13.56MHz
- 辨識卡片: EM 4001, EM 4102 或相容 / TEMIC 5557 / Mifare S50, S70, Ultra Light
- 輸出格式 (介面): RS-232 / RS-485 / Wiegand 26/34bits
- 安裝: 壁掛式
- 電源: DC 12V
- 解碼種類:
 - 一維碼:
UPC-A、UPC-E、EAN-13、ISBN10、ISBN13、EAN-8、CODE39、CODE11、CODE93、MSI、CODE128 INTERLEAVED25、INDUSTRIAL25、MATRIX25、S25、CODE 32、TRIOPTIC39、GS1_128、CODABAR、TELEPEN、RSS、GS1_DATABAR、GS1_DATABAR_LIM、GS1_DATABAR_EXP
 - 二維碼:
QR、MICROQR、PDF417、MICROPDF、DATAMATRIX、MAXICODE、AZTEC、CODABLOCK_F



人員門禁



生產過程控制





房屋租賃管理



人員考勤

尺寸 單位:公厘

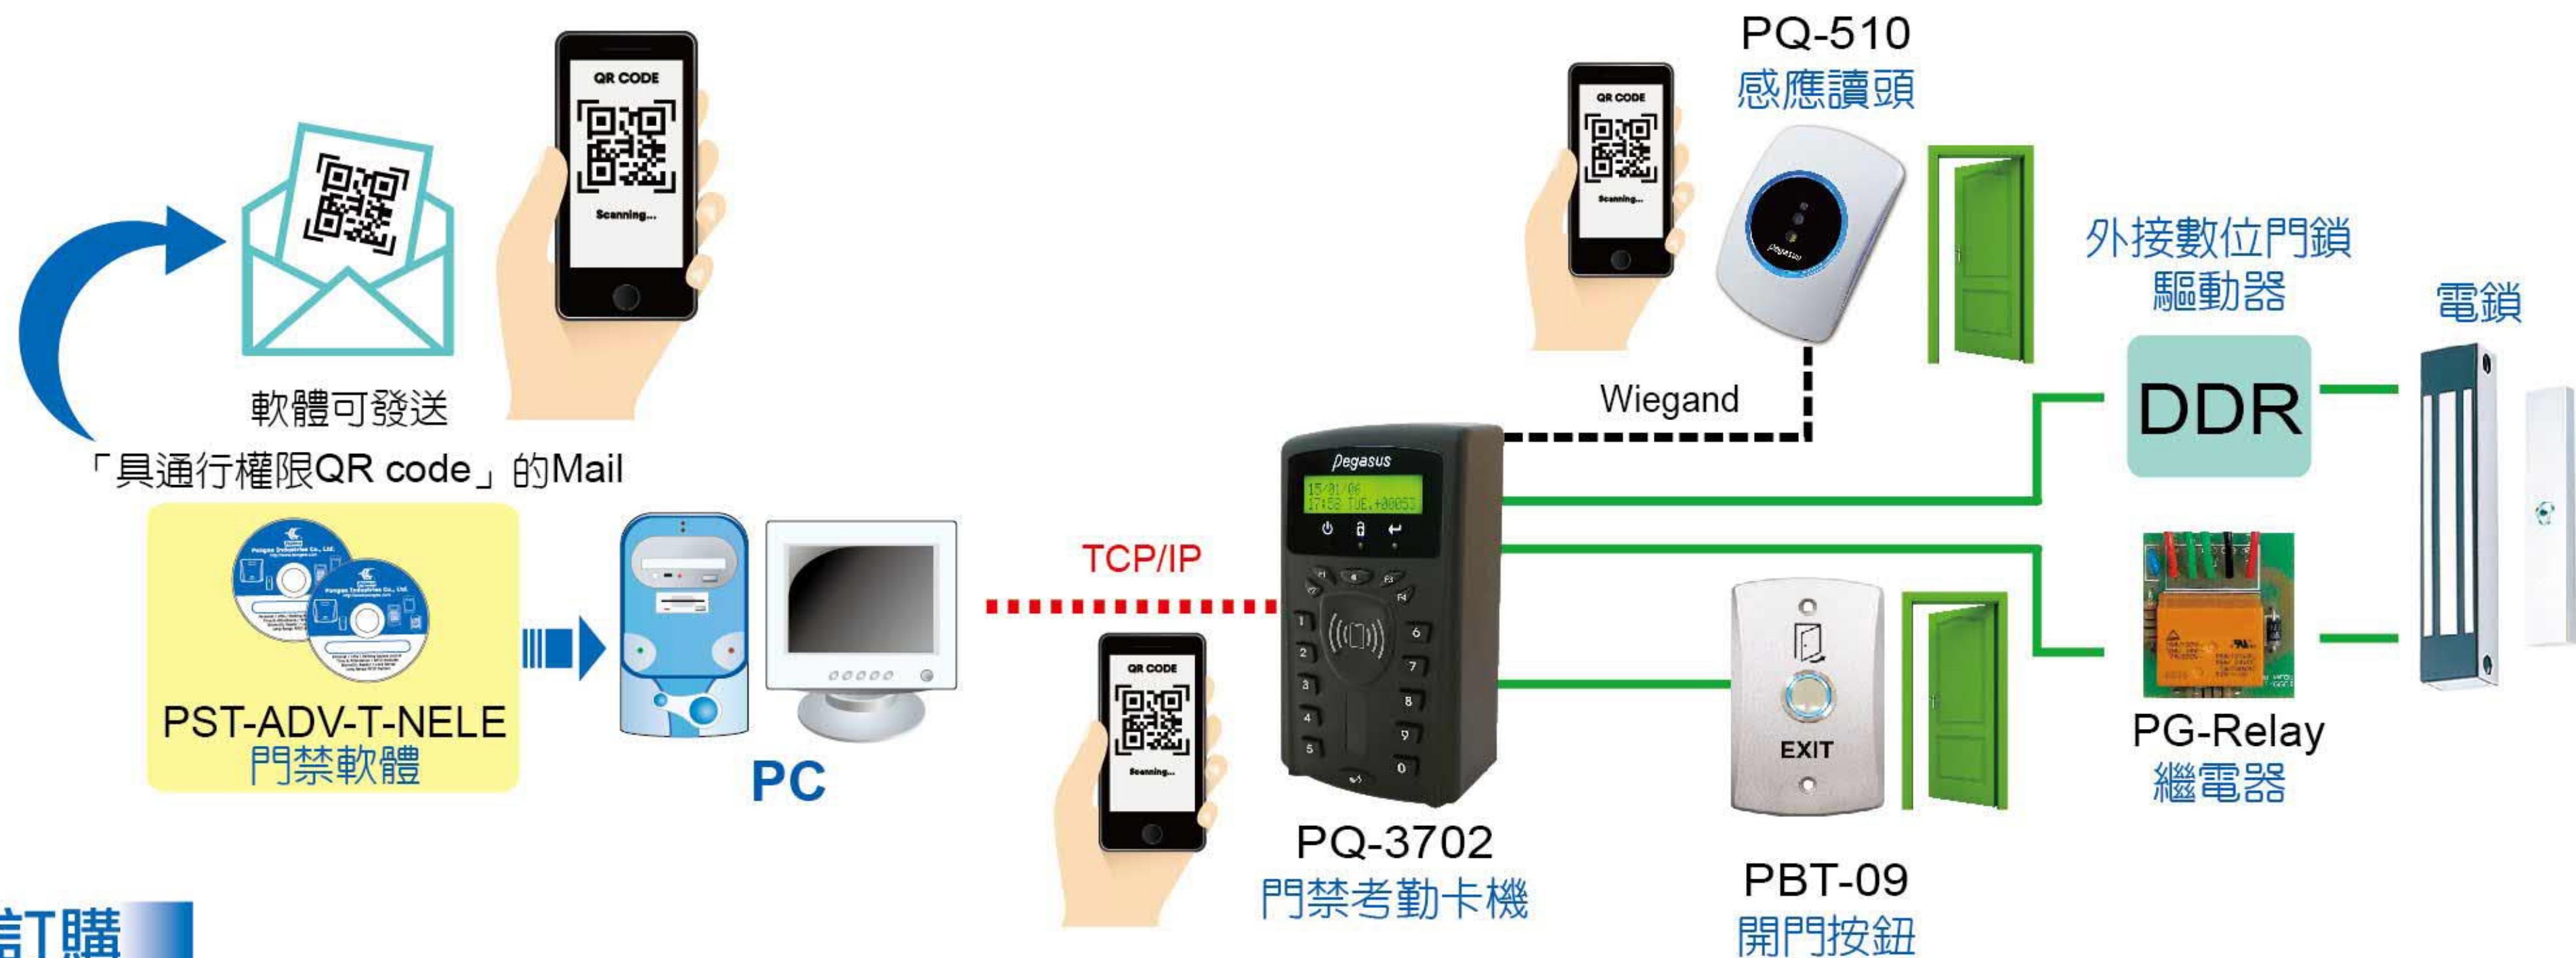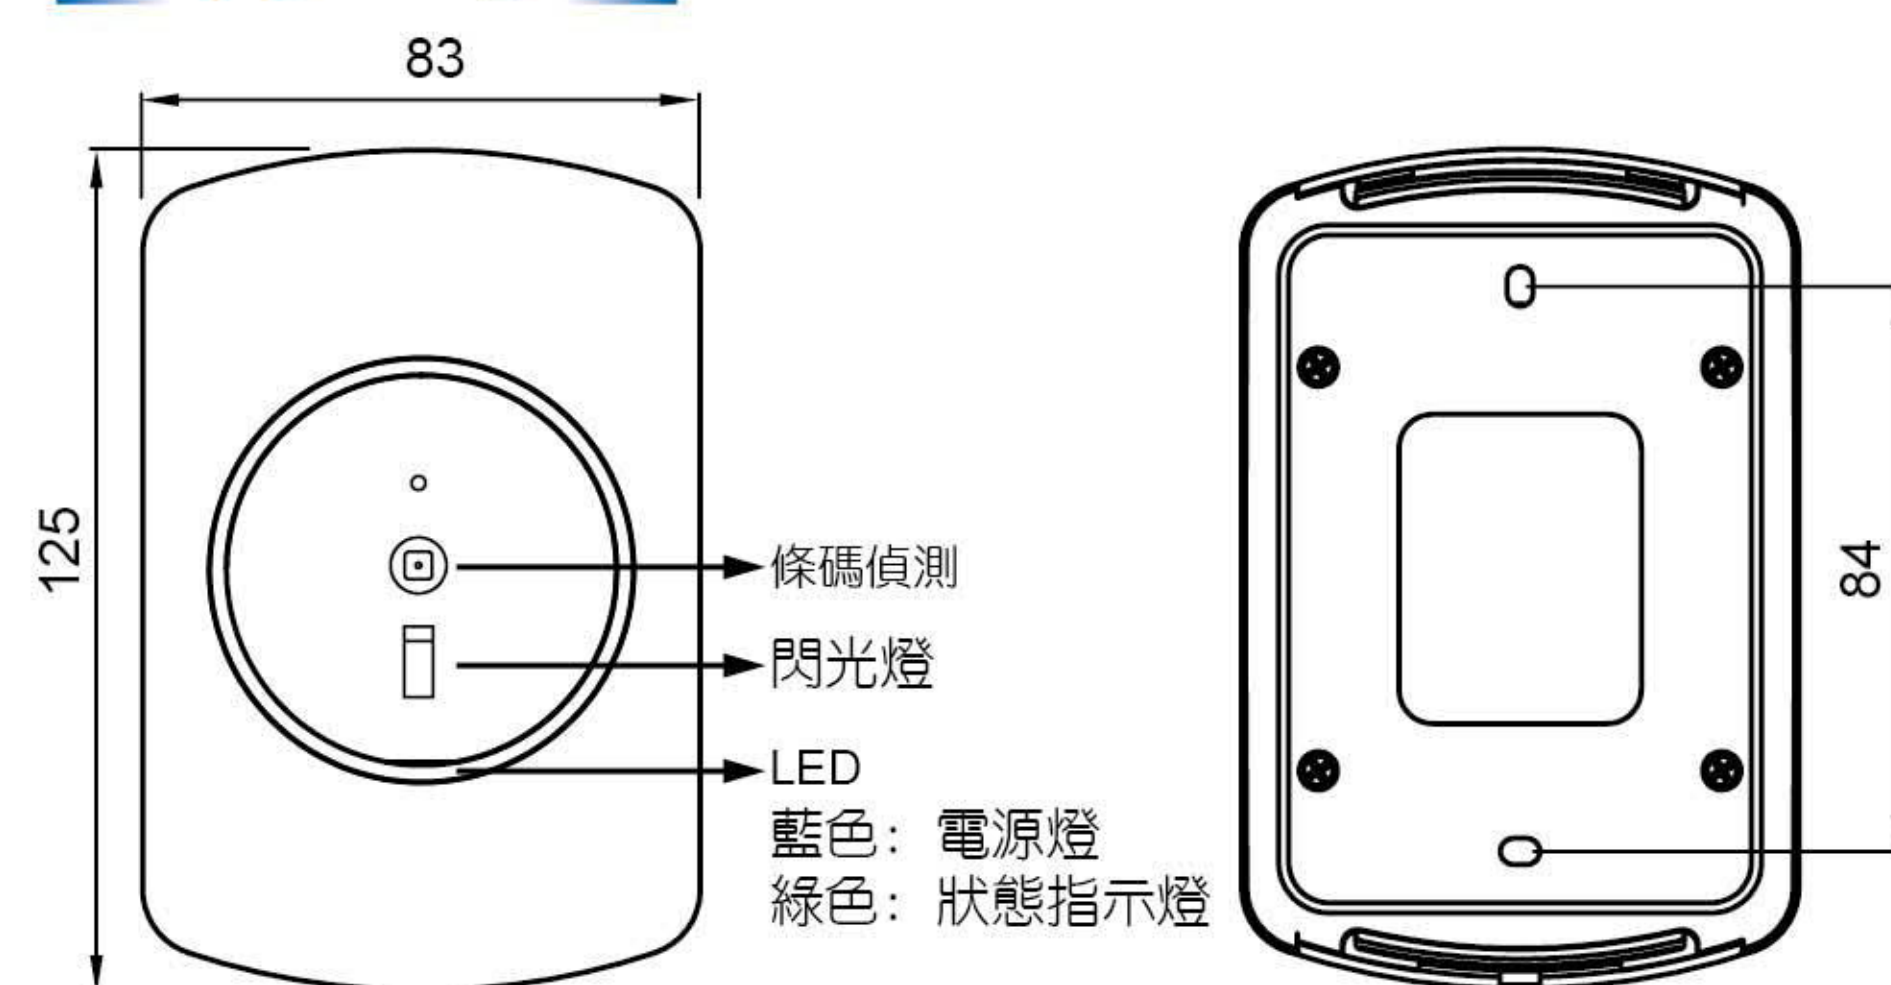

如何訂購

- PQ-510HW** : 125KHz FSK & QR Code(Barcode)感應讀頭, Wiegand 26&34bits
- PQ-510H2W** : 125KHz FSK & QR Code(Barcode)感應讀頭, HC(Wiegand 26~37bits,依據卡片),QR code(Wiegand 26&34bits)
- PQ-510NW** : 125KHz ASK EM & QR Code(Barcode) 感應讀頭, Wiegand 26&34bits
- PQ-510M0W34** : 13.56MHz Mifare & QR Code(Barcode) 感應讀頭, Wiegand 34bits, 卡號: 反向
- PQ-510M0W34S** : 13.56MHz Mifare & QR Code(Barcode) 感應讀頭, Wiegand 34bits, 卡號: 正向
- PQ-510R5** : QR Code(Barcode)讀頭, RS-485
- PQ-510W** : QR Code(Barcode)讀頭, Wiegand 26 & 34bits

Mifare is a registered trademark of NXP B.V.
MIFARE DESFire is a registered trademark of NXP B.V.
FeliCa is a trademark of Sony Corporation.

* 所載規格，本公司有修改權利，如與實品不符，以實品為準

20210825