Pegasus

電鎖/按鈕系列

Electric Strike, Electric Dropbolt & Electromagnetic Lock For Security System

磁力鎖 / 陽極鎖 / 輔助鎖 / 開門按鈕 / 陰極鎖 /
抽屜鎖 /磁力扣 / 自動門型電鎖 / 其他配件

FM 39868

關於我們

鵬驥實業有限公司，成立於西元 1983 年，為專業從事高科技門禁安防產品研究發展與生產製造之公司，秉持著 " 品質第一、精益求精 " 的精神，持續精心研製整系列之各式智能管制設備， "***Pegasus***"為鵬驥實業有限公司於 1987年在台灣註冊之品牌，並於世界多個國家註冊，供國內及國際廠商販售使用多年，系列產品相互支援，信用可靠廣受各界好評。目前提供完整豐富的硬體設備及相關應用軟件，產品系列主要有 ： **各式(低、高、超高頻)感應、免持卡 / 生物辨識 / 電鎖系列(陽極鎖 / 陰極鎖 / 磁力鎖 / 自動門電鎖 / 抽屜鎖)、各式RFID模組(物聯網 / 感測器 / 量測)、長 / 短距離感應讀卡頭(433.9MHz / 915MHz / 2.4GHz)、藍牙 / NFC / QR code / PONGEE APP** 等產品系列，各式應用產品機種豐富，並搭配軟體應用。本公司門禁考勤產品操作面版非常簡潔，各機型指令大部份相通，且可設定巨集指令加以分類達到、易懂、易學、易用，符合人性化產品強調品質可靠性。歡迎您加入我們的代理經銷合作夥伴。

本公司亦提供ODM服務，並以專案方式達到客戶需求，ESD防靜電門禁系統 / 冷氣計費系統 / 學校電子點名及接送識別系統 / 置物櫃及信箱管理系統 / 電梯樓層控制系統 / 訪客控制器系統 / 停車場管理系統 / 門禁簡訊發送系統等相關系列皆為本公司精心為客戶所規劃。如欲了解公司產品細目煩請來電細詢或來信賜教。相信以敝公司卓越的產品性能，實惠的價格，讓您使用上及未來之系統擴充均無後顧之憂，我們將竭誠為您服務。謝謝！

索　引

陰極鎖 2

磁力鎖 10

防水型磁力鎖 14

陽極鎖 18

送電開陽極鎖 22

抽屜鎖/磁力扣/剪力鎖 27

電鎖安裝示意圖 28

開門按鈕/強制開關 29

紅外線非接觸式感應開關 31

產 品 關 聯 圖

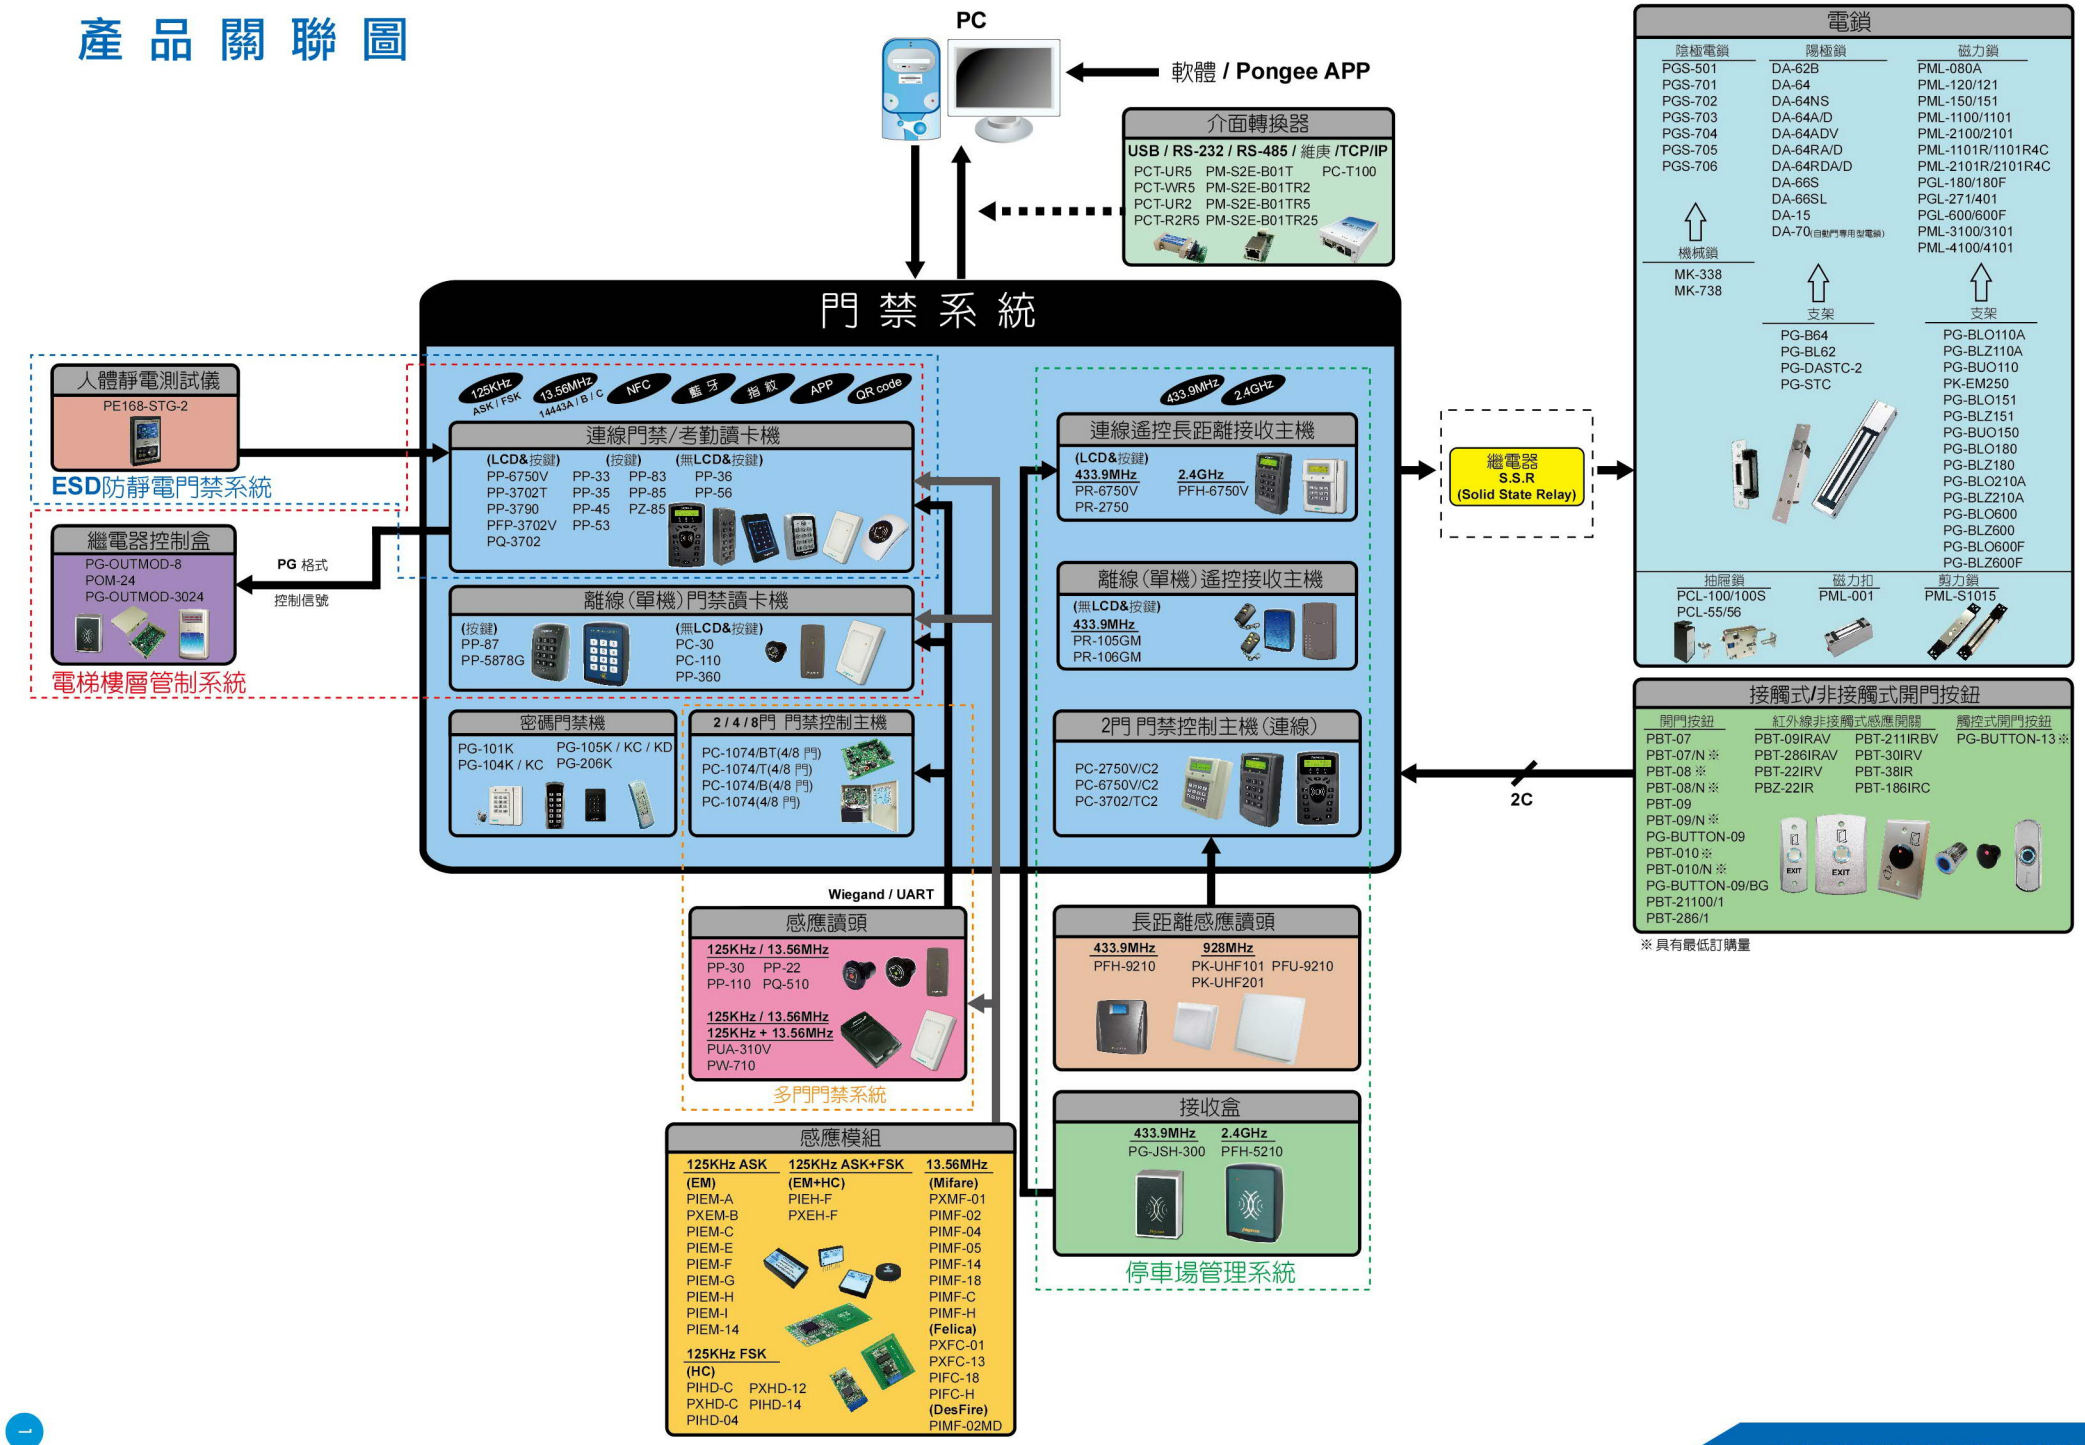
PC
軟體 / Pongee APP
介面轉換器
USB / RS-232 / RS-485 / 維庚 /TCP/IP
PCT-UR5 PM-S2E-B01T PC-T100
PCT-WR5 PM-S2E-B01TR2
PCT-UR2 PM-S2E-B01TR5
PCT-R2R5 PM-S2E-B01TR25
門 禁 系 統
人體靜電測試儀
PE168-STG-2
ESD防靜電門禁系統
繼電器控制盒
PG-OUTMOD-8
POM-24
PG-OUTMOD-3024
PG 格式
控制信號
電梯樓層管制系統
125KHz ASK / FSK
13.56MHz 14443A / B / C
NFC
藍 牙
指 紋
APP
QR code
連線門禁/考勤讀卡機
(LCD&按鍵) (按鍵) (無LCD&按鍵)
PP-6750V PP-33 PP-83 PP-36
PP-3702T PP-35 PP-85 PP-56
PP-3790 PP-45 PZ-85
PFP-3702V PP-53
PQ-3702
離線(單機)門禁讀卡機
(按鍵)
PP-87
PP-5878G
(無LCD&按鍵)
PC-30
PC-110
PP-360
密碼門禁機
PG-101K PG-105K / KC / KD
PG-104K / KC PG-206K
2 / 4 / 8門 門禁控制主機
PC-1074/BT(4/8 門)
PC-1074/T(4/8 門)
PC-1074/B(4/8 門)
PC-1074(4/8 門)
433.9MHz 2.4GHz
連線遙控長距離接收主機
(LCD&按鍵)
433.9MHz 2.4GHz
PR-6750V PFH-6750V
PR-2750
離線(單機)遙控接收主機
(無LCD&按鍵)
433.9MHz
PR-105GM
PR-106GM
2門 門禁控制主機(連線)
PC-2750V/C2
PC-6750V/C2
PC-3702/TC2
繼電器
S.S.R
(Solid State Relay)
2C
電鎖
陰極電鎖
PGS-501
PGS-701
PGS-702
PGS-703
PGS-704
PGS-705
PGS-706
陽極鎖
DA-62B
DA-64
DA-64NS
DA-64A/D
DA-64ADV
DA-64RA/D
DA-64RDA/D
DA-66S
DA-66SL
DA-15
DA-70(自動門專用型電鎖)
磁力鎖
PML-080A
PML-120/121
PML-150/151
PML-1100/1101
PML-2100/2101
PML-1101R/1101R4C
PML-2101R/2101R4C
PGL-180/180F
PGL-271/401
PGL-600/600F
PML-3100/3101
PML-4100/4101
機械鎖
MK-338
MK-738
支架
PG-B64
PG-BL62
PG-DASTC-2
PG-STC
支架
PG-BLO110A
PG-BLZ110A
PG-BUO110
PK-EM250
PG-BLO151
PG-BLZ151
PG-BUO150
PG-BLO180
PG-BLZ180
PG-BLO210A
PG-BLZ210A
PG-BLO600
PG-BLZ600
PG-BLO600F
PG-BLZ600F
抽屜鎖
PCL-100/100S
PCL-55/56
磁力扣
PML-001
剪力鎖
PML-S1015
接觸式/非接觸式開門按鈕
開門按鈕
PBT-07
PBT-07/N ※
PBT-08 ※
PBT-08/N ※
PBT-09
PBT-09/N ※
PG-BUTTON-09
PBT-010 ※
PBT-010/N ※
PG-BUTTON-09/BG
PBT-21100/1
PBT-286/1
紅外線非接觸式感應開關
PBT-09IRAV PBT-211IRBV
PBT-286IRAV PBT-30IRV
PBT-22IRV PBT-38IR
PBZ-22IR PBT-186IRC
觸控式開門按鈕
PG-BUTTON-13 ※
※ 具有最低訂購量
Wiegand / UART
感應讀頭
125KHz / 13.56MHz
PP-30 PP-22
PP-110 PQ-510
125KHz / 13.56MHz
125KHz + 13.56MHz
PUA-310V
PW-710
多門門禁系統
長距離感應讀頭
433.9MHz
PFH-9210
928MHz
PK-UHF101 PFU-9210
PK-UHF201
接收盒
433.9MHz
PG-JSH-300
2.4GHz
PFH-5210
停車場管理系統
感應模組
125KHz ASK
(EM)
PIEM-A
PXEM-B
PIEM-C
PIEM-E
PIEM-F
PIEM-G
PIEM-H
PIEM-I
PIEM-14
125KHz ASK+FSK
(EM+HC)
PIEH-F
PXEH-F
125KHz FSK
(HC)
PIHD-C PXHD-12
PXHD-C PIHD-14
PIHD-04
13.56MHz
(Mifare)
PXMF-01
PIMF-02
PIMF-04
PIMF-05
PIMF-14
PIMF-18
PIMF-C
PIMF-H
(Felica)
PXFC-01
PXFC-13
PIFC-18
PIFC-H
(DesFire)
PIMF-02MD

陰極鎖選購表

外觀													
型號		PGS-701A PGS-701A-24V	PGS-702A PGS-702A-24V	PGS-701B PGS-701B-24V	PGS-702B PGS-702B-24V	PGS-703 PGS-703-24V	PGS-704 PGS-704-24V	PGS-705FS PGS-705FS/SW PGS-705FS/SW-24V	PGS-705NS PGS-705NS/SWA PGS-705NS/SWA-24V	PGS-706FS	PGS-706NS PGS-706NS/SW PGS-706NS/SW-24V	PGS-501/PGS-501L PGS-501-24V/ PGS-501L-24V	PGS-502FS PGS-502FSL	PGS-502NS PGS-502NSL
特點		送電開	斷電開	送電開	斷電開	送電開	斷電開	斷電開	送電開	斷電開	送電開	送電開/斷電開可調整	斷電開	送電開
工作電壓		DC 12V DC 24V	DC 12V DC 24V	DC 12V DC 24V	DC 12V DC 24V	DC 12V DC 24V	DC 12V DC 24V	DC 12V DC 12V DC 24V	DC 12V DC 12V DC 24V	DC12V	DC 12V DC 12V DC 24V	DC 12V DC 24V	DC 12V	DC 12V
待機電流		0 mA 0 mA	120 mA 60 mA	0 mA 0 mA	120 mA 60 mA	0 mA 0 mA	120 mA 60 mA	200 mA 200 mA 100 mA	0 mA 0 mA 0 mA	200 mA	0 mA 0 mA 0 mA	230 mA 190 mA	400 mA	0 mA
啟動電流		120 mA 60 mA	0 mA 0 mA	120 mA 60 mA	0 mA 0 mA	120 mA 60 mA	0 mA 0 mA	0 mA 0 mA 0 mA	200 mA 200 mA 100 mA	0 mA	200 mA 200 mA 100 mA	0 mA 0 mA	0 mA	400 mA
開門監視		•	•	•	•	•	•	----- • •	----- • •	-----	----- • •	----- -----	-----	-----
鎖槽深度		15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	15 mm	15 mm	15 mm
材質	面板	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	不鏽鋼	不鏽鋼	鋅合金	鋅合金	鋁 / 不鏽鋼	鋁 / 不鏽鋼	鋁 / 不鏽鋼
	鎖體	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金
	門擋	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
尺寸(LxWxD)公厘	面板	150 x25 x 4	150 x25 x 4	150 x25 x 4	150 x25 x 4	150 x25 x 4	150 x25 x 4	153 x25 x 2.5	153 x25 x 2.5	150 x 30 x 3	150 x 30 x 3	124 x 32 x 3 202 x 36 x 3	124 x 32 x 3 202 x 36 x 3	124 x 32 x 3 202 x 36 x 3
	鎖體	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	112 x 21 x 28	112 x 21 x 28	102 x 22 x 28	102 x 22 x 28	85 x 32 x 32	85 x 32 x 32	85 x 32 x 32
認證		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
選購配件	**MK-338** 機械鎖 (方形鎖舌)	•	•	•	•	-----	-----	喇叭鎖等斜型鎖舌	喇叭鎖等斜型鎖舌	喇叭鎖等斜型鎖舌	喇叭鎖等斜型鎖舌	-----	-----	-----
	MK-738 機械鎖 (斜形鎖舌)	-----	-----	-----	-----	•	•					MK-738 斜型鎖舌 或 喇叭鎖等斜型鎖舌	MK-738 斜型鎖舌 或 喇叭鎖等斜型鎖舌	MK-738 斜型鎖舌 或 喇叭鎖等斜型鎖舌

陰 極 鎖 PGS-701A 送電開 DC12V DC24V PGS-702A 斷電開 DC12V DC24V

尺寸圖

單位:公厘

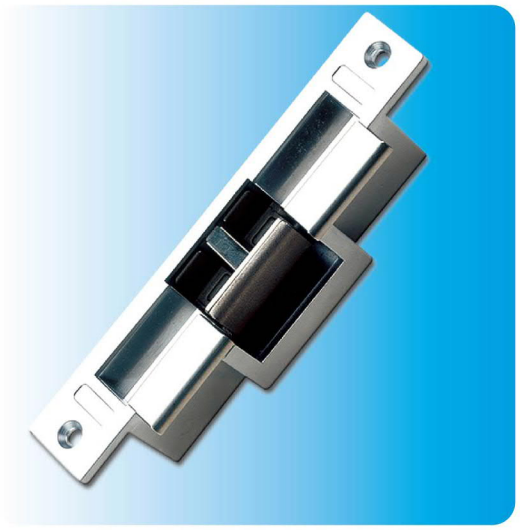

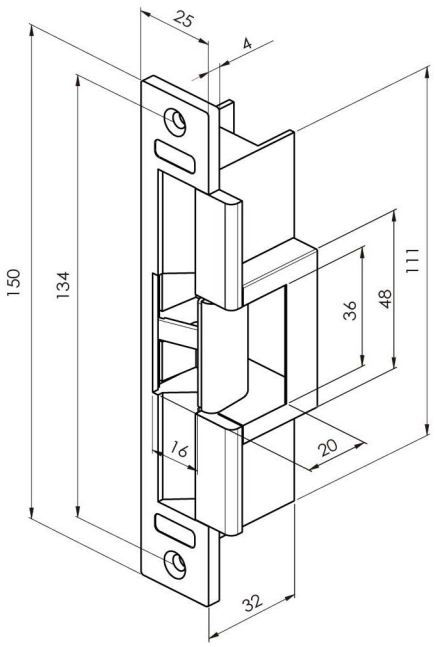

規 格

型號:	PGS-701A	PGS-701A-24V
本體尺寸:	150(L) x 25(W) x 32(H)mm	
單組重量:	420g±1%	
輸入電壓:	DC12V	DC24V
靜態電流:	0mA	
動態電流:	120mA	60mA
操作溫度:	-20°C～70°C	
消耗功率:	1.5W	
鎖槽深度:	15mm	
材質:	鋅合金(面板/鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點:	送電時釋放 可長時間送電 適合重負載，鋁、鐵門用 具備開門監視點	
適用範圍:	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	

型號:	PGS-702A	PGS-702A-24V
本體尺寸:	150(L) x 25(W) x 32(H)mm	
單組重量:	420g±1%	
輸入電壓:	DC12V	DC24V
靜態電流:	120mA	60mA
動態電流:	0mA	
操作溫度:	-20°C～70°C	
消耗功率:	1.5W	
鎖槽深度:	15mm	
材質:	鋅合金(面板/鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點:	斷電時釋放 可長時間送電 適合重負載，鋁、鐵門用 具備開門監視點	
適用範圍:	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	

搭配機械鎖舌

型號	MK-338
本體尺寸	130(L) x 24.5(W x 50(H)mm
單組重量	700g±1%
特點	方形鎖舌 可用鑰匙或旋鈕開啟 (雙邊用鑰匙開啟:MK-338-1)選購
適用範圍	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門
適用門板厚度	36~56mm

電源誤差容許值-5%~+10%

陰極鎖 PGS-701B 送電開 DC12V DC24V PGS-702B 斷電開 DC12V DC24V

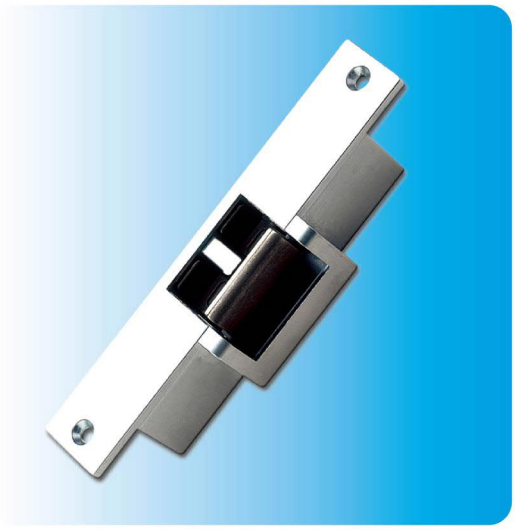

尺寸圖 單位:公厘

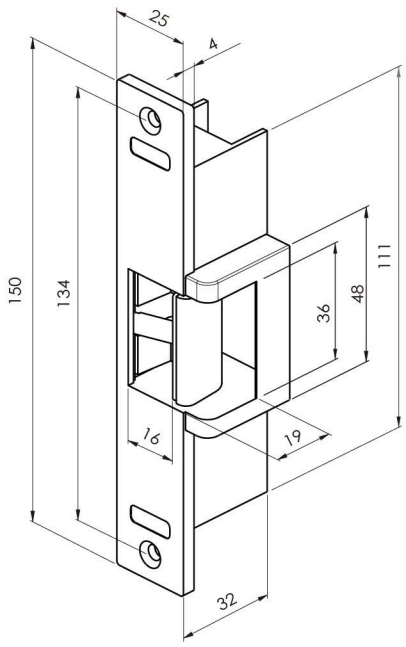

鎖槽深度

規格

型號:	PGS-701B	PGS-701B-24V
本體尺寸:	150(L) x 25(W) x 32(H)mm	
單組重量:	420g±1%	
輸入電壓:	DC12V	DC24V
靜態電流:	0mA	
動態電流:	120mA	60mA
操作溫度:	-20°C~70°C	
消耗功率:	1.5W	
鎖槽深度:	15mm	
材質:	鋅合金(面板/鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點:	送電時釋放 可長時間送電 適合重負載，鋁、鐵門用 具備開門監視點	
適用範圍:	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	

型號:	PGS-702B	PGS-702B-24V
本體尺寸:	150(L) x 25(W) x 32(H)mm	
單組重量:	420g±1%	
輸入電壓:	DC12V	DC24V
靜態電流:	120mA	60mA
動態電流:	0mA	
操作溫度:	-20°C~70°C	
消耗功率:	1.5W	
鎖槽深度:	15mm	
材質:	鋅合金(面板/鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點:	斷電時釋放 可長時間送電 適合重負載，鋁、鐵門用 具備開門監視點	
適用範圍:	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	

搭配機械鎖舌

電源誤差容許值-5%~+10%

型號:	MK-338
本體尺寸:	130(L) x 24.5(W x 50(H)mm
單組重量:	700g±1%
特點:	方形鎖舌 可用鑰匙或旋鈕開啟 (雙邊用鑰匙開啟:MK-338-1)選購
適用範圍:	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門
適用門板厚度:	36~56mm

陰 極 鎖 PGS-703 送電開 DC12V DC24V PGS-704 斷電開 DC12V DC24V

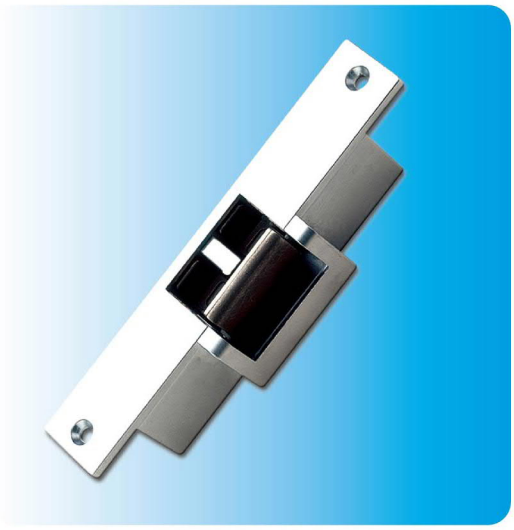

尺 寸 圖 單位:公厘

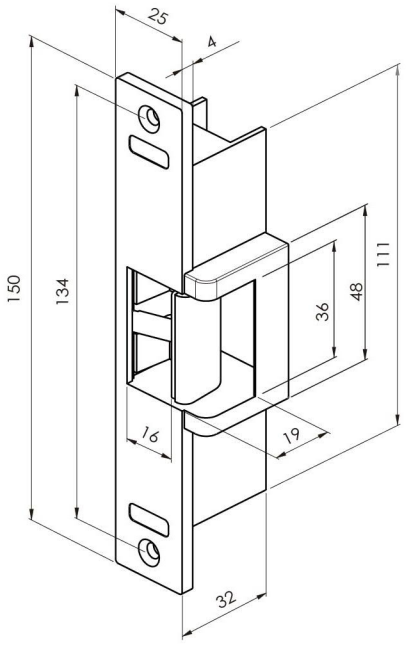

鎖槽深度

規 格

型號：	PGS-703	PGS-703-24V
本體尺寸：	150(L) x 25(W) x 32(H)mm	
單組重量：	420g±1%	
輸入電壓：	DC12V	DC24V
靜態電流：	0mA	
動態電流：	120mA	60mA
操作溫度：	-20°C～70°C	
消耗功率：	1.5W	
鎖槽深度：	15mm	
材質:	鋅合金(面板/鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點:	送電時釋放 可長時間送電 適合重負載，鋁、鐵門用 具備開門監視點	
適用範圍：	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	

型號：	PGS-704	PGS-704-24V
本體尺寸：	150(L) x 25(W) x 32(H)mm	
單組重量：	420g±1%	
輸入電壓：	DC12V	DC24V
靜態電流：	120mA	60mA
動態電流：	0mA	
操作溫度：	-20°C～70°C	
消耗功率：	1.5W	
鎖槽深度：	15mm	
材質:	鋅合金(面板/鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點:	斷電時釋放 可長時間送電 適合重負載，鋁、鐵門用 具備開門監視點	
適用範圍：	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	

搭配機械鎖舌

型號： MK-738
本體尺寸： 130(L) x 24.5(W x 50(H)mm
單組重量： 690g±1%
特點: 斜形鎖舌
可用鑰匙或旋鈕開啟
(雙邊用鑰匙開啟:MK-738-1)選購
適用範圍： 鋁門、鐵門、硫化銅門
適用門板厚度： 36~56mm

電源誤差容許值-5%~+10%

陰極鎖

PGS-705FS 斷電開 DC12V DC24V 開門監視

PGS-705NS 送電開 DC12V DC24V 開門監視

尺寸圖 單位:公厘



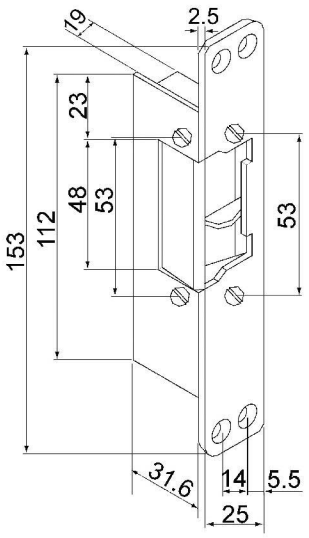

規格

型號	PGS-705FS PGS-705FS/SW	PGS-705FS/SW-24V
本體尺寸	153(L) x 25(W) x 30(H)mm	
單組重量	310g±1%	
輸入電壓	DC12V	DC24V
靜態電流	200mA	100mA
動態電流	0mA	
操作溫度	-20°C～70°C	
消耗功率	2.4W	
鎖槽深度	8mm	
材質	鋅合金(鎖體/門擋)/不鏽鋼(面板)	
特點	斷電時釋放 可長時間送電 輕負載用 SW型具備開門監視點 無裝飾外蓋	
搭配機械鎖舌	喇叭鎖等小斜型鎖舌	
適用範圍	鋁門、木門	

型號	PGS-705NSA PGS-705NS/SWA	PGS-705NS/SWA-24V
本體尺寸	153(L) x 25(W) x 30(H)mm	
單組重量	310g±1%	
輸入電壓	DC12V	DC24V
靜態電流	0mA	
動態電流	200mA	100mA
操作溫度	-20°C～70°C	
消耗功率	2.4W	
鎖槽深度	8mm	
材質	鋅合金(鎖體/門擋)/不鏽鋼(面板)	
特點	送電時釋放 可長時間送電 輕負載用 SW型具備開門監視點 無裝飾外蓋	
搭配機械鎖舌	喇叭鎖等小斜型鎖舌	
適用範圍	鋁門、木門	

安裝示意圖

木門安裝圖

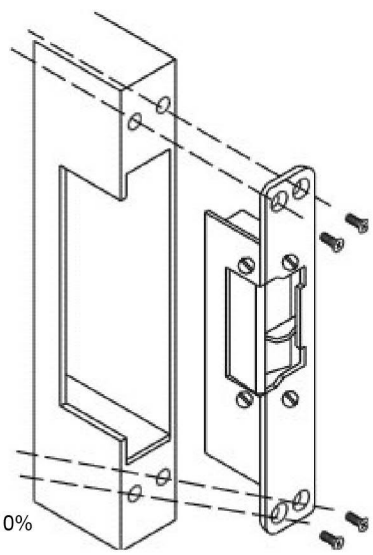

金屬門安裝圖

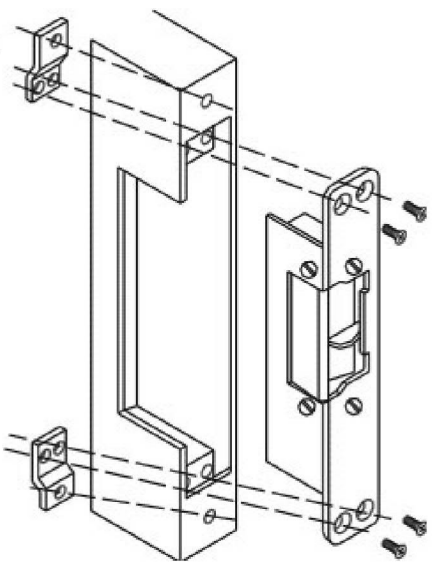

電源誤差容許值-5%~+10%

陰 極 鎖 PGS-706FS 斷電開 DC12V PGS-706NS 送電開 DC12V DC24V 開門監視

尺寸圖 單位:公厘

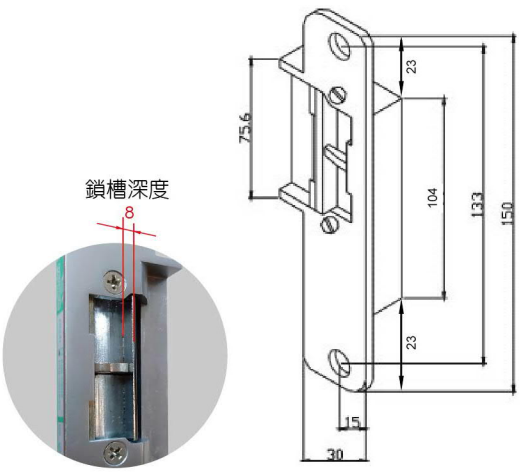

規格

型號	PGS-706FS
本體尺寸	150(L) x 30(W) x 30(H)mm
單組重量	360g±1%
輸入電壓	DC12V
靜態電流	200mA
動態電流	0mA
操作溫度	-20°C～70°C
消耗功率	2.4W
鎖槽深度	8mm
材質	鋅合金(面板/鎖體/門擋)
特點	斷電時釋放 可長時間送電 輕負載用 具裝飾外蓋
搭配機械鎖舌	喇叭鎖等小斜型鎖舌
適用範圍	鋁門、木門

型號	PGS-706NS PGS-706NS/SW	PGS-706NS/SW-24V
本體尺寸	150(L) x 30(W) x 30(H)mm	
單組重量	360g±1%	
輸入電壓	DC12V	DC24V
靜態電流	0mA	
動態電流	200mA	100mA
操作溫度	-20°C～70°C	
消耗功率	2.4W	
鎖槽深度	8mm	
材質	鋅合金(面板/鎖體/門擋)	
特點	送電時釋放 可長時間送電 輕負載用 SW型具備開門監視點 具裝飾外蓋	
搭配機械鎖舌	喇叭鎖等小斜型鎖舌	
適用範圍	鋁門、木門	

安裝圖

木門安裝圖

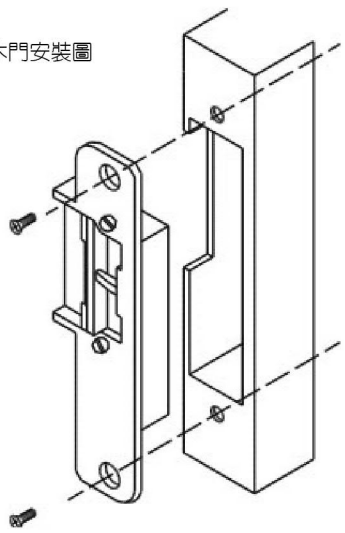

金屬門安裝圖

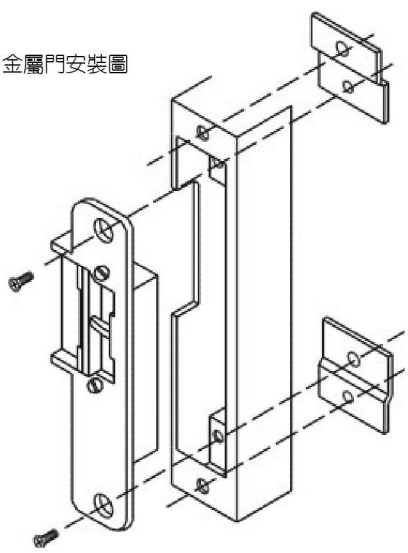

電源誤差容許值-5%~+10%

送電開/斷電開可調整陰極鎖 PGS-501

送電開 斷電開 DC12V DC24V

尺寸圖

單位:公厘

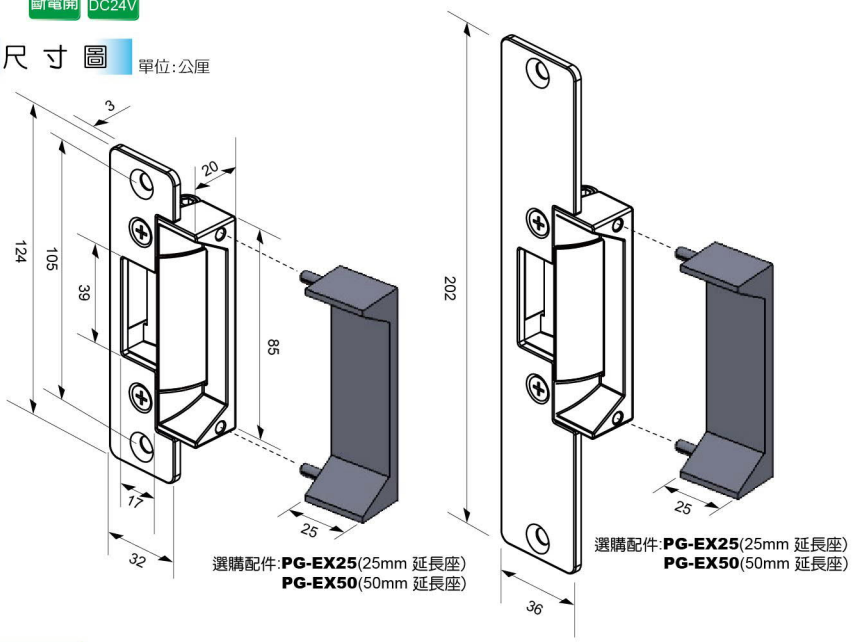

選購配件:**PG-EX25**(25mm 延長座)
PG-EX50(50mm 延長座)

選購配件:**PG-EX25**(25mm 延長座)
PG-EX50(50mm 延長座)

規格

型號	PGS-501 PGS-501-24V	PGS-501L PGS-501L-24V
本體尺寸	124(L)x32(W)x32(H)mm	202(L)x36(W)x32(H)mm
單組重量	165g±1%	280g±1%
輸入電壓	DC12V / DC24V	
靜態電流	230mA(12V) / 115mA(24V)	
動態電流	0mA	
操作溫度	-20°C～70°C	
消耗功率	2.76W	
鎖槽深度	15mm	
容許最大斜舌尺寸	38(W)x16(H)mm	
材質	鋁 / 不鏽鋼(面板) / 鋁合金(鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點	送電時/ 斷電時釋放 可長時間送電，適合重負載 電磁閥壽命:1,000,000 次以上	
搭配機械鎖舌	MK-738等斜型鎖舌或一般喇叭鎖等斜形鎖舌	
適用範圍	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	

面板選購 (最低訂購量:200)

料號	外觀圖	尺寸(公厘)	材質
PG-FP150		150 x 28.6	不鏽鋼
PG-FP182		182 x 32	不鏽鋼
PG-FP202		201.6 x 32 x 16	鋁
PG-FP209		209 x 31.7	不鏽鋼
PG-FP251		251 x 25	不鏽鋼

送電開 / 斷電開操作模式調整

訂購訊息

型號	功能
PGS-501	短面板(124x32mm): 鋁，DC 12V
PGS-501L	長面板(202x36mm): 鋁，DC 12V
PGS-501S	短面板(124x32mm): 不鏽鋼，DC 12V
PGS-501SL	長面板(202x36mm): 不鏽鋼，DC 12V
PGS-501-24V	短面板(124x32mm): 鋁，DC 24V
PGS-501L-24V	長面板(202x36mm): 鋁，DC 24V
PGS-501S-24V	短面板(124x32mm): 不鏽鋼，DC 24V
PGS-501SL-24V	長面板(202x36mm): 不鏽鋼，DC 24V

陰極鎖

PGS-502FS 斷電開 DC12V

PGS-502NS 送電開 DC12V

尺寸圖

單位:公厘

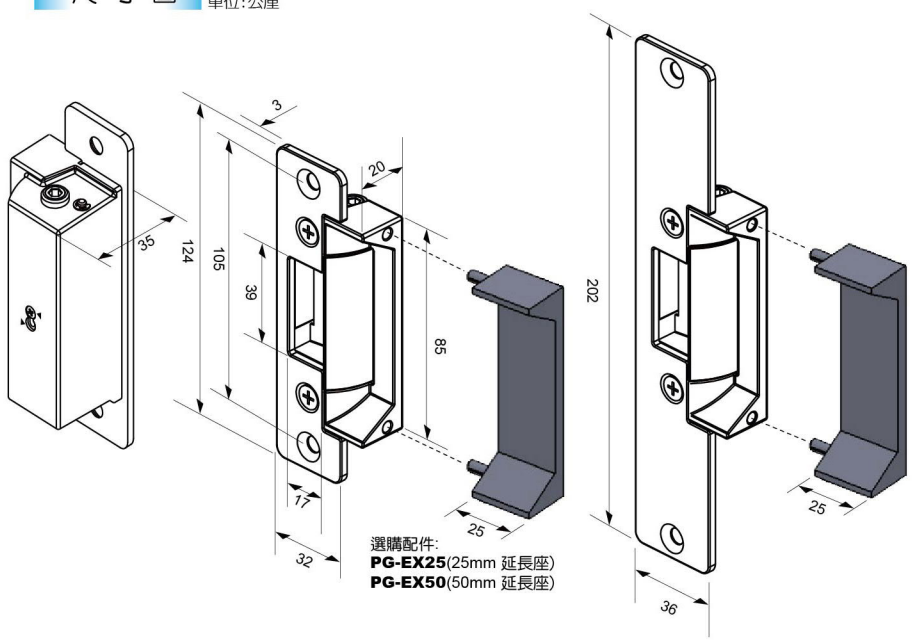

規格

型號	PGS-502FS	PGS-502FSL
本體尺寸	124(L)x32(W)x32(H)mm	202(L)x36(W)x32(H)mm
單組重量	205g±1%	320g±1%
輸入電壓	DC12V	
靜態電流	400mA	
動態電流	0mA	
操作溫度	-20°C～70°C	
消耗功率	4.8W	
鎖槽深度	15mm	
容許最大斜舌尺寸	38(W)x16(H)mm	
材質	鋁 / 不鏽鋼(面板) / 鋁合金(鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點	斷電時釋放 可長時間送電，適合重負載 電磁閥壽命:1,000,000 次以上	
搭配機械鎖舌	MK-738等斜型鎖舌或一般喇叭鎖等斜形鎖舌	
適用範圍	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	

型號	PGS-502NS	PGS-502NSL
本體尺寸	:124(L)x32(W)x32(H)mm	202(L)x36(W)x32(H)mm
單組重量	205g±1%	320g±1%
輸入電壓	DC12V	
靜態電流	0mA	
動態電流	400mA	
操作溫度	-20°C～70°C	
消耗功率	4.8W	
鎖槽深度	15mm	
容許最大斜舌尺寸	38(W)x16(H)mm	
材質	鋁 / 不鏽鋼(面板) / 鋁合金(鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點	送電時釋放 可長時間送電，適合重負載 電磁閥壽命:1,000,000 次以上	
搭配機械鎖舌	MK-738等斜型鎖舌或一般喇叭鎖等斜形鎖舌	
適用範圍	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	

訂購訊息

	型號	功能
斷電時釋放	**PGS-502FS**	短面板: 鋁，DC 12V
	PGS-502FSL	長面板: 鋁，DC 12V
	PGS-502FSS	短面板: 不鏽鋼，DC 12V
	PGS-502FSSL	長面板: 不鏽鋼，DC 12V

	型號	功能
送電時釋放	**PGS-502NS**	短面板: 鋁，DC 12V
	PGS-502NSL	長面板: 鋁，DC 12V
	PGS-502NSS	短面板: 不鏽鋼，DC 12V
	PGS-502NSSL	長面板: 不鏽鋼，DC 12V

安裝圖

木門安裝圖

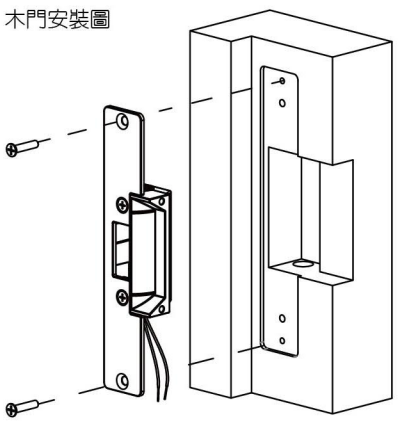

金屬門安裝圖

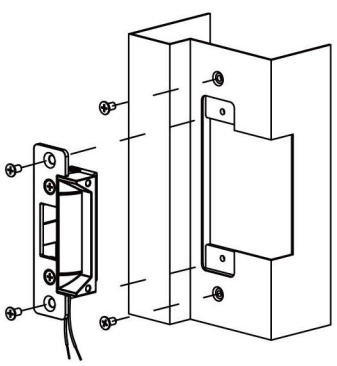

磁 力 鎖 選 購 表

外觀															
型號		PML-080A	PML-150 PML-151	PML-1100 PML-1101	PML-1101R PML-1101R4C (搭配 4 鈕遙控器 控制 4 個磁力鎖)	PML-2100 PML-2101	PML-2101R PML-2101R4C (搭配 4 鈕遙控器 控制 4 個磁力鎖)	PML-3100 PML-3101	PML-4100 PML-4101	PGL-180	PGL-180F	PGL-600	PGL-600F	PGL-271	PGL-401
特點		迷你型磁力鎖 適用於抽屜/信箱	單門 (內 / 外開)	單門 (內 / 外開)	遙控距離達 10 公尺 可儲存 40 只遙控器 單門 (內 / 外開)	單門 (內 / 外開)	遙控距離達 10 公尺 可儲存 40 只遙控器 單門 (內 / 外開)	雙門 (內 / 外開)	雙門 (內 / 外開)	防水 單門 (內開)	防水 單門 (外開)	防水 單門 (內開)	防水 單門 (外開)	防水 單門 (內 / 外開)	防水 單門 (內 / 外開)
電磁吸力		100Lbs~145Lbs / 45Kgs~66Kgs	330Lbs /150kgs	600Lbs /270kgs	600Lbs /270kgs	1200Lbs /540kgs	1200Lbs /540kgs	600Lbs x2 270kgs x2	1200Lbs x2 540kgs x2	400Lbs /180kgs	400Lbs /180kgs	1300Lbs /600kgs	1300Lbs /600kgs	600Lbs /270kgs	800Lbs /360kgs
固定孔位		側面	側面	側面	側面	側面	側面	側面	側面	正面	側面	正面	側面	側面	側面
工作電壓		DC12V~24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V
開門監視		-----	----- ●	----- ●	● ●	----- ●	● ●	----- ●	----- ●	-----	-----	● ●	● ●	● ●	● ●
電源燈		-----	----- -----	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	-----	-----	-----	-----	-----	-----
狀態指示燈		-----	----- -----	----- ●	● ●	----- ●	● ●	----- ●	----- ●	-----	-----	-----	-----	-----	-----
開門延遲		-----	----- -----	----- Max. 40秒	● Max. 40秒	----- Max. 40秒	● Max. 40秒	----- Max. 40秒	----- Max. 40秒	-----	-----	-----	-----	-----	-----
繼電器		-----	----- 1A 24VDC/AC	----- 500mA 24VDC/AC	500mA 24VDC/AC	----- 500mA 24VDC/AC	500mA 24VDC/AC	----- 500mA 24VDC/AC	----- 500mA 24VDC/AC	-----	-----	1A 24VDC/AC	1A 24VDC/AC	-----	-----
材質	吸附板	鋼鐵	鋼鐵	鋼鐵	鋼鐵	鋼鐵	鋼鐵	鋼鐵	鋼鐵	鋼鐵	鋼鐵	鋼鐵	鋼鐵	鋼鐵	鋼鐵
	鎖體外殼	鋁合金	鋁	鋁	鋁	鋁	鋁	鋁	鋁	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
尺寸(LxWxD) 公厘	吸附板	70 x 38 x 25	130 x 32 x 10	185 x 38 x 11	185 x 38 x 11	185 x 61 x 16	185 x 61 x 16	185 x 38 x 11	185 x 61 x 16	130 x 32 x 10	130 x 32 x 10	185 x 61 x 16	185 x 61 x 16	185 x 38 x 12	185 x 47 x 13
	鎖體	60 x 32 x 8	166 x 38.5 x 21	250 x 47 x 26	250 x 47 x 26	266 x 73 x 40	266 x 73 x 40	500 x 47 x 26	532 x 73 x 40	164 x 35 x 26	164 x 35 x 26	203 x 63 x 42	225 x 65 x 42	200 x 40 x 26	223 x 47 x 29
認證		CE	CE	CE	---	CE	---	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
選購配件	L 型支架	-----	PG-BLO151	PG-BLO110A	PG-BLO110A	PG-BLO210A	PG-BLO210A	PG-BLO110A (2 組)	PG-BLO210A (2 組)	PG-BLO180	PG-BLO180	PG-BLO600	PG-BLO600F	-----	-----
	L & Z 支架	-----	PG-BLZ151	PG-BLZ110A	PG-BLZ110A	PG-BLZ210A	PG-BLZ210A	PG-BLZ110A (2 組)	PG-BLZ210A (2 組)	PG-BLZ180	PG-BLZ180	PG-BLZ600	PG-BLZ600F	-----	-----
	Z 支架	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	PG-BOZ110A	PG-BOZ110A
	吸附板U型架 (用於無框玻璃門)	-----	PG-BUO150	PG-BUO110	PG-BUO110	-----	-----	PG-BUO110(2 組)	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----
	吸附板固定架	-----	-----	PK-EM250	PK-EM250	PK-EM500	PK-EM500	PK-EM250(2 組)	PK-EM500(2 組)	-----	-----	-----	-----	-----	----

磁力鎖 PML-080A PML-150 / PML-151

規 格

型 號：	PML-080A
固 定 孔 位 ：	側面
鎖 體 尺 寸 ：	60(L) x 32(W) x 8(H)mm
吸 附 板 尺 寸 ：	70(L) x 38(W) x 25(H)mm
電 磁 吸 力 ：	100~145Lbs / 45Kgs~66Kgs
輸 入 電 源 (DC)：	12V/60mA~24V/150mA
門 位 監 視 點 ：	無
電源及狀態指示燈	無
開 門 延 遲 ：	無
繼 電 器 ：	無
防 水：	無
材 質：	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:鋁合金
重 量：	0.4kgs±1%

規 格

型 號：	PML-150	PML-151
固 定 孔 位 ：	側面	
鎖 體 尺 寸 ：	166(L) x 38.5(W) x 21(H)mm	
吸 附 板 尺 寸 ：	130(L) x 32(W) x 10(H)mm	
電 磁 吸 力 ：	330Lbs/150Kgs	
輸 入 電 源 (DC)：	12V/370mA / 24V/185mA	
門 位 監 視 點 ：	無	有
電源及狀態指示燈	無	
開 門 延 遲 ：	無	
繼 電 器 ：	無	1A 24VDC/AC
防 水：	無	
材 質：	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:鋁	
重 量：	1kgs±1%	

尺 寸 圖

單位:公厘

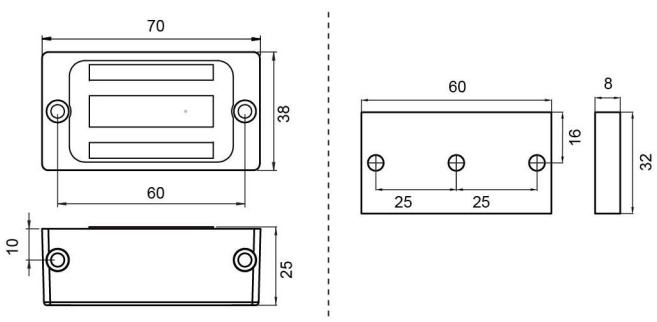

尺 寸 圖

單位:公厘

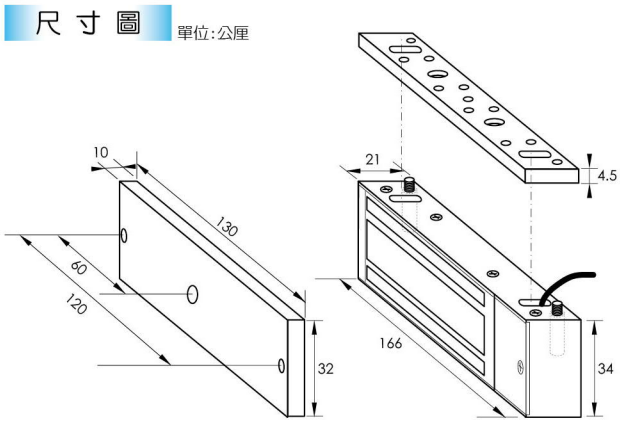

選購配件

型 號	主體用L型支架 (外開門型支架-可調整)	內開門型支架(L&Z型)	吸附板U型架
	PG-BLO151	PG-BLZ151	PG-BUO150
外 觀			
適 用 鎖 類	PML-150 / PML-151		
尺寸 (LxWxH)mm	165 x 29 x 43	166 x 43(W1) x 50(W2) x 50	140 x 30 x 45
適 用 範 圍	木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門		無框玻璃門 可夾玻璃最大厚度:13mm

電源誤差容許值-5%~+10%

磁力鎖 PML-1100 / PML-1101 PML-2100 / PML-2101

規 格

型 號：	PML-1100	PML-1101
固 定 孔 位：	側面	
鎖 體 尺 寸：	250(L) x 47(W) x 26(H)mm	
吸 附 板 尺 寸：	185(L) x 38(W) x 11(H)mm	
電 磁 吸 力：	600Lbs/270Kgs	
輸 入 電 源 (DC)：	12V/800mA / 24V/400mA	12V/500mA / 24V/250mA
門 位 監 視 點：	無	有
電源及狀態指示燈	電源指示燈	有
開 門 延 遲：	無	Max.40秒
繼 電 器：	無	DC 24V/1A, AC 125V/500mA
防 水：	無	
材 質：	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:鋁	
重 量：	2kgs±1%	

型 號：	PML-2100	PML-2101
固 定 孔 位：	側面	
鎖 體 尺 寸：	266(L) x 73(W) x 40(H)mm	
吸 附 板 尺 寸：	185(L) x 61(W) x 16(H)mm	
電 磁 吸 力：	1200Lbs/540Kgs	
輸 入 電 源 (DC)：	12V/500mA / 24V/250mA	
門 位 監 視 點：	無	有
電源及狀態指示燈	電源指示燈	有
開 門 延 遲：	無	Max.40秒
繼 電 器：	無	DC 24V/1A, AC 125V/500mA
防 水：	無	
材 質：	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:鋁	
重 量：	5kgs±1%	

尺 寸 圖

單位:公厘

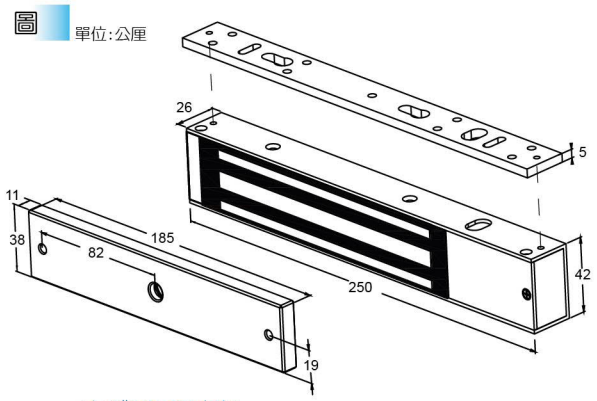

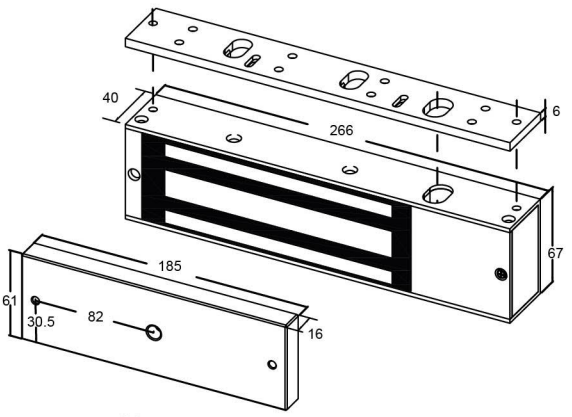

選購配件

型 號	主體用L型支架 (外開門型支架-可調整)		內開門型支架(L&Z型)		吸附板U型架	吸附板固定架	
	PG-BLO110A	PG-BLO210A	PG-BLZ110A	PG-BLZ210A	PG-BUO110	PK-EM250	PK-EM500
外 觀							
適用鎖類	PML-1100 PML-1101	PML-2100 PML-2101	PML-1100 PML-1101	PML-2100 PML-2101	PML-1100 PML-1101	PML-1100 PML-1101	PML-2100 PML-2101
尺寸 (LxWxH)mm	250 x 33 x 51	266 x 48 x 75	190 x 50(W1) x 50(W2) x 50	190 x 72(W1) x 72(W2) x 72	190 x 30 x 45	190 x 16 x 44	190 x 21 x 68
適用範圍	木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門				無框玻璃門 可夾玻璃最大厚度:13mm	所有門款	

PML-1101/B： 具開門按鈕接點，270公斤磁力鎖，具監視點,可調整時間
電源誤差容許值-5%~+10%

磁力鎖 PML-1101R/PML-1101R4C　PML-2101R/PML-2101R4C
(可無線遙控開門)

規　格

型　　號:	PML-1101R
固 定 孔 位 :	側面
鎖 體 尺 寸 :	250(L) x 47(W) x 26(H)mm
吸 附 板 尺 寸 :	185(L) x 38(W) x 11(H)mm
電 磁 吸 力 :	600Lbs/270Kgs
輸 入 電 源 (DC):	12V/500mA / 24V/250mA
門 位 監 視 點 :	有
電源及狀態指示燈	有
開 門 延 遲 :	Max.40秒
繼 電 器 :	DC 24V/1A, AC 125V/500mA
防　　水:	無
材　　質:	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:鋁
重　　量:	2kgs±1%
功　　能:	• 遙控距離可達到10公尺。 • 具有學習按鈕，可儲存40只滾碼式遙控器。 • 內含接收盒，無須額外安裝和接線。 • 可選配4按鈕遙控器，可單獨控制多達4個磁力鎖。 (型號: PML-1101R4C)

型　　號:	PML-2101R
固 定 孔 位 :	側面
鎖 體 尺 寸 :	266(L) x 73(W) x 40(H)mm
吸 附 板 尺 寸 :	185(L) x 61(W) x 16(H)mm
電 磁 吸 力 :	1200Lbs/540Kgs
輸 入 電 源 (DC):	12V/500mA / 24V/250mA
門 位 監 視 點 :	有
電源及狀態指示燈	有
開 門 延 遲 :	Max.40秒
繼 電 器 :	DC 24V/1A, AC 125V/500mA
防　　水:	無
材　　質:	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:鋁
重　　量:	5kgs±1%
功　　能:	• 遙控距離可達到10公尺。 • 具有學習按鈕，可儲存40只滾碼式遙控器。 • 內含接收盒，無須額外安裝和接線。 • 可選配4按鈕遙控器，可單獨控制多達4個磁力鎖。 (型號: PML-2101R4C)

內含遙控接收線路

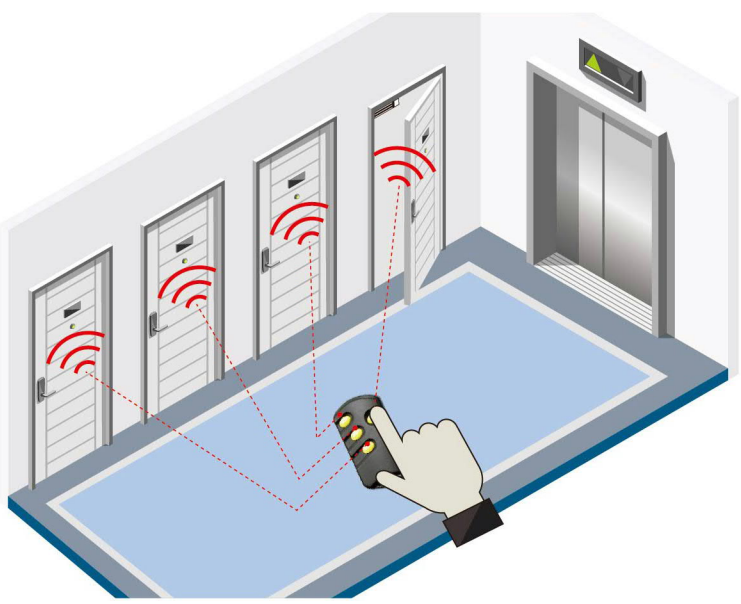

磁力鎖 PGL-180/PGL-180F(防水型)

規　格

型　　號	PGL-180
固 定 孔 位	正面
鎖 體 尺 寸	164(L) x 35(W) x 26(H)mm
吸 附 板 尺 寸	130(L) x 32(W) x 10(H)mm
電 磁 吸 力	400Lbs/180Kgs
輸 入 電 源 (DC)	12V/370mA / 24V/185mA
門 位 監 視 點	無
繼 電 器	無
防　　水	有
材　　質	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:不鏽鋼
重　　量	1.5kgs±1%

型　　號	PGL-180F
固 定 孔 位	側面
鎖 體 尺 寸	164(L) x 35(W) x 26(H)mm
吸 附 板 尺 寸	130(L) x 32(W) x 10(H)mm
電 磁 吸 力	400Lbs/180Kgs
輸入電源(DC):	12V/370mA / 24V/185mA
門 位 監 視 點	無
繼 電 器	無
防　　水	有
材　　質	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:不鏽鋼
重　　量	1.5kgs±1%

尺 寸 圖

單位:公厘

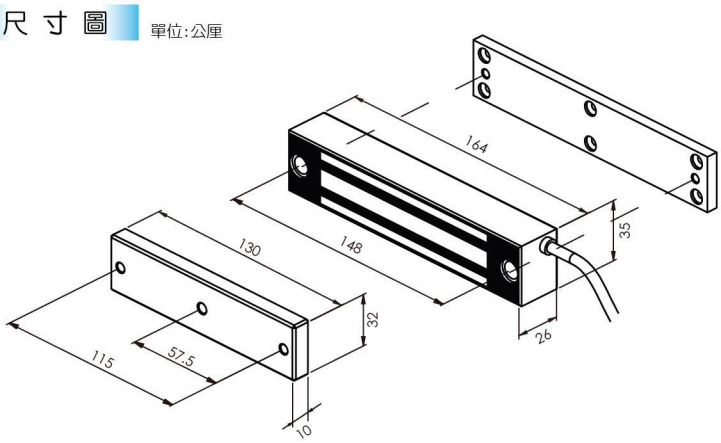

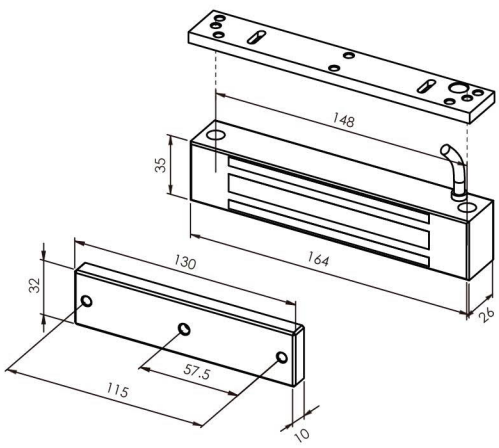

選購配件

型　　號	主體用L型支架 (外開門型支架-可調整) PG-BLO180	內開門型支架(L&Z型) PG-BLZ180
外　　觀		
適 用 鎖 類	PGL-180 / PGL-180F	PGL-180 / PGL-180F
尺寸 (LxWxH)mm	165 x 29 x 43	166 x 43(W1) x 50(W2) x 50
適 用 範 圍	木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門	

電源誤差容許值-5%~+10%

磁力鎖 PGL-271/PGL-401(防水型)

規　格

型　　號	PGL-271
固 定 孔 位	側面
鎖 體 尺 寸	200(L) x 40(W) x 26(H)mm
吸 附 板 尺 寸	185(L) x 38(W) x 12(H)mm
電 磁 吸 力	600Lbs/270Kgs
輸 入 電 源 (DC)	12V/500mA / 24V/250mA
門 位 監 視 點	有
繼 電 器	無
防　　水	有
材　　質	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:不鏽鋼
重　　量	2.3kgs±1%

型　　號	PGL-401
固 定 孔 位	側面
鎖 體 尺 寸	223(L) x 47(W) x 29(H)mm
吸 附 板 尺 寸	185(L) x 47(W) x 13(H)mm
電 磁 吸 力	800Lbs/360Kgs
輸入電源(DC):	12V/420mA / 24V/210mA
門 位 監 視 點	有
繼 電 器	無
防　　水	有
材　　質	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:不鏽鋼
重　　量	3kgs±1%

尺 寸 圖

單位:公厘

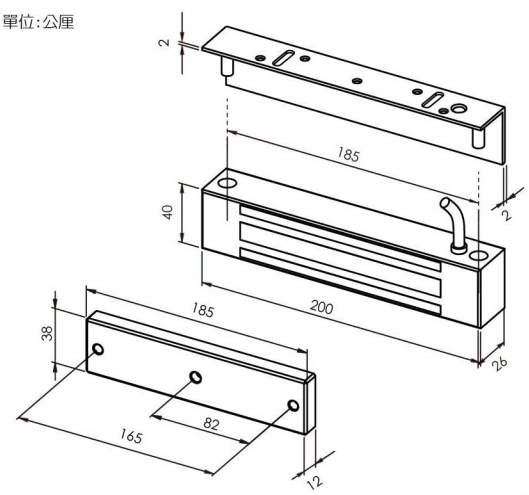

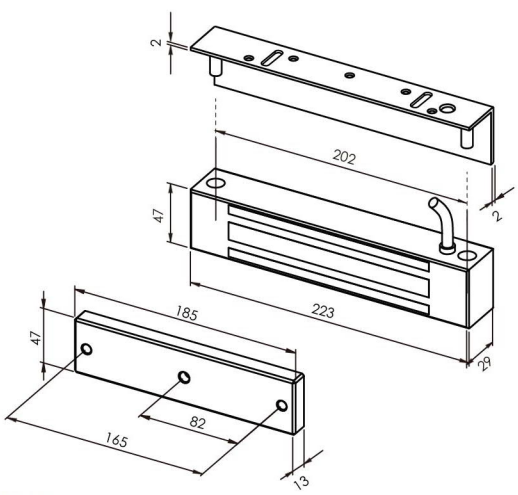

選購配件

內開門型支架(Z型)

型　　號	PG-BOZ110A
外　　觀	
適 用 鎖 類	PGL-271/ PGL-401
尺寸 (LxWxH)mm	190x 50(W1) x 50(W2) x 50
適 用 範 圍	木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門

電源誤差容許值-5%~+10%

磁力鎖 PGL-600/PGL-600F(防水型)

規 格

型　　號	PGL-600
固 定 孔 位	正面
鎖 體 尺 寸	203(L) x 63(W) x 42(H)mm
吸 附 板 尺 寸	185(L) x 61(W) x 16(H)mm
電 磁 吸 力	1300 Lbs/600Kgs
輸 入 電 源 (DC)	12V/500mA / 24V/250mA
門 位 監 視 點	有
繼 電 器	1A 24VDC/AC
防　　水	有
材　　質	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:不鏽鋼
重　　量	5kgs±1%

型　　號	PGL-600F
固 定 孔 位	側面
鎖 體 尺 寸	225(L) x 65(W) x 42(H)mm
吸 附 板 尺 寸	185(L) x 61(W) x 16(H)mm
電 磁 吸 力	1300 Lbs/600Kgs
輸 入 電 源 (DC)	12V/500mA / 24V/250mA
門 位 監 視 點	有
繼 電 器	1A 24VDC/AC
防　　水	有
材　　質	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:不鏽鋼
重　　量	5kgs±1%

尺 寸 圖

單位:公厘

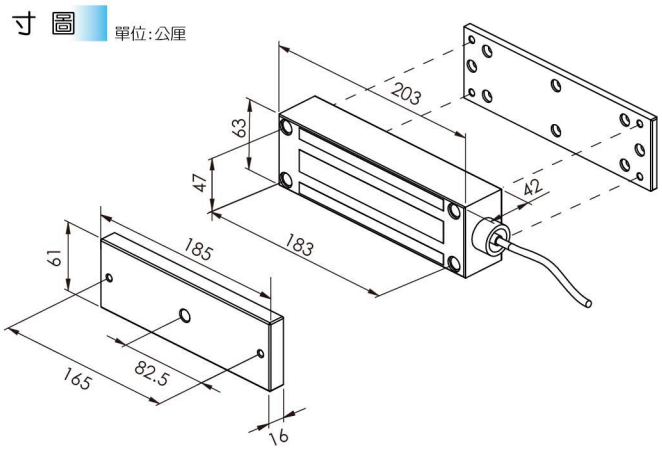

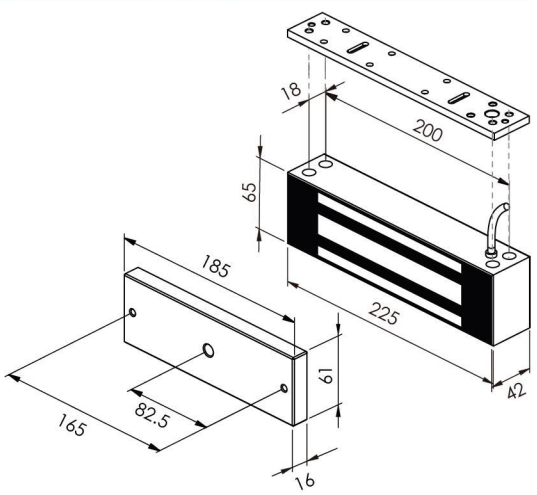

選購配件

主體用L型支架
(外開門型支架-可調整)

內開門型支架(L&Z型)

型　　號	PG-BLO600	PG-BLO600F	PG-BLZ600	PG-BLZ600F
外　　觀				
適 用 鎖 類	PGL-600	PGL-600F	PGL-600	PGL-600F
尺寸 (LxWxH)mm	205 x 48 x 75	225 x 48 x 75	190 x 72(W1) x 72(W2) x 72	190 x 72(W1) x 72(W2) x 72
適 用 範 圍	木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門			

電源誤差容許值-5%~+10%

磁力鎖 PML-3100/PML-3101 PML-4100/PML-4101

規 格

型號：	PML-3100	PML-3101
固定孔位：	側面	
鎖體尺寸：	500(L) x 47(W) x 26(H)mm	
吸附板尺寸：	185(L) x 38(W) x 11(H)mm	
電磁吸力：	600Lbs x 2/270Kgs x 2	
輸入電源(DC)：	12V/1000mA / 24V/500mA	
門位監視點：	無	有
電源及狀態指示燈	電源指示燈	有
開門延遲：	無	Max.40秒
繼電器：	無	DC 24V/1A, AC 125V/500mA
防水：	無	
材質：	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:鋁	
重量：	4kgs±1%	

型號：	PML-4100	PML-4101
固定孔位：	側面	
鎖體尺寸：	532(L) x 73(W) x 40(H)mm	
吸附板尺寸：	185(L) x 61(W) x 16(H)mm	
電磁吸力：	1200Lbs x 2/540Kgs x 2	
輸入電源(DC)：	12V/1000mA / 24V/500mA	
門位監視點：	無	有
電源及狀態指示燈	電源指示燈	有
開門延遲：	無	Max.40秒
繼電器：	無	DC 24V/1A, AC 125V/500mA
防水：	無	
材質：	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:鋁	
重量：	10kgs±1%	

尺寸圖

單位:公厘

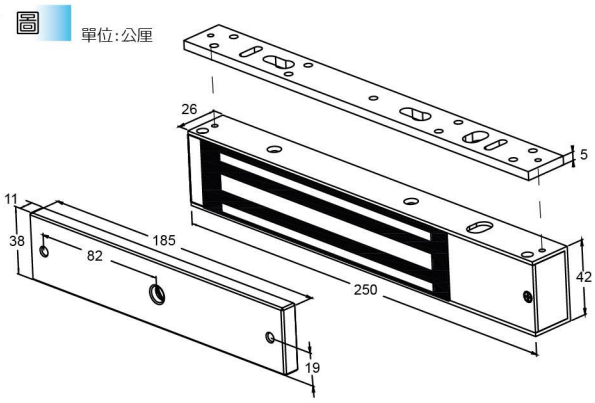

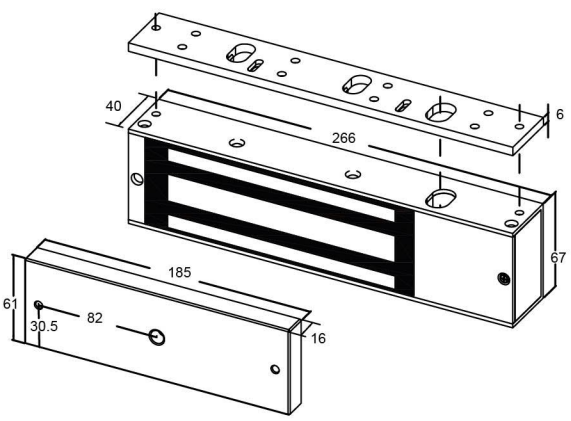

選購配件

型號	主體用L型支架(外開門型支架-可調整) PG-BLO110A	主體用L型支架(外開門型支架-可調整) PG-BLO210A	內開門型支架(L&Z型) PG-BLZ110A	內開門型支架(L&Z型) PG-BLZ210A	吸附板U型架 PG-BUO110	吸附板固定架 PK-EM250	吸附板固定架 PK-EM500
外觀	(2組) 		(2組) 		(2組)	(2組) 	
適用鎖類	PML-3100 PML-3101	PML-4100 PML-4101	PML-3100 PML-3101	PML-4100 PML-4101	PML-3100 PML-3101	PML-3100 PML-3101	PML-4100 PML-4101
尺寸(LxWxH)mm	250 x 33 x 51	266 x 48 x 75	190 x 50(W1) x 50(W2) x 50	190 x 72(W1) x 72(W2) x 72	190 x 30 x 45	190 x 16 x 44	190 x 21 x 68
適用範圍	木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門				無框玻璃門 可夾玻璃最大厚度:13mm	所有門款	

電源誤差容許值-5%~+10%

陽極鎖選購表

外觀									
型號		DA-64NS	DA-64A/D DA-64ADV	DA-64RA/D	DA-64A/D/B-I	DA-62B	DA-66S	DA-66SL	DA-70
特點		送電開	斷電開	斷電開	斷電開	斷電開	斷電開	送電開	斷電開
		環保，省電 停電時，可藉由 電池 Back up	低成本 高效益	內含無線遙控控制， 儲存 40 只遙控器，	立即下鎖	滾珠式	鎖體小，特窄面板 直接安裝於門框	鎖體小，特窄面板 直接安裝於門框	適用於自動門
工作電壓		DC 12V	DC11V~16V DC12V~24V	DC11V~16V	DC11V~16V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V
待機電流		18mA	110~90mA 100~50mA	100mA	90mA	310mA	120mA	230mA	250mA
啟動電流		600mA	1000~900mA 800~500mA	850mA	780mA	1040mA	1000mA	1000mA	900mA
開門延遲時間（秒）		3, 6, 10	3, 7, 8	3, 6, 10	立即下鎖	3, 6, 10	4, 5, 10	4, 5, 10	1, 2, 3, 4, 5
電源指示燈		●	●	●	●	-----	●	●	-----
狀態指示燈		●	-----	●	-----	-----	-----	●	-----
門位偵測		●	●	●	●	●	●	●	●
尺寸（L x W x D）公厘	面板	204 x 33 x 3				222 x 33 x 3	203 x 25.4 x 3	243 x 25.4 x 3	203 x 33 x 3
	鎖體	132 x 30 x 42				189 x 32 x 40	140 x 23 x 33	187 x 23 x 33	143 x 32 x 40
認證		CE				-----	CE	CE	-----
專利		●	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
選購配件	DAR-24 緊急陽極鎖開鎖器 專利認證!		●	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	PG-B64K1 外掛盒		●	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	PG-B64K2 外掛盒		●	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	PG-B64 外掛盒		-----	●	●	●	-----	-----	-----
	PG-STC 外掛盒 (可夾玻璃最厚 15MM)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	PG-DASTC-2 玻璃夾具 (可夾玻璃最厚 12MM)		-----	●	●	●	-----	-----	-----
	SL-70E 歐規單邊鎖心		-----	-----	-----	-----	-----	-----	●

內附支架組

陽 極 鎖 DA-62B DA-66S

規 格

型 號	DA-62B
單 組 重 量	1000g±1%
輸 入 電 壓	DC12V
靜 態 電 流	310mA
動 態 電 流	1040mA
操 作 溫 度	-20°C～70°C
消 耗 功 率	3.7W(靜態) / 12.5W(動態)
特 點	斷電時釋放
	*滾珠式對正下插，具有靜態省電防熱功能
	*具電子電路開關按鈕
	*可調整開門延遲時間(3, 6, 10秒)
	*本身為插梢，可180度開門
適 用 範 圍	緊急門、玻璃門、木門

型 號	DA-66S
單 組 重 量	570g±1%
輸 入 電 壓	DC12V
靜 態 電 流	120mA
動 態 電 流	1000mA
操 作 溫 度	-20°C～70°C
消 耗 功 率	1.4W(靜態) / 12W(動態)
特 點	斷電時釋放
	*磁簧式對正下插，具有靜態省電防熱功能
	*具電子電路開關按鈕
	*可調整開門延遲時間(4, 5, 10秒)
	*本身為插梢，可180度開門
	*具有電源燈 / 具監視點
適 用 範 圍	緊急門、玻璃門、木門

尺寸圖

單位:公厘

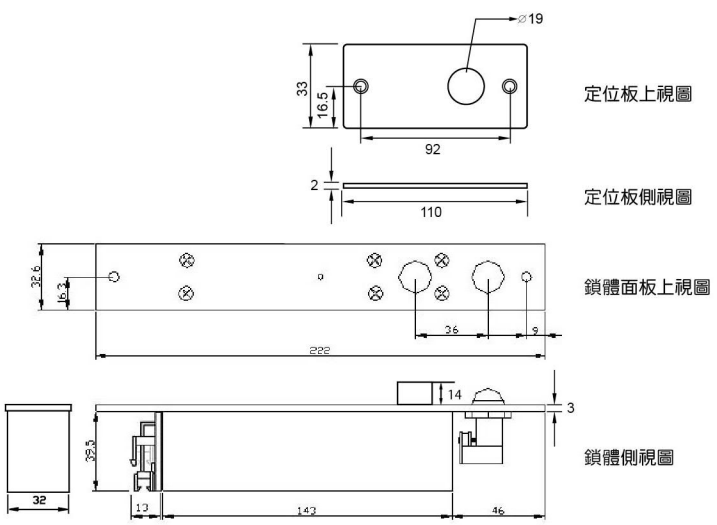

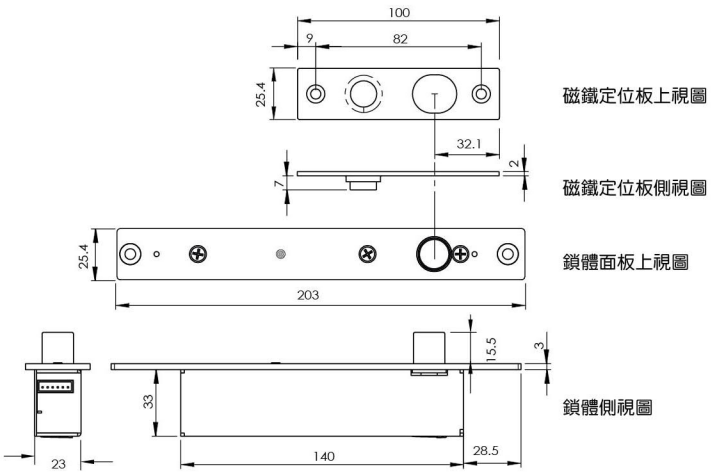

訂購訊息

DA-66S : 斷電開陽極鎖，面板寬度25.4mm

DA-66S-I : 斷電開陽極鎖，面板寬度25.4mm，立即下鎖

陽極鎖 DA-64A/D, DA-64ADV, DA-64AD2

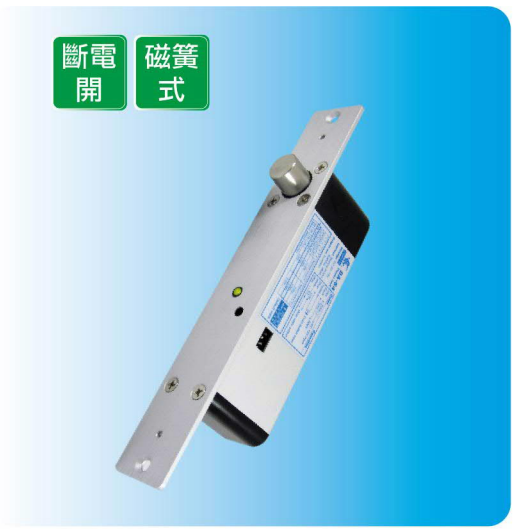

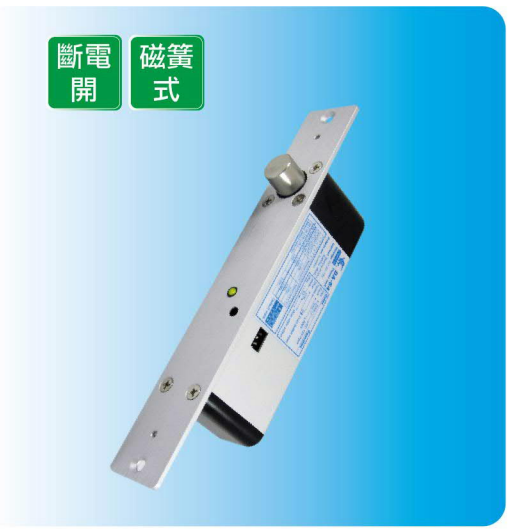

規　格

型　　號	DA-64A/D
單組重量	687g±1%
輸入電壓	DC11~16V
靜態電流	110~90mA
動態電流	1000~900mA
操作溫度	-20°C～70°C
消耗功率	1.8W(靜態) / 16W(動態)
特　　點	斷電時釋放 *磁簧式對正下插，具有靜態省電防熱功能 *具電子電路開關按鈕 *可調整開門延遲時間(3, 4, 7, 8秒) *本身為插梢，可180度開門 *具電源指示燈 / 具監視點
適用範圍	緊急門、玻璃門、木門

型　　號	DA-64ADV
單組重量	687g±1%
輸入電壓	DC12~24V
靜態電流	100~50mA
動態電流	800~500mA
操作溫度	-20°C～70°C
消耗功率	2.4W(靜態) / 19.2W(動態)
特　　點	斷電時釋放 *磁簧式對正下插，具有靜態省電防熱功能 *具電子電路開關按鈕 *可調整開門延遲時間(3, 4, 7, 8秒) *本身為插梢，可180度開門 *具電源指示燈 / 具監視點
適用範圍	緊急門、玻璃門、木門

選購配件

型　　號	PG-B64
外　　觀	本體:外掛盒 吸鐵塊:外掛盒
尺寸(L)x(W)x(H)mm	本　體: 211 x 45 x 50 吸鐵塊: 106 x 45 x 50

型　　號	PG-DASTC-2
外　　觀	本體:玻璃夾具 吸鐵塊:玻璃夾具
尺寸(L)x(W)x(H)mm	本　體: 210 x 22 x 50 吸鐵塊: 110 x 22 x 50

可夾玻璃最大厚度:12mm

電源誤差容許值-5%~+10%

尺寸圖

單位:公厘

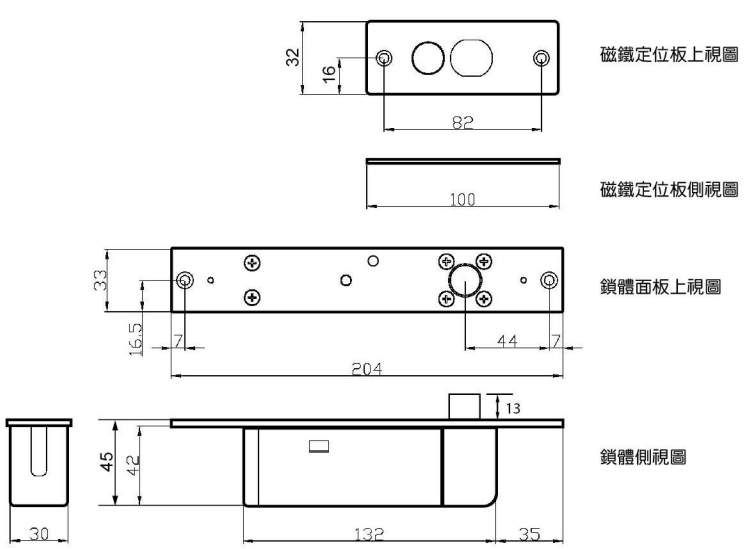

※DA-64AD2: 門位監視點具有COM. / N.O. / N.C.

陽極鎖 DA-64RA/D, DA-64RDA/D
（內建遙控門禁模組）

斷電開 磁簧式

尺寸圖
單位:公厘

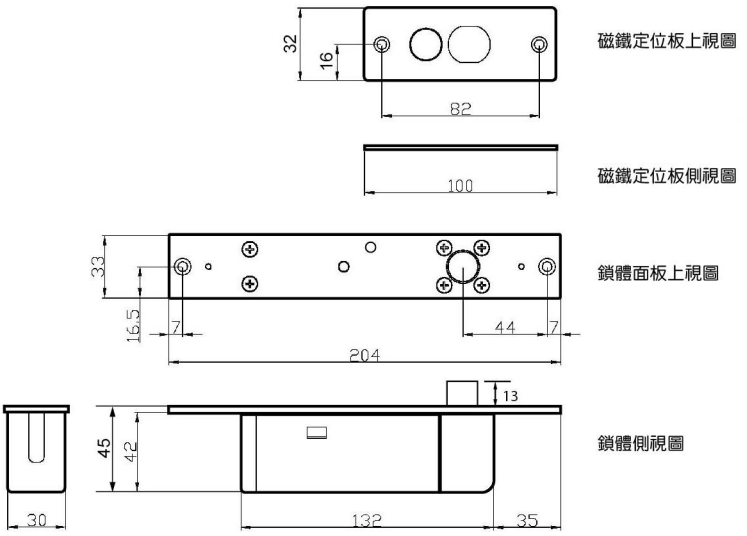

規　格

型　　號	DA-64RA/D
單組重量	687g±1%
輸入電壓	DC11~16V
靜態電流	90~100mA
動態電流	800~850mA
操作溫度	-20°C～70°C
消耗功率	1.6W(靜態) / 13.6W(動態)
特　　點	斷電時釋放

*遙控距離可達到10公尺(仍須視現場環境，本距離僅供參考)
*具有學習按鈕，可儲存40只滾碼式遙控器
*具有電源及狀態指示燈
*無須再外加主機及接線
*可選購外掛盒(PG-B64) & 玻璃夾具(PG-DASTC-2)
安裝於無框玻璃門
*本身為插梢，可180度開門設計，內開、外開皆可，
並可依需求水平或垂直安裝此陽極鎖。
*具電子電路開關按鈕, 可調整開門延遲時間(3, 6, 10秒)
*具有靜態省電防熱功能 / 具監視點

適用範圍	緊急門、玻璃門、木門

選購配件

型　號	PG-B64
外　觀	本體:外掛盒 吸鐵塊:外掛盒
尺寸(L)x(W)x(H)mm	本　體: 211 x 45 x 50 吸鐵塊: 106 x 45 x 50

型　號	PG-DASTC-2
外　觀	本體:玻璃夾具 吸鐵塊:玻璃夾具
尺寸(L)x(W)x(H)mm	本　體: 210 x 22 x 50 吸鐵塊: 110 x 22 x 50

可夾玻璃最大厚度:12mm

※**DA-64RA/D**：由陽極鎖內建之指撥開關學習設定遙控器
DA-64RDA/D：由 "母遙控器" 遙控學習設定 "子遙控器"

送電開陽極鎖 DA-64NS 送電開 磁簧式

規　格

型　　號	DA-64NS
單組重量	675g±1%
輸入電壓	DC12V
靜態電流	18mA
動態電流	600mA
操作溫度	-20°C～70°C
消耗功率	0.2W(靜態) / 7.2W(動態)
特　　點	送電時釋放 *磁簧式對正下插，具有靜態省電防熱功能 *具電子電路開關按鈕 *可調整開門延遲時間(3, 6, 10秒) *本身為插梢，可180度開門 *具有電源及狀態指示燈 / 具監視點
適用範圍	緊急門, 鋁門, 鐵門, 硫化銅門, 木門

電源誤差容許值-5%~+10%

緊急陽極鎖開鎖器 DAR-24 專利認證

功能:

緊急陽極鎖開鎖器係裝置於陽極鎖配合之門板上，以便於陽極鎖失去電力時開啟或鎖體發生故障時以鑰匙強行開啟。當使用斷電不開門之安全型陽極鎖於失去電力時為求緊急開門，則必須輔以此裝置，以便不時之需。

DAR-24特別設計可直接安裝於門板上，提高了安裝的便利性，並可依需求安裝於各式門板上。

適用範圍:

鋁門、鐵門、硫化銅門、木門

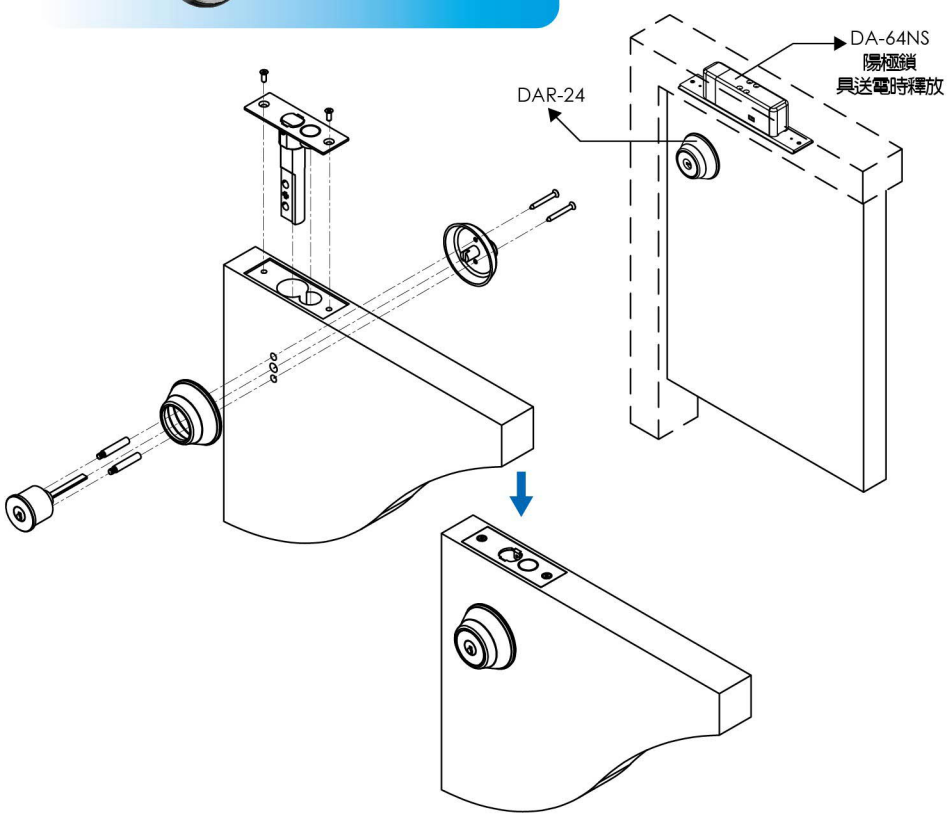

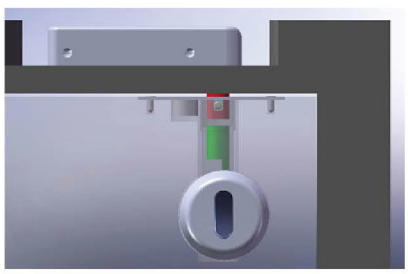

陽極鎖失去電力時開啟或鎖體發生故障時

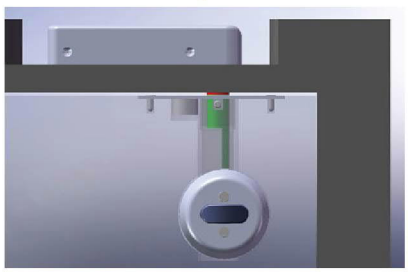

可藉由DAR-24以鑰匙(旋鈕)強行開啟

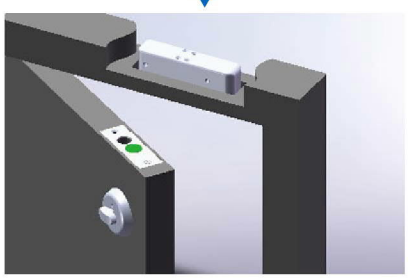

門得以開啟

緊急陽極鎖開鎖器外掛盒（含上下外掛盒及頂退手把）

PG-B64K1

功能:

緊急陽極鎖開鎖器外掛盒係裝置於陽極鎖配合之門板上，以便於陽極鎖失去電力時開啟或鎖體發生故障時以轉動把手開啟。
當使用斷電不開門之安全型陽極鎖於失去電力時為求緊急開門，則必須輔以此裝置，以便不時之需。

PG-B64K1可直接安裝於內側門板上，提高了安裝的便利性，並可依需求安裝外掛於各式門板上。

適用範圍:

鋁門、鐵門、硫化銅門、木門

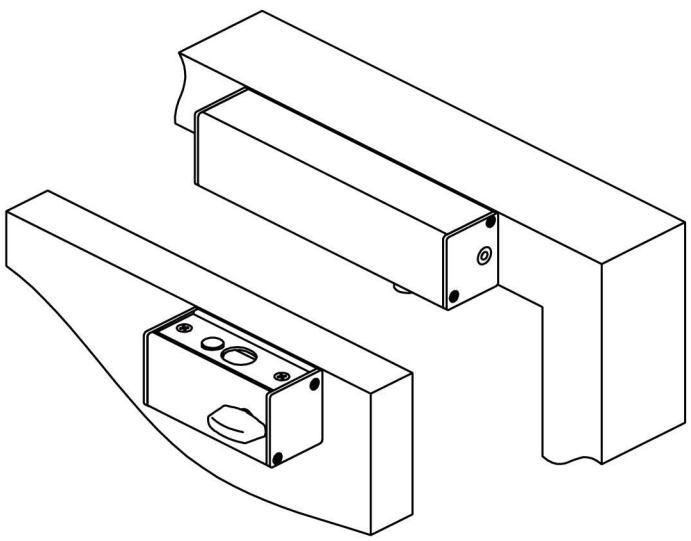

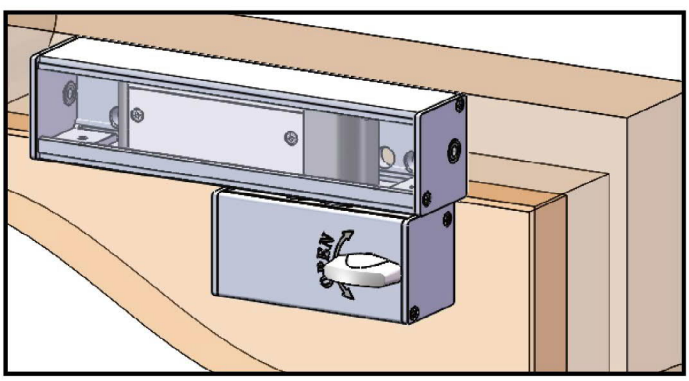

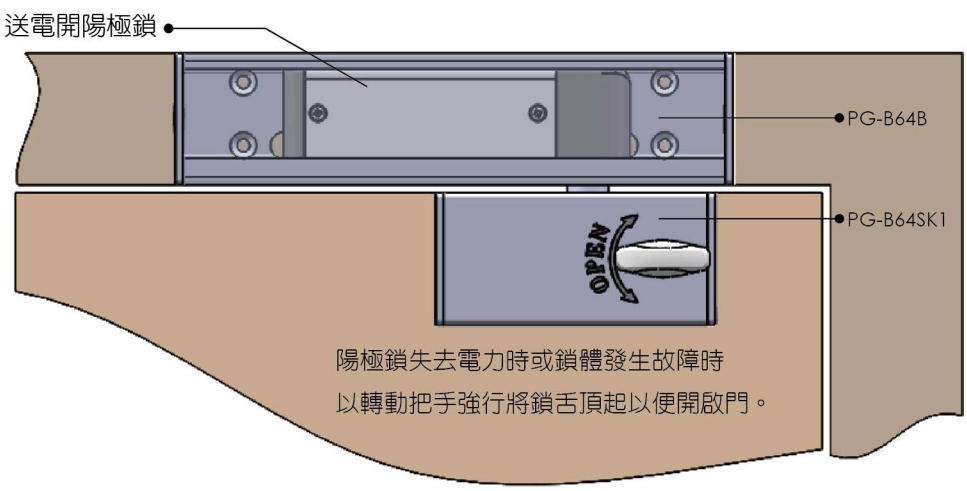

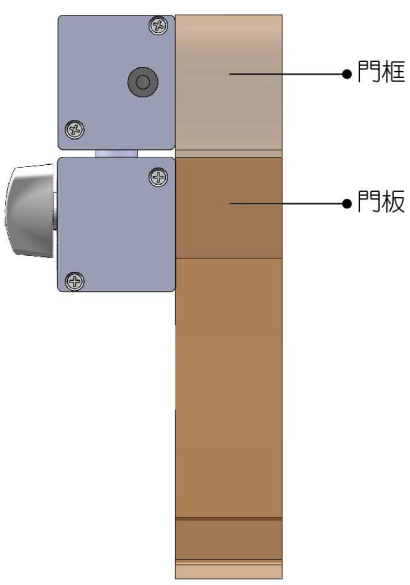

緊急陽極鎖開鎖器外掛盒（含上下外掛盒及頂退手把/鎖心）

PG-B64K2

功能：

緊急陽極鎖開鎖器外掛盒係裝置於陽極鎖配合之門板上，以便於陽極鎖失去電力時開啟或鎖體發生故障時可以轉動把手開啟（門內）或是以鑰匙強行開啟（門外）。當使用斷電不開門之安全型陽極鎖於失去電力時為求緊急開門，則必須輔以此裝置，以便不時之需。

PG-B64K2可直接安裝於內側門板上，提高了安裝的便利性，並可依需求安裝外掛於各式門板上。

適用範圍：

鋁門、鐵門、硫化銅門、木門

鎖心適用門厚： 33~62mm

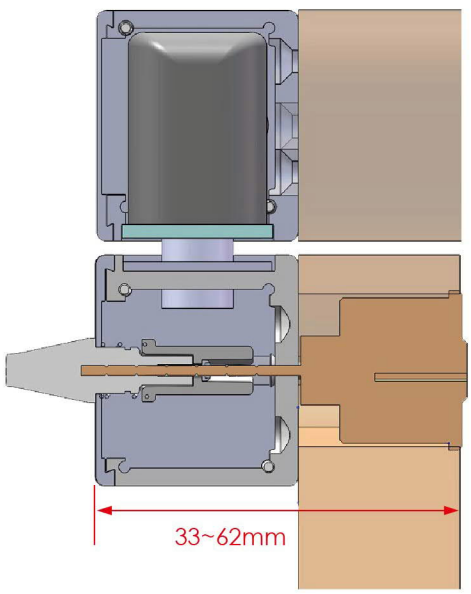

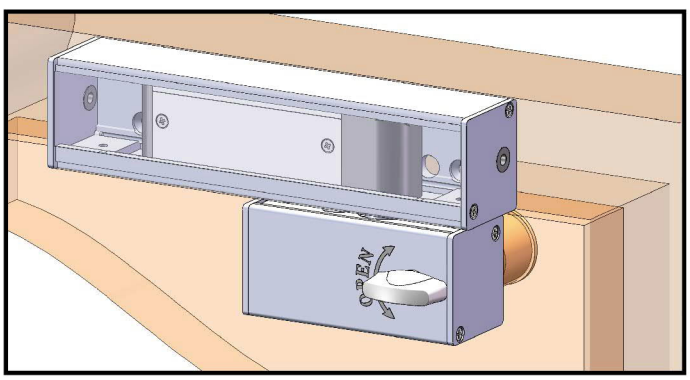

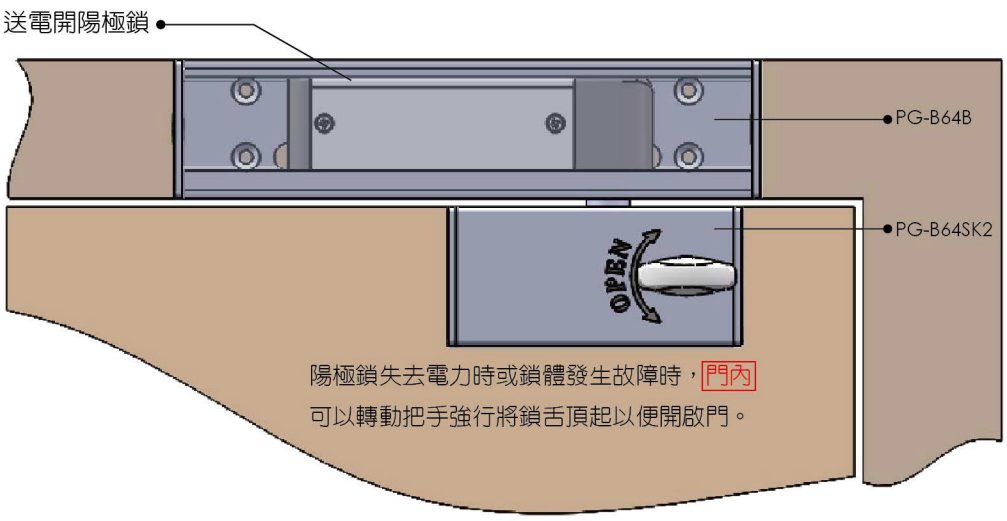

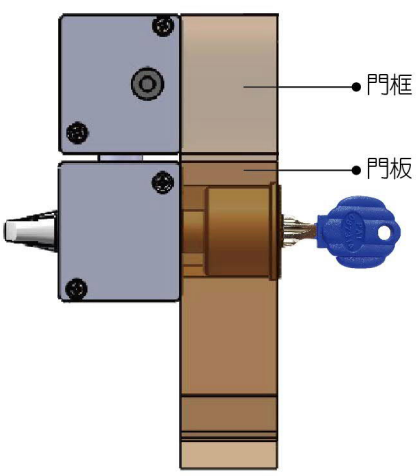

陽極鎖失去電力時或鎖體發生故障時，門外
可以使用鑰匙強行將鎖舌頂起以便開啟門。

陽極鎖 DA-66SL

選購配件

SL-70E: 歐規單邊鎖心(長度70mm，適用門扇厚度44~49mm)

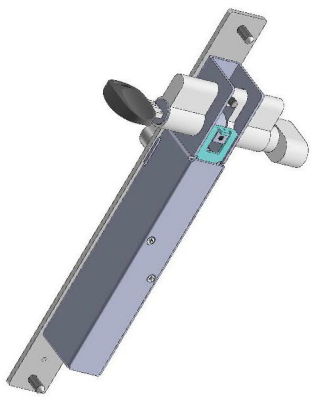

規 格

型 號	DA-66SL
單組重量	350g±1%
輸入電壓	DC12V
靜態電流	230mA(依開門時間延時有變化)
動態電流	1000mA
操作溫度	-20°C～70°C
消耗功率	2.8W(靜態) / 12W(動態)
特 點	送電時釋放
	*失去電力時或鎖體發生故障時以鑰匙強行開啟
	*磁簧式對正下插，具有靜態省電防熱功能
	*具電子電路開關按鈕
	*可調整開門延遲時間(4, 5, 10秒)
	*本身為插梢，可180度開門
	*具有電源指示燈 / 具監視點
適用範圍	緊急門, 鋁門, 鐵門, 硫化銅門, 木門

電源誤差容許值-5%~+10%



安裝於上邊位置示意圖



安裝於側邊位置示意圖
(適用於門框不夠深時)



安裝於側邊位置示意圖

尺寸圖

單位:公厘

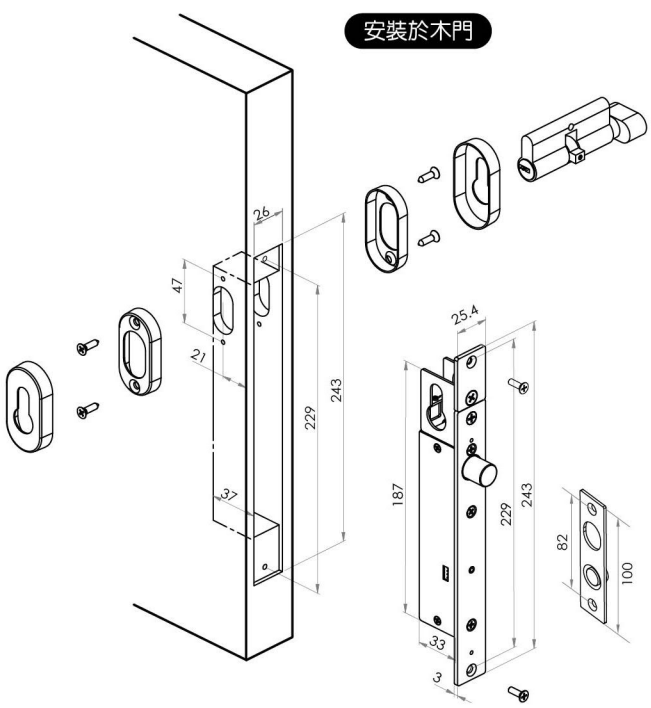

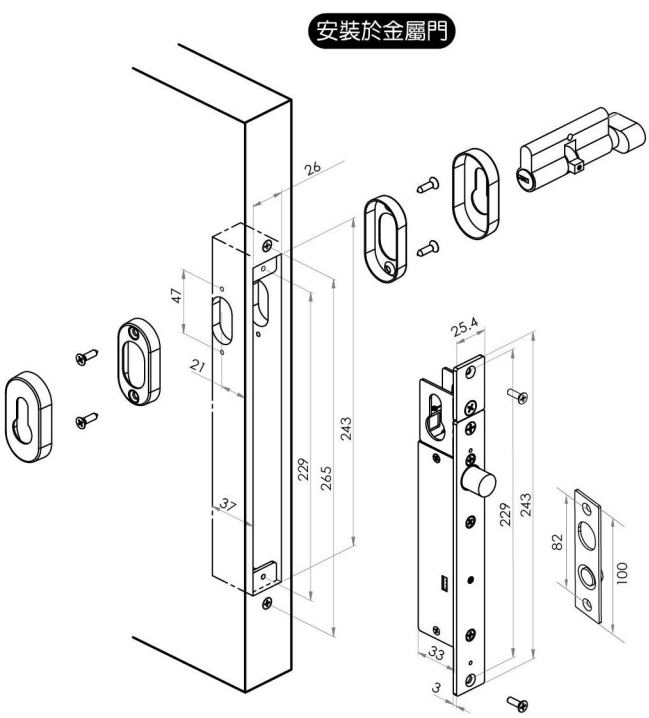

外掛式陽極鎖 DA-15

規　格

型　　號	DA-15
輸 入 電 壓	DC12V
靜 態 電 流	150mA
動 態 電 流	1.3A
開門延遲時間	0秒 / 3秒 / 6秒
指 示 燈	紅色: 通電 / 綠色: 上鎖
鎖心監視點	COM. / N.C.
材　　質	鎖體:鋁合金 / 鎖心:不鏽鋼
應用範圍	木門 / 鋁門 / 緊急門

自動門專用型電鎖 DA-70

型　　號	DA-70
單 組 重 量	2000g±1%
輸 入 電 壓	DC12V
靜 態 電 流	250mA
動 態 電 流	900mA
操 作 溫 度	-20°C～70°C
消 耗 功 率	3W(靜態) / 10.8W(動態)
材　　質	鎖體:鋅合金 / 面板:鋁 / 遮飾板:不鏽鋼
特　　點	斷電時釋放 *具延遲定位可調整下鎖時間。 *微動開關觸發下鎖。
適 用 範 圍	自動門

尺寸圖

單位:公厘

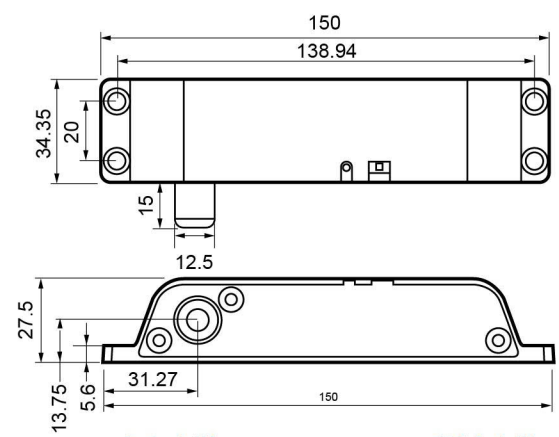

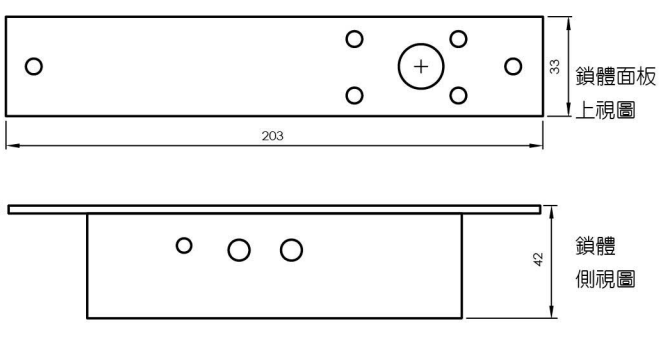

上方安裝

側邊安裝

安裝示意圖

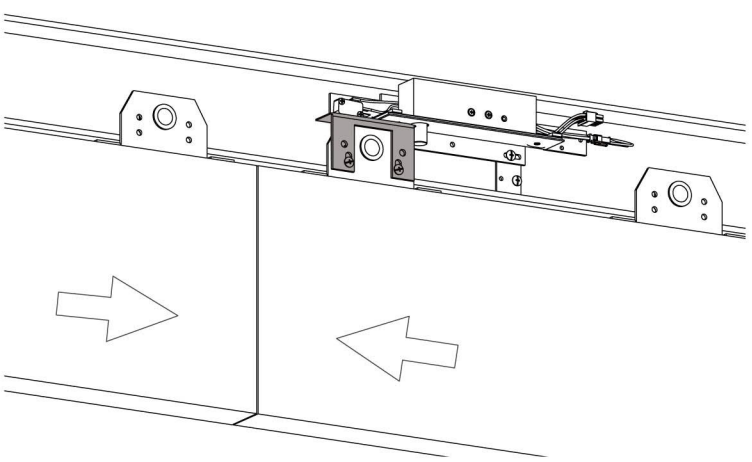

迷你型磁力鎖/抽屜鎖

斷電開/送電開抽屜鎖

電控箱櫃鎖

規　格

型　　號：PML-080A
電 磁 吸 力：100~145Lbs / 45Kgs~66Kgs
輸 入 電 源：DC12V(60mA)~DC24V(150mA)±5%
重　　量：0.4kgs±1%

型　　號：PCL-100 / PCL-100S
輸 入 電 源：DC12V/250mA, DC24V/125mA
重　　量：0.18kgs / 0.19kgs ±1%
PCL-100: 可依需求調整操作模式：送電開 / 斷電開
PCL-100S: 具鎖具狀態監視，可依需求調整操作模式：送電開 / 斷電開

型　　號：PCL-55 / PCL-56
輸 入 電 源：DC12V/1.95~2.3A
重　　量：0.12kgs±1%
PCL-55：具頂出PIN，推出力道2kgs
PCL-56：推出力道0.7kgs

尺 寸 圖　公厘

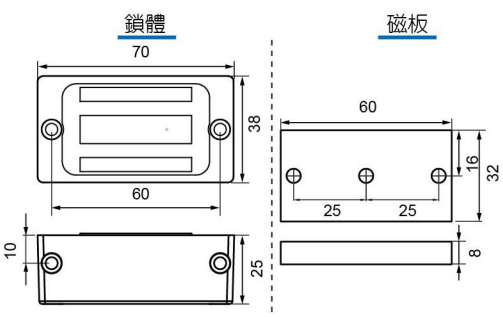

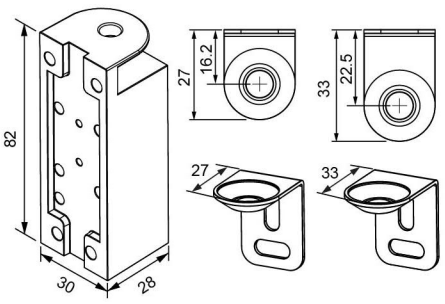

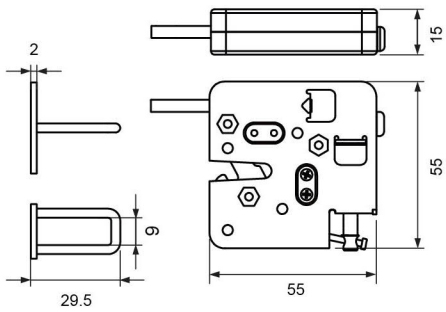

磁力扣

型　　號：PML-001
電 磁 吸 力：180Lbs/80Kgs
輸 入 電 源：DC12V/200mA
　　DC24V/100mA
重　　量：1kgs±1%

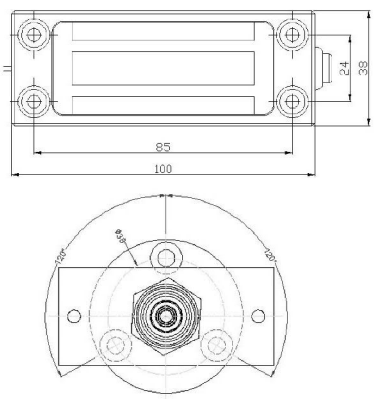

剪力鎖

型　　號：PML-S1015
電 磁 吸 力：1200Kgs
輸 入 電 源：DC12V/DC24V
重　　量：1.2kgs±1%

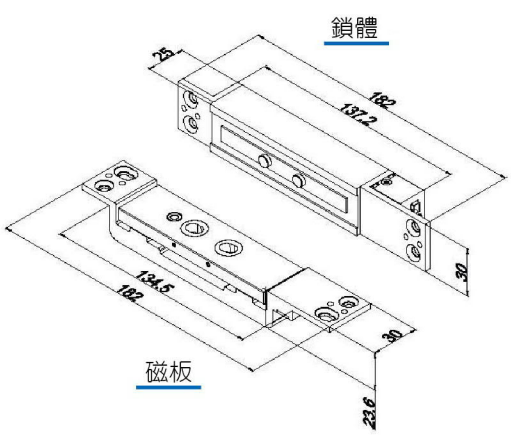

電鎖安裝示意圖

● 配合陰極鎖系列：控制斜口鎖舌）

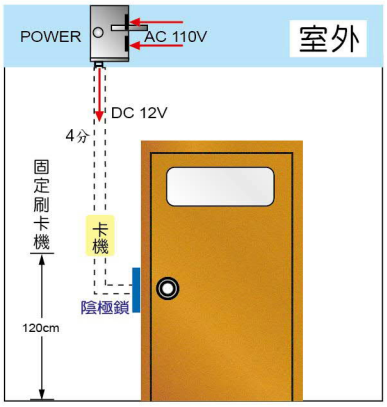

● 配合陽極鎖系列（雙開門、玻璃門用【玻璃門需有上料】）

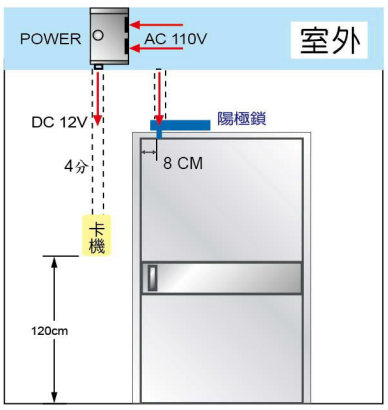

● 配合磁力鎖系列（雙開門、玻璃門用【玻璃門需有上料】）

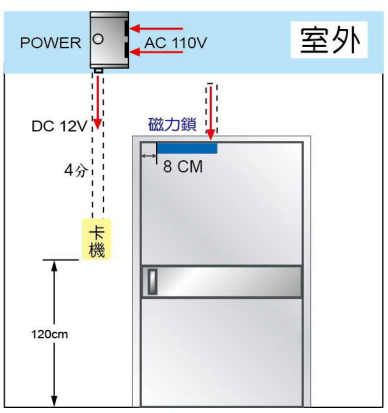

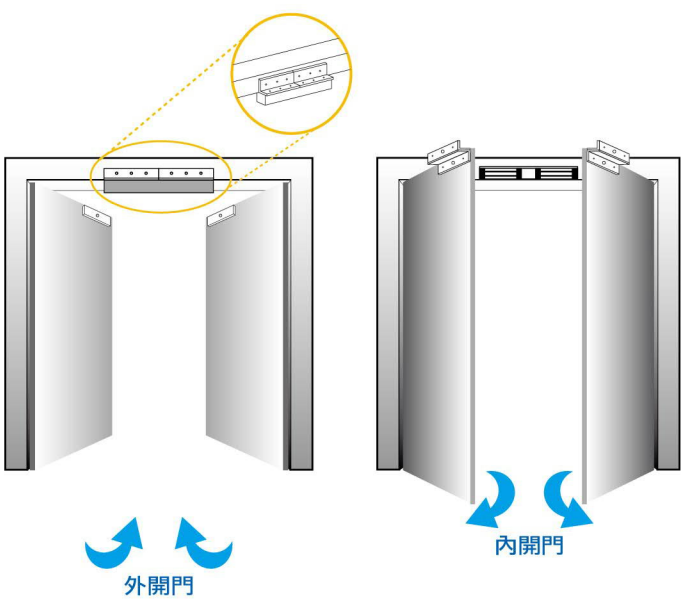

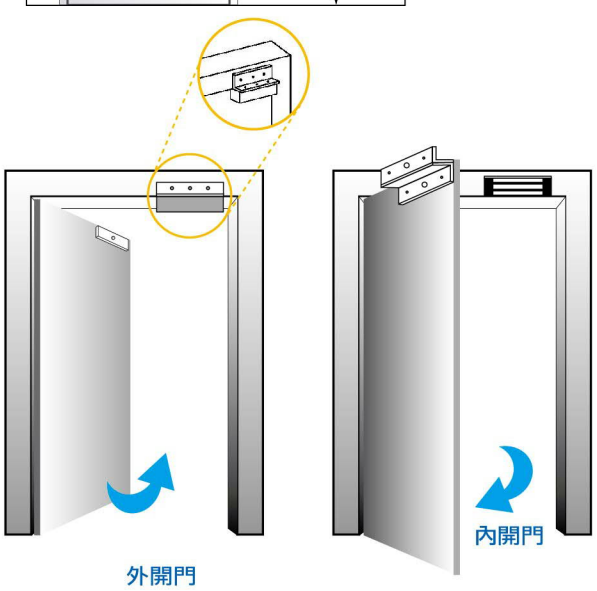

面板材質: 鋅合金 不鏽鋼
單　　位: 公厘

型號:PBT-07
尺寸:115(L) x 42(W) x 5(H)
藍色 LED 指示燈
接點: N.O. / N.C. / COM.

型號:PBT-07/N
尺寸:115(L) x 42(W) x 5(H)
接點: N.O. / N.C. / COM.
最低訂購量: 500個

型號:PBT-08
尺寸:115(L) x 42(W) x 5(H)
藍色 LED 指示燈
接點: N.O. / N.C. / COM.
最低訂購量: 1,000個

型號:PBT-08/N
尺寸:115(L) x 42(W) x 5(H)
接點: N.O. / N.C. / COM.
最低訂購量: 1,000個

型號:PBT-09
尺寸:115(L) x 70(W) x 5(H)
藍色 LED 指示燈
接點: N.O. / N.C. / COM.

型號:PG-BUTTON-09
尺寸:115(L) x 70(W) x 5(H)
藍色 LED 指示燈
接點: N.O. / N.C. / COM.

型號:PBT-09/N
尺寸:115(L) x 70(W) x 5(H)
接點: N.O. / N.C. / COM.
最低訂購量: 500個

型號:PBT-010
尺寸:115(L) x 70(W) x 5(H)
藍色 LED 指示燈
接點: N.O. / N.C. / COM.
最低訂購量: 1,000個

型號:PBT-010/N
尺寸:115(L) x 70(W) x 5(H)
接點: N.O. / N.C. / COM.
最低訂購量: 1,000個

型號:PG-BUTTON-09/BG
尺寸:115(L) x 70(W) x 5(H)
(通電時: 藍燈 / 按壓時: 綠燈)
接點: N.O. / N.C. / COM.

開關防護等級 IP65

型號 :PBT-21100/1
尺寸 :120(L) x 75(W) x 5(H)
接點: N.O. / COM.

開關防護等級 IP65

型號PBT-286/1
尺寸86(L) x 86(W) x 5(H)
接點: N.O. / COM.

強制開關系列

型號 :PG-K212BL
尺寸 :115(L) x 39(W) x 5(H)
具LED和防破壞功能

型號 :PG-K211A
尺寸 :120(L) x 75(W) x 5(H)
美規強制開關(觸發式)

型號 :PG-K286A
尺寸 :86(L) x 86(W) x 5(H)
歐規強制開關(觸發式)

開門按鈕 / 強制開關

單位:公厘



PBT-07 / PBT-08



PBT-07/N / PBT-08/N



PBT-09 / PBT-010

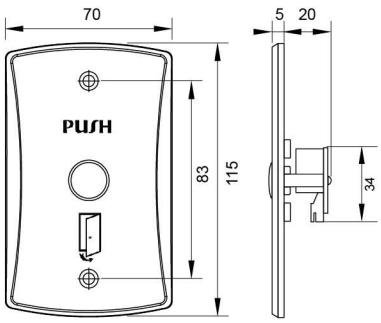

PG-BUTTON-09

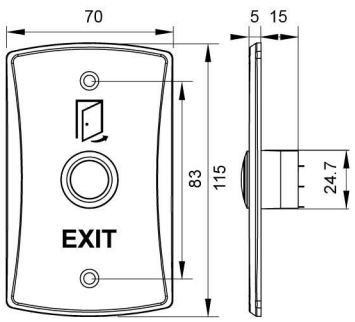

PBT-09/N / PBT-010/N

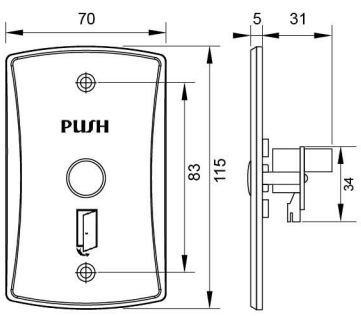

PG-BUTTON-09/BG

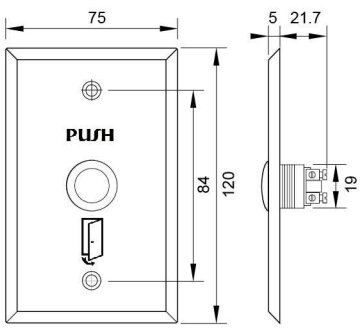

PBT-21100/1

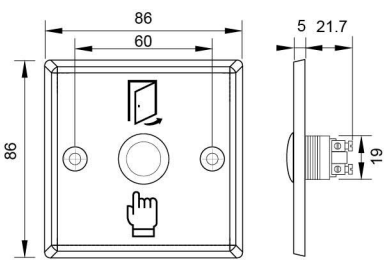

PBT-286/1

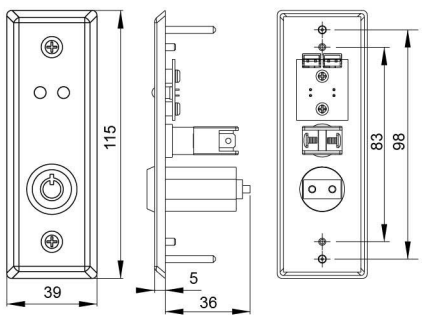

PG-K212BL

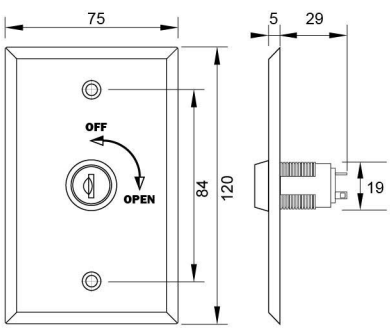

PG-K211A

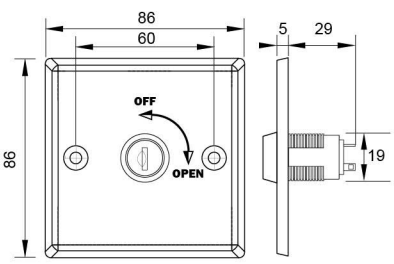

PG-K286A

防水型紅外線非接觸式感應開關

- ◆內建微電腦控制晶片，為特殊紅外線編碼設計，不受外在紅外線訊息干擾。
- ◆無須接觸即可觸發開關，可應用於嚴格管制環境衛生條件場所，如醫院、餐廳、實驗室. . . . 等場所。
- ◆安裝方便，尺寸迷你。

規 格

外觀				高CP值				
尺寸圖（公厘）								
型號		PBZ-22IRS	PBZ-22IR	PBT-22IRSV	PBT-22IRV	PBT-22IRE	PBT-22IRSC	PBT-22IRC	PBT-30IRV	PBT-38IR
工作電壓		DC 10~24V		DC 10~24V		DC 10~24V	DC / AC 10~24V		DC 10~24V	DC 10~24V
消耗電流 ±5%	待機	34mA@10VDC / 21mA@24VDC		20mA@10VDC / 13mA@24VDC		13mA@10VDC / 9mA@24VDC	19mA@10VDC, 12mA@24VDC / 34mA@10VAC, 26mA@24VAC		20mA@10VDC / 13mA@24VDC	34mA@10VDC / 21mA@24VDC
	工作	55mA@10VDC / 33mA@24VDC		47mA@10VDC / 28mA@24VDC		55mA@10VDC / 34mA@24VDC	45mA@10VDC, 26mA@24VDC / 74mA@10VAC, 51mA@24VAC		42mA@10VDC / 26mA@24VDC	55mA@10VDC / 33mA@24VDC
指示燈		通電時: 紅燈 / 感應時: 藍燈(選項: 藍燈 / 綠燈)								
開門時間調整		0.5~20秒 / 常態輸出切換(ON/OFF)				1~12秒	0.5~20秒 / 常態輸出切換(ON/OFF)			
防塵防水		IP65								IP54
繼電器承受負載		1A@30VDC, 0.3A@125VAC							1A@30VDC, 0.3A@60VDC, 0.5A@125VAC	
感應距離（可調整）		0.5~10公分	3~15公分	0.5~10公分	3~15公分	4~15公分	0.5~10公分	3~15公分	3~15公分	3~10公分
材質		金屬		PC，防火抗UV						金屬+ PC，防火抗UV
使用壽命		電器壽命: Min. 100,000 operations at 1A 30VDC (at 0.5Hz) Min. 100,000 operations at 0.3A 125VAC (at 0.5Hz) 機械壽命: Min. 50,000,000 operations							電器壽命: Min. 100,000 operations (at 1200 operations / hr) 機械壽命: Min. 10,000,000 operations (at 1800 operations / hr)	

應用範圍

機器設備開關

醫院場所開關



物品防盜偵測

自動化定位偵測

門禁外出開關



電梯按鈕（叫車/樓層 按鈕）

停車場按鈕取票

飲水機出水鈕

取票機 / 抽號機

高CP值

外觀								
尺寸圖（公厘）								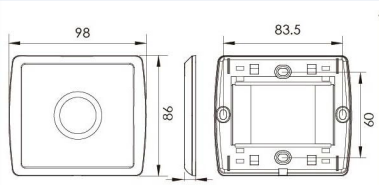
型號		PBT-07IRAV	PBT-286IRAV	PBT-09IRAV	PBT-09IRAE	PBT-09IRAC	PBT-211IRBV	PBT-186IRC
工作電壓		DC 10~24V			DC 10~24V	DC / AC 10~24V	DC 10~24V	DC / AC 10~24V
消耗電流 ±5%	待機	20mA@10VDC / 13mA@24VDC			13mA@10VDC / 9mA@24VDC	19mA@10VDC, 12mA@24VDC 34mA@10VAC, 26mA@24VAC	20mA@10VDC / 13mA@24VDC	34mA@10VDC, 21mA@24VDC 66mA@10VAC, 40mA@24VAC
	工作	47mA@10VDC / 28mA@24VDC			55mA@10VDC / 34mA@24VDC	45mA@10VDC, 26mA@24VDC 74mA@10VAC, 51mA@24VAC	42mA@10VDC / 26mA@24VDC	145mA@10VDC, 65mA@24VDC 177mA@10VAC, 110mA@24VAC
指示燈		通電時: 紅燈 / 感應時: 藍燈(選項: 藍燈 / 綠燈)						通電時 綠燈 / 感應時 藍燈
開門時間調整		0.5~20秒 / 常態輸出切換(ON/OFF)			1~12秒	0.5~20秒 / 常態輸出切換(ON/OFF)		0.5~15秒 / 常態輸出切換(ON/OFF)
防塵防水		IP65 (紅外線感應器)						---
繼電器承受負載		1A@30VDC, 0.3A@125VAC					1A@30VDC, 0.3A@60VDC, 0.5A@125VAC	1A@30VDC, 2A@120VAC, 3A@24VDC
感應距離（可調整）		3~15公分			4~15公分	3~15公分		1.5~10公分
材質	紅外線感應器	PC，防火抗UV						
	面板	鋅合金	不鏽鋼	鋅合金			不鏽鋼	PC阻燃級
使用壽命		電器壽命: Min. 100,000 operations at 1A 30VDC (at 0.5Hz) Min. 100,000 operations at 0.3A 125VAC (at 0.5Hz)　機械壽命: Min. 50,000,000 operations					電器壽命: Min. 100,000 operations (at 1200 operations / hr) 機械壽命: Min. 10,000,000 operations (at 1800 operations / hr)	

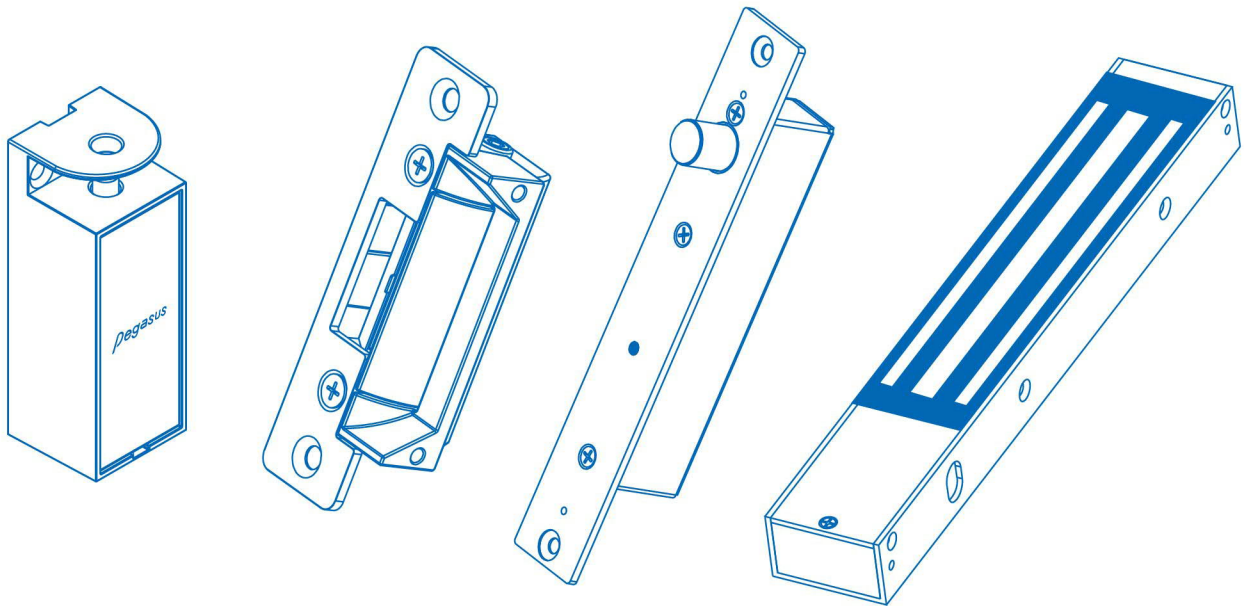

磁力鎖 / 陽極鎖 / 輔助鎖 / 開門按鈕 / 陰極鎖 /
抽屜鎖 / 磁力扣 / 自動門型電鎖 / 其他配件

＊所載規格，本公司有修改權利，如與實品不符，以實品為準

CAT20230705