
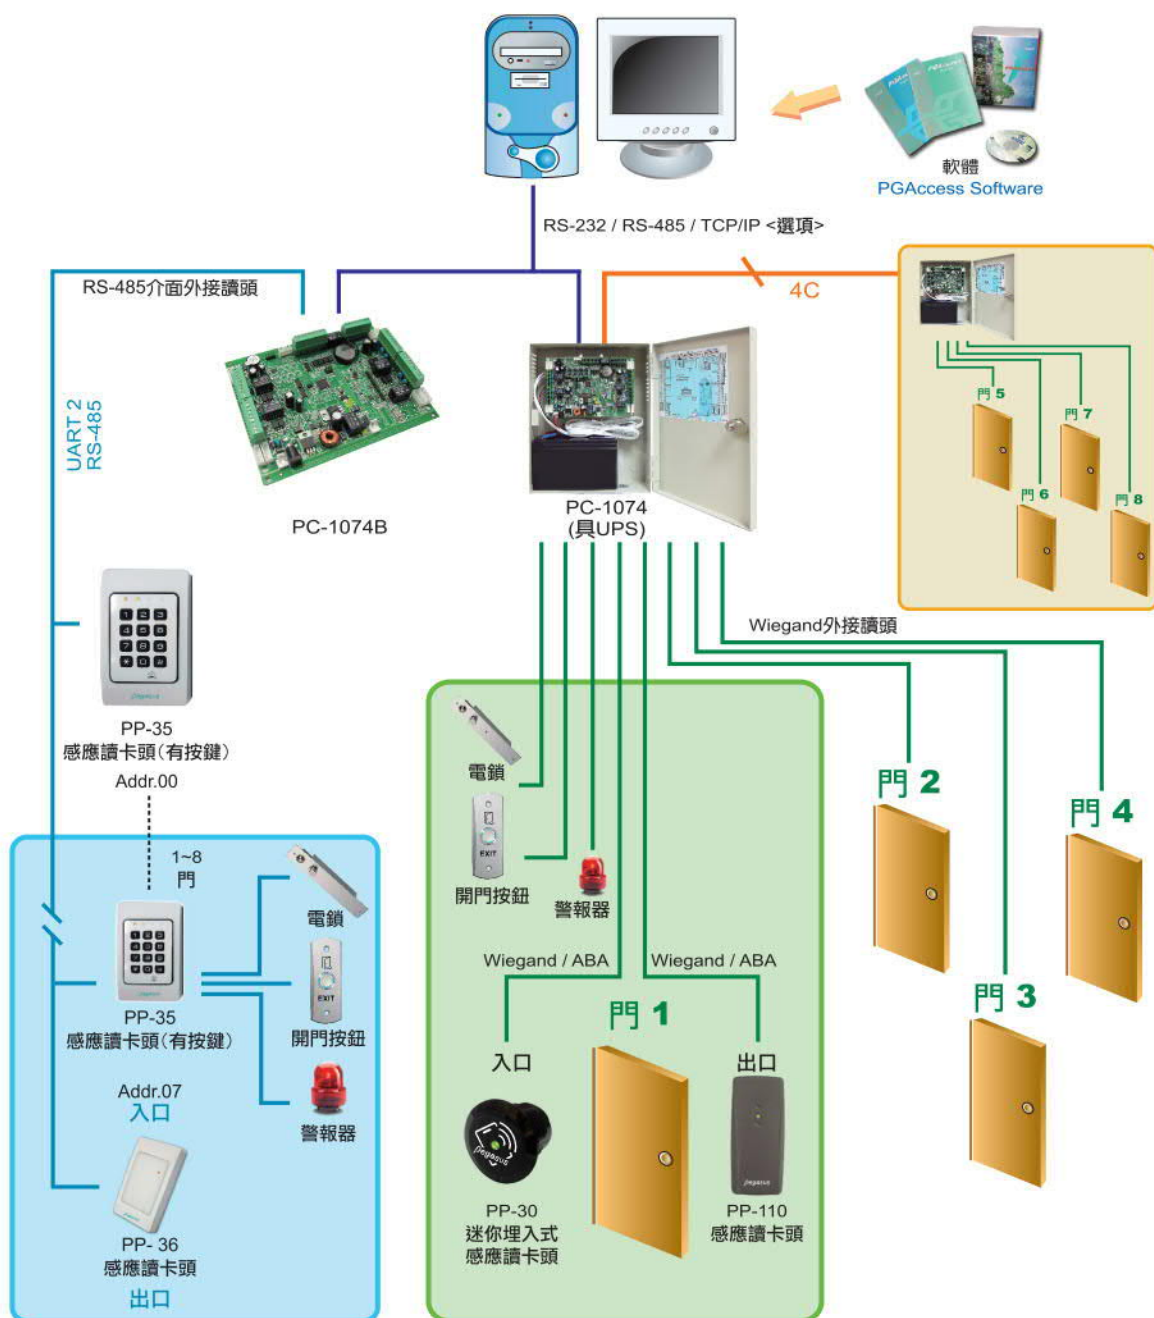


架構圖

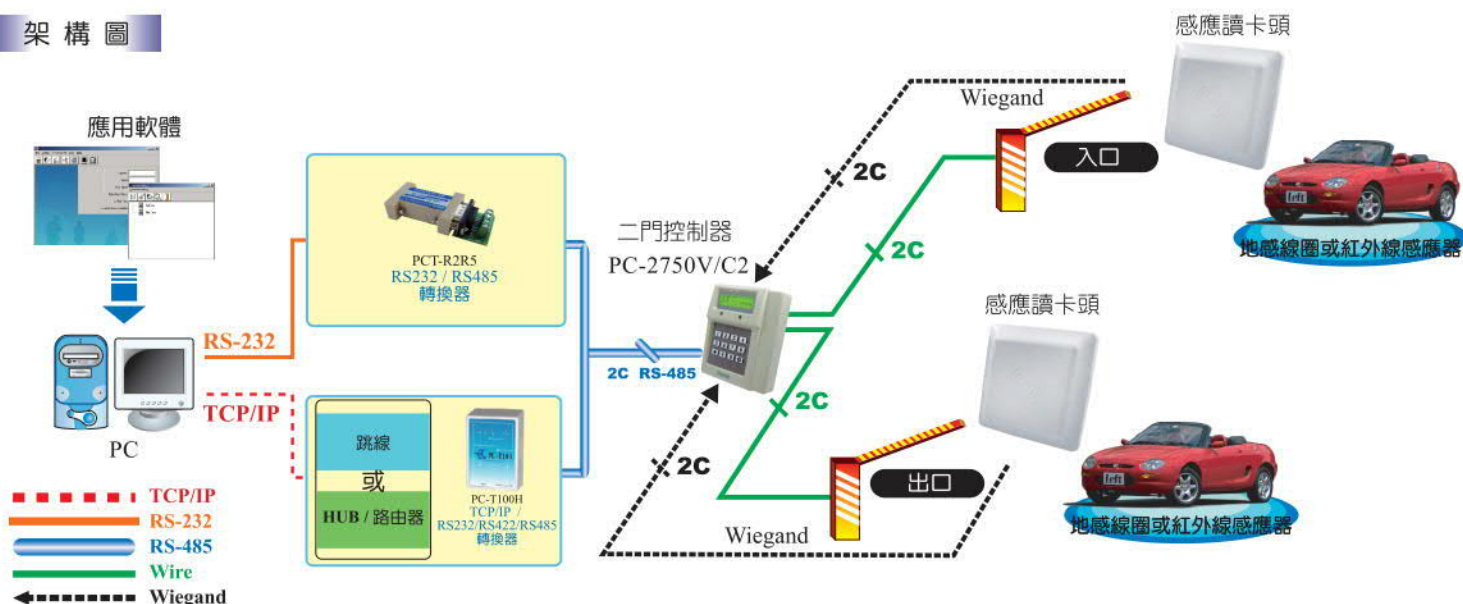

介紹

- 為一系列具有時間紀錄用之終端記錄機，應用於人員出入門禁管制及停車場進出系統。可與電腦連線作業或獨立記錄管制及查詢功能。
- 具外鐵箱及電池充電回路為一獨立完整4門管制系統。
- 可依實際需要選擇 RS-232、RS-422(選項) 及RS-485介面，構成多通路即時連線或批次連線系統，並具有串接式印表機介面，可供控制器立即列印或事後查詢列印之功能。其所具RS-232/RS-485通信介面可搭配本公司或其他相容之TCP/IP轉換器，構成連網迴路。
- 具備Wiegand信號輸入可支援多種讀卡技術，如近接感應卡、指紋、遙控器、長距離卡、磁卡等等之控制器。
- 本系統並具備4個DI(數位輸入點)及4個DO(數位輸出點)可用於燈光、空調、顯像監視、消防、緊急求救等系統控制。
- 其中DI定義為火警信號輸入，接受脈衝式信號，以繼電器鎖定輸出，並以信息通知PC處理，控制器本身亦將驅動相對應之門開啟。


功能

- 可獨立單機作業或透過RS-232C或RS-422或RS-485聯網通信，支援TCP/IP網路轉接器(選項)遠端聯機。
- 卡片容量15,000張；記錄32,000筆。並可擴充為最大管制64,000人、記錄64,000筆(選項)。
- 可同時連接8個Wiegand讀卡器或8個RS-485讀卡器，可管制4個門雙向進出，或選項增加另一RS-485埠
- 可擴充至可連接16個Wiegand讀卡器或16個RS-485讀卡器，可管制8個門雙向進出。
- 本系統具備4個DI(數位輸入點)及4個DO(數位輸出點)並可擴充24/48/64 組繼電器輸出做為電梯樓層管制使用，並具備24DI/8DO板供系統功能擴充之用。
- 單獨系統即具備Anti-passback進出防潛回及系統區域防潛回功能,不必經由PC控制。
- 傳輸速率可由2,400 至 38,400 並可加密增加通訊安全性(選項)。

規格


外觀							
	4/8門門禁控制器	4/8門門禁控制器 (內建TCP/IP)	4/8門門禁控制板	4/8門門禁控制板 (內建TCP/IP)	2門門禁控制器	金屬2門門禁控制器	2門門禁控制器
型號	PC-1074	PC-1074/T	PC-1074B	PC-1074B/T	PC-6750V/C2	PC-2750V/C2	PC-3702/TC2
通信介面	RS-485, RS-232, RS-422(選項)	RS-485, RS-232, TCP/IP, RS-422(選項)	RS-485, RS-232, RS-422(選項)	RS-485, RS-232, TCP/IP, RS-422(選項)	RS-485, RS-232(選項)	RS-485, RS-232(選項)	RS-485, TCP/IP
最多暫存筆數	32,000筆(另有32,000筆 / 64,000筆版本)				32,000筆	32,000筆	32,000筆
最多管制人數	15,000人(另有32,000人 / 64,000人版本)				32,000人	32,000人	32,000人
數位輸入點 (DI)	4個				—	—	—
數位輸出點 (DO)	4個				—	—	—
各門反折返	有				有	有	有
多門反折返	有				—	—	—
印表機輸出	有				—	—	—
防盜監視	有				—	—	—
開門監視	有				—	—	—
開門按鈕	有				—	—	—
時間區	人員8段，操作模式(或自動班別)8段				—	—	—
傳輸規格	9,600 bps, N,8,1	9,600 bps, N,8,1 TCP/IP: 10/100M	9,600 bps, N,8,1	9,600 bps, N,8,1 TCP/IP: 10/100M	—	—	—
UPS	7.2A/H		—		—	—	—
工作電源/靜態電流	DC 15V / 0.05A		DC 12V / 0.05A		DC 12V / 0.07A	DC 12V / 0.07A	DC 12V / 0.07A
外接讀卡機	Wiegand 26/34 bit, RS-485(Polling)				Wiegand 26/34 bit	Wiegand 26/34 bit	Wiegand 26/34 bit
工作溫度	-10°C~70°C						
材質	金屬外殼		僅PCB板		ABS	鋅鋁合金	ABS
尺寸(L×W×H)公厘	273 x 218 x 80		160 x 115 x 24.5		138 x 85 x 29	157 x 124 x 42	174 x 100 x 45
重量	4.7Kg±5%		480g±5%		340g±5%	1Kg±5%	600g±5%

尺寸圖 公厘[英吋]

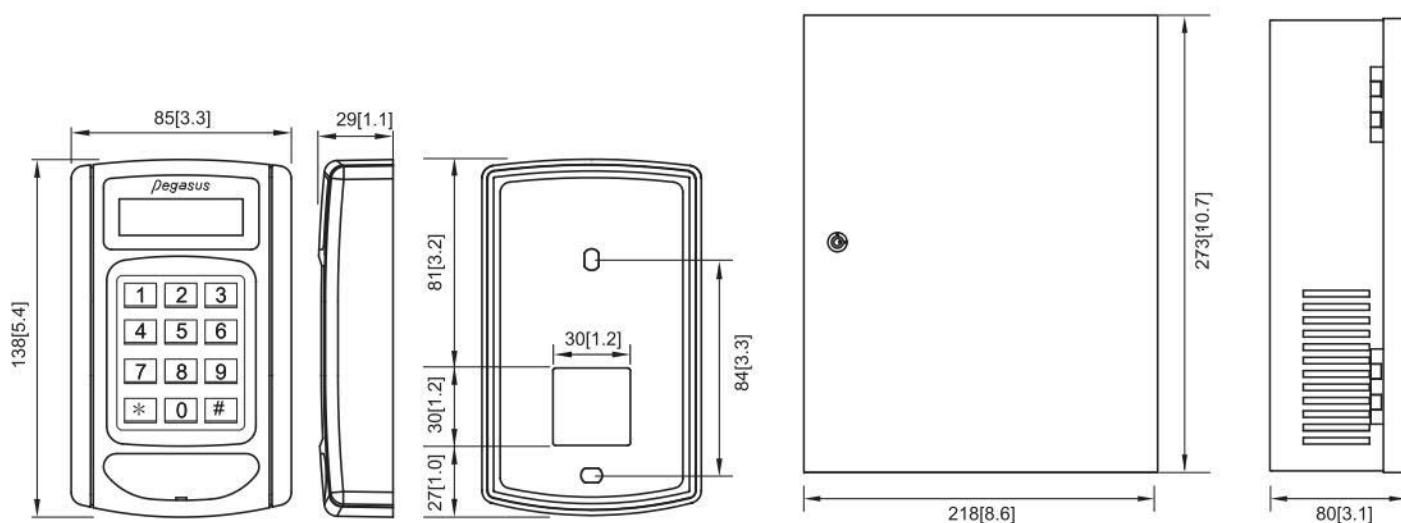


PC-6750V/C2


PC-1074

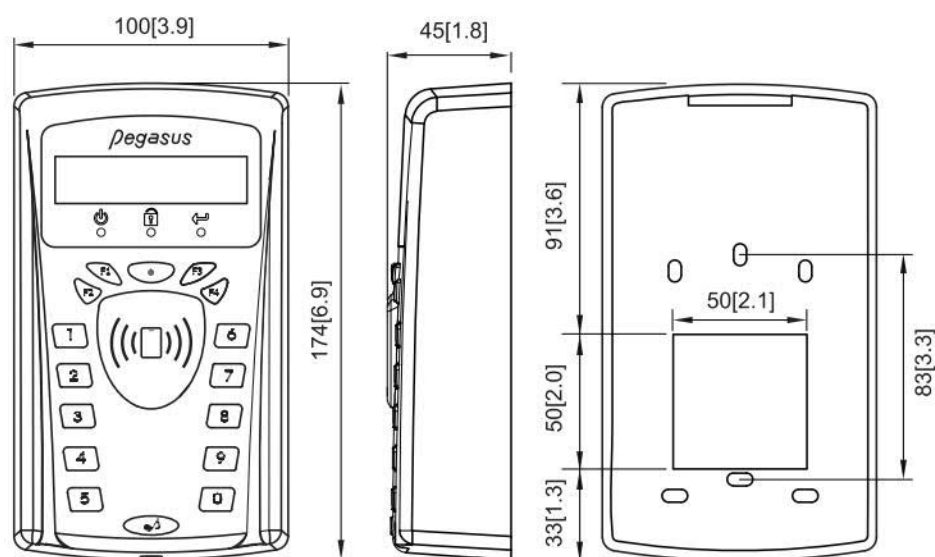

PC-3702/TC2

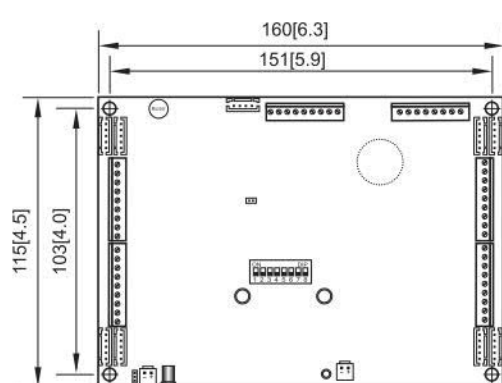

PC-1074B

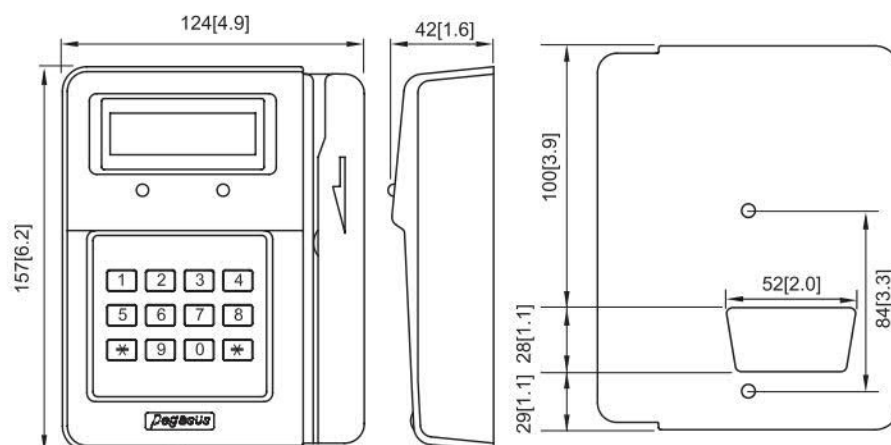

PC-2750V/C2