
如何啟用比對有效日期功能

（適用於門禁軟體:PST-ADV-T-WEB系列）


鵬驥實業有限公司

Copyright ©Pongee Industries Co., Ltd.

FAQ:如何啟動比對有效日期功能。

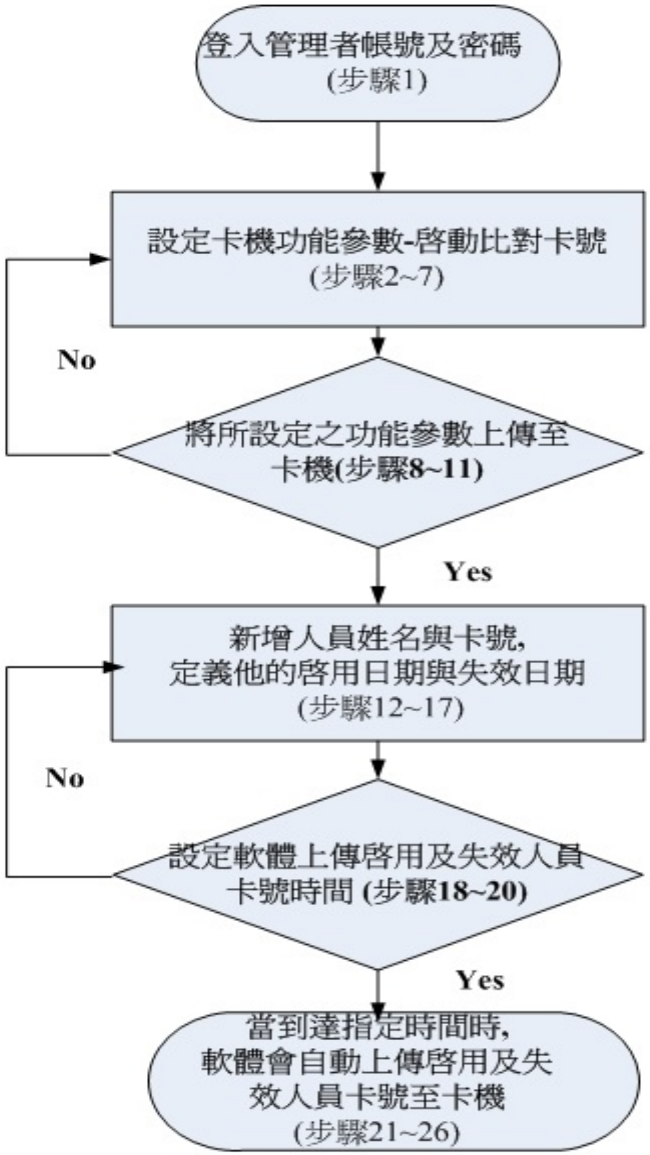

FAQ:如何啟動比對有效日期功能。

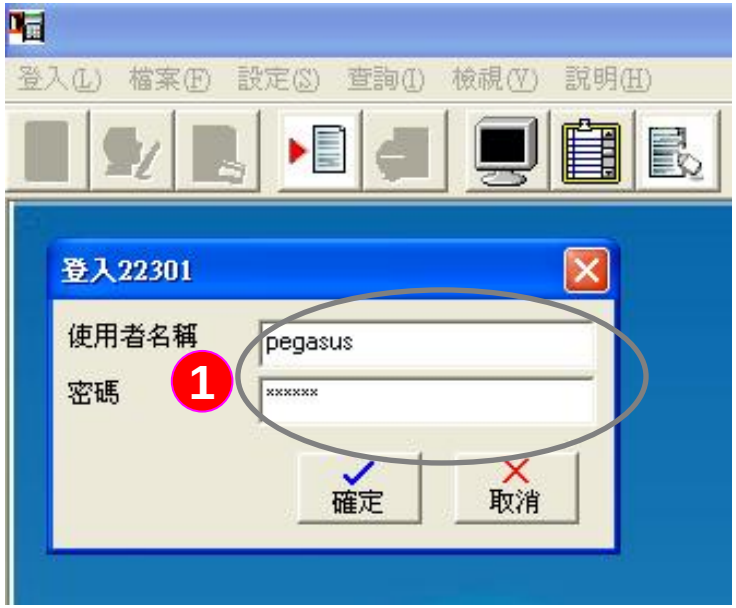



範例說明：

如卡號在軟體有設定有效或者失效日期，可以在軟體指定上傳卡號有效/失效日期之時間

當時間到達時，軟體會定時上傳有效或者失效日期之卡號資訊至卡機，如此可即時將人員變成有效或者失效卡，達到管制單一人員功能

操作說明：登入管理者帳號及密碼

1. 請先用管理員帳號登入門禁軟體
   帳號:pegasus
   密碼:pongee

2. 點選功能選單「設定(S)」並出現下拉視窗，點選「卡機設定」(如左圖所示)

FAQ:如何啟動比對有效日期功能。 。






操作說明：設定卡機功能參數-啟動比對卡號

3 滑鼠左鍵一下,點選卡機(此<範例>卡機為「門001」反藍即為已選定)

4 再點滑鼠右鍵一下,則系統會出現下拉功能選單，請將滑鼠指標移至「內容」後按滑鼠左鍵一下。

FAQ:如何啟動比對有效日期功能。

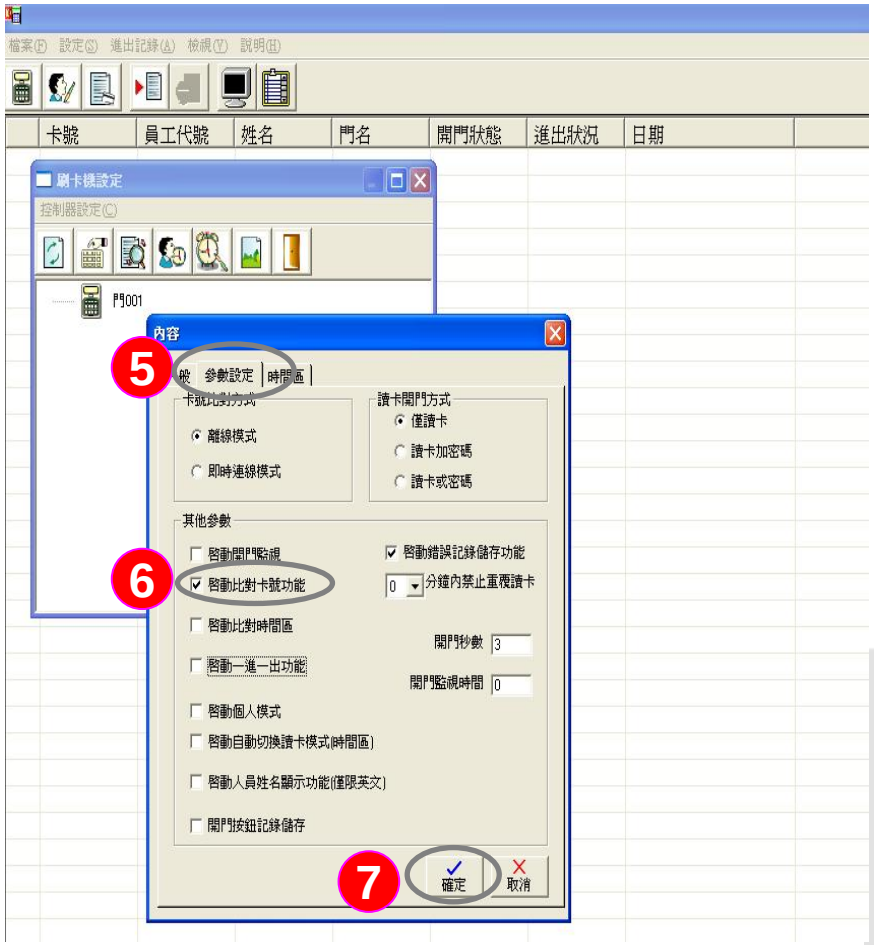


操作說明：設定卡機功能參數-啟動比對卡號


5 請點選「參數設定」頁籤，系統會自動切換該視窗所對應設定

6 請勾選「啟動比對卡號功能」，才能讓卡機有比對功能

7 按「確定」鍵儲存設定。

FAQ:如何啟動比對有效日期功能。

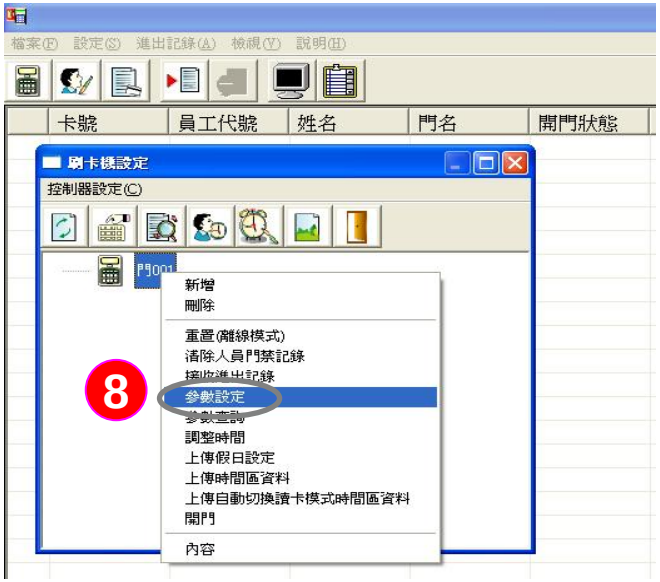

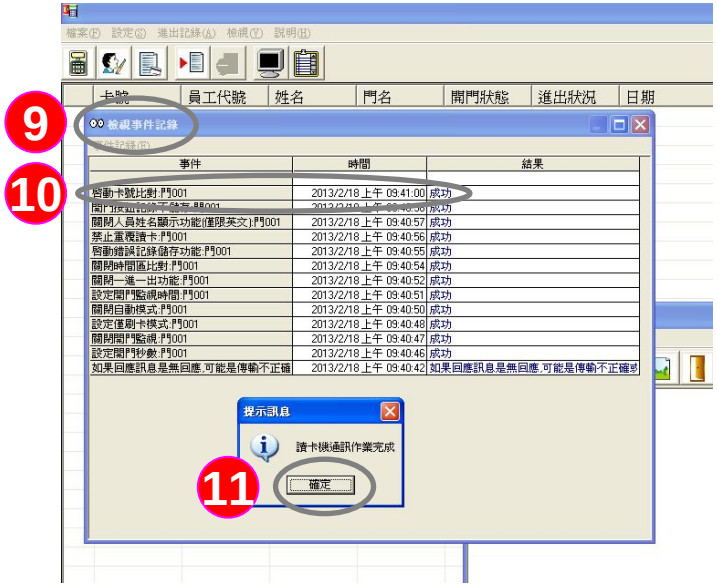

操作說明：將剛剛所設定之功能參數上傳至卡機


8 滑鼠左鍵一下,點選「門001」卡機(反藍即為已選定)再點滑鼠右鍵一下,則系統會出現下拉功能選單，請將滑鼠指標移至「參數設定」後按滑鼠左鍵一下。

9 系統出現檢視事件記錄畫面

10 確認「啟動卡號比對」設定是否「成功」

11 確認完畢後，按「確定」完成。

FAQ:如何啟動比對有效日期功能。

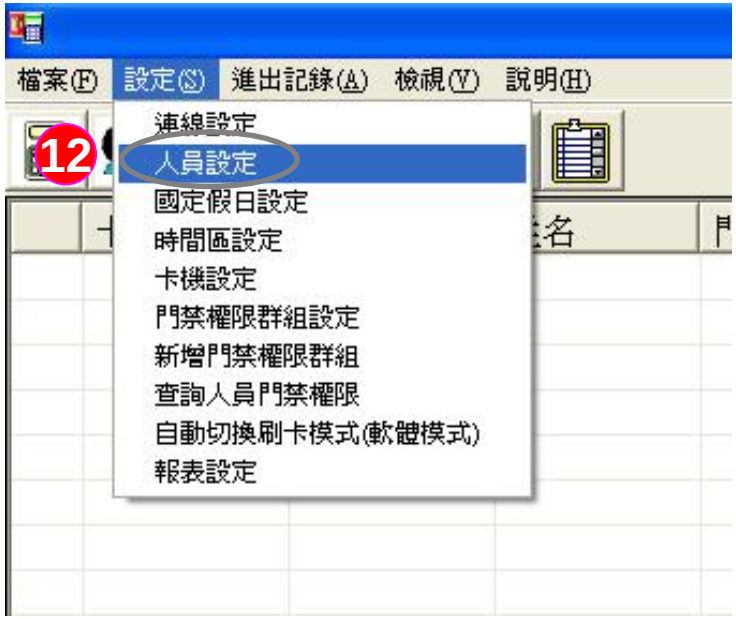



操作說明：此範例新增人員姓名Pegasus01與卡號為01254202, 定義他的啟用日期為2月18日,與失效日期為2月19日(如有其他項目輸入需求亦可)

12 點選功能選單「設定(S)」並出現下拉視窗,點選「人員設定」(如左圖所示)

13 點選「新增」圖示, 進入設定

FAQ:如何啟動比對有效日期功能。



操作說明:此範例新增人員姓名Pegasus01與卡號為01254202, 定義他的啟用日期為2月18日,與失效日期為2月19日(如有其他項目輸入需求亦可)

14 在姓名項目輸「Pegasus01」


15 在卡號項目輸入「01254202」

16 可按「 」分別選擇啟用日期為「2013/2/18」與失效日期「2013/2/19」

17 最後按「確定」鍵儲存設定。

FAQ:如何啟動比對有效日期功能。



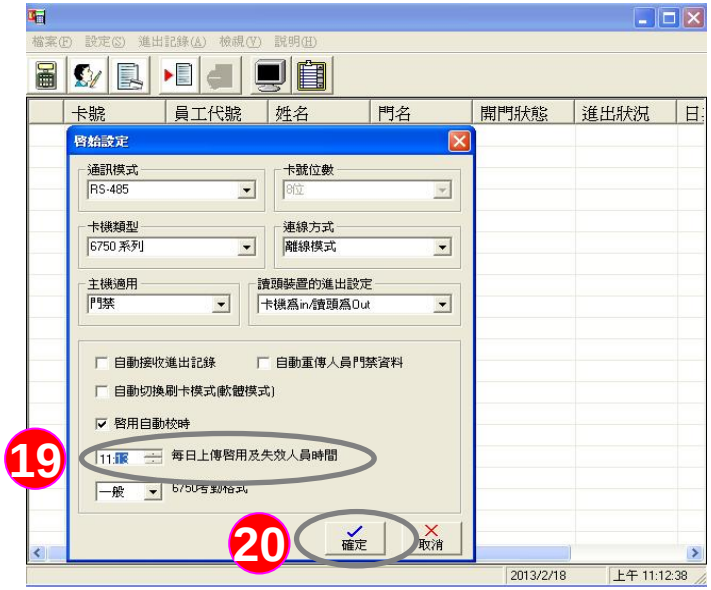


操作說明：設定軟體上傳啟用及失效人員卡號時間

18 點選功能選單「檔案(F)」出現下拉視窗點選「啟始設定」(如左圖所示)

19 系統會出現功能選單，請選擇「每日上傳啟用及失效人員時間」，此範例選擇「上午 11:13 」(註:設定之時間需在軟體開啟時才有動作)

20 最後按「確定」鍵儲存設定。

FAQ:如何啟動比對有效日期功能。

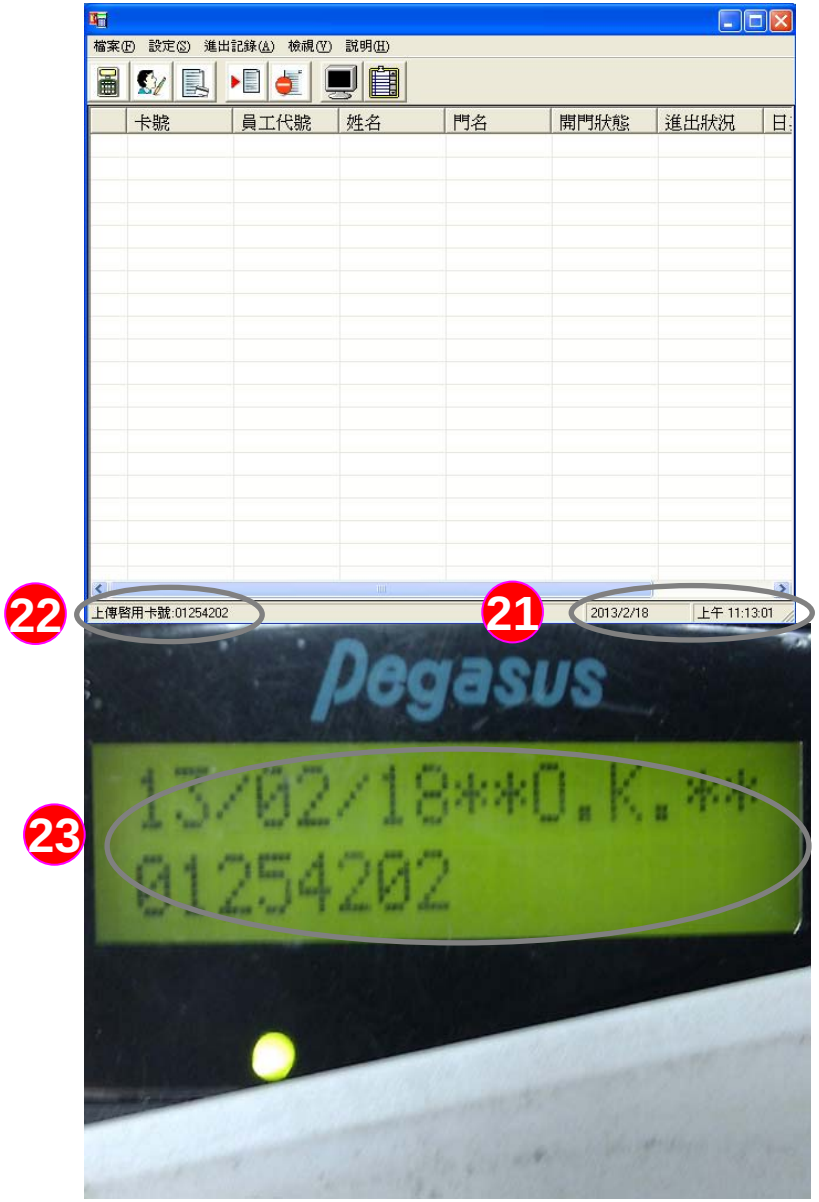


操作說明：當到達指定時間時，軟體會自動上傳啟用及失效人員卡號至卡機

21 電腦日期為「2013/02/18」，走到設定上傳啟用及失效人員卡號時間「上午11:13」

22 軟體將上傳啟用卡號:「01254202」到卡機

23 此時刷卡可「O.K.」通過

FAQ:如何啟動比對有效日期功能。

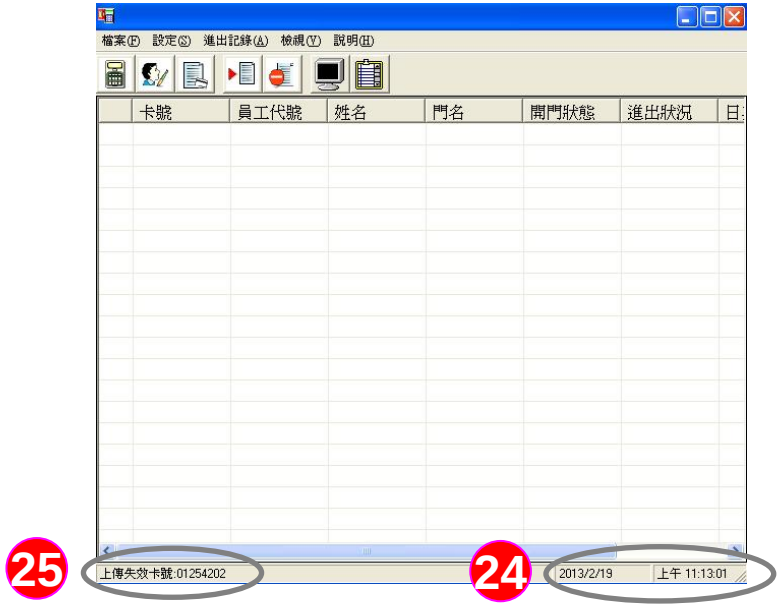



操作說明：當到達指定時間時，軟體會自動上傳啟用及失效人員卡號至卡機

24 電腦日期為「2013/02/19」，走到設定上傳啟用及失效人員卡號時間「上午11:13」

25 軟體將上傳失效卡號:「01254202」到卡機

26 此時刷卡，該卡號為「C.ERR」不可通過